



**Nobody has shared their screen or turned on their camera yet**





Cerca




13°C  
Soleggiato




09:17  
25/09/2025




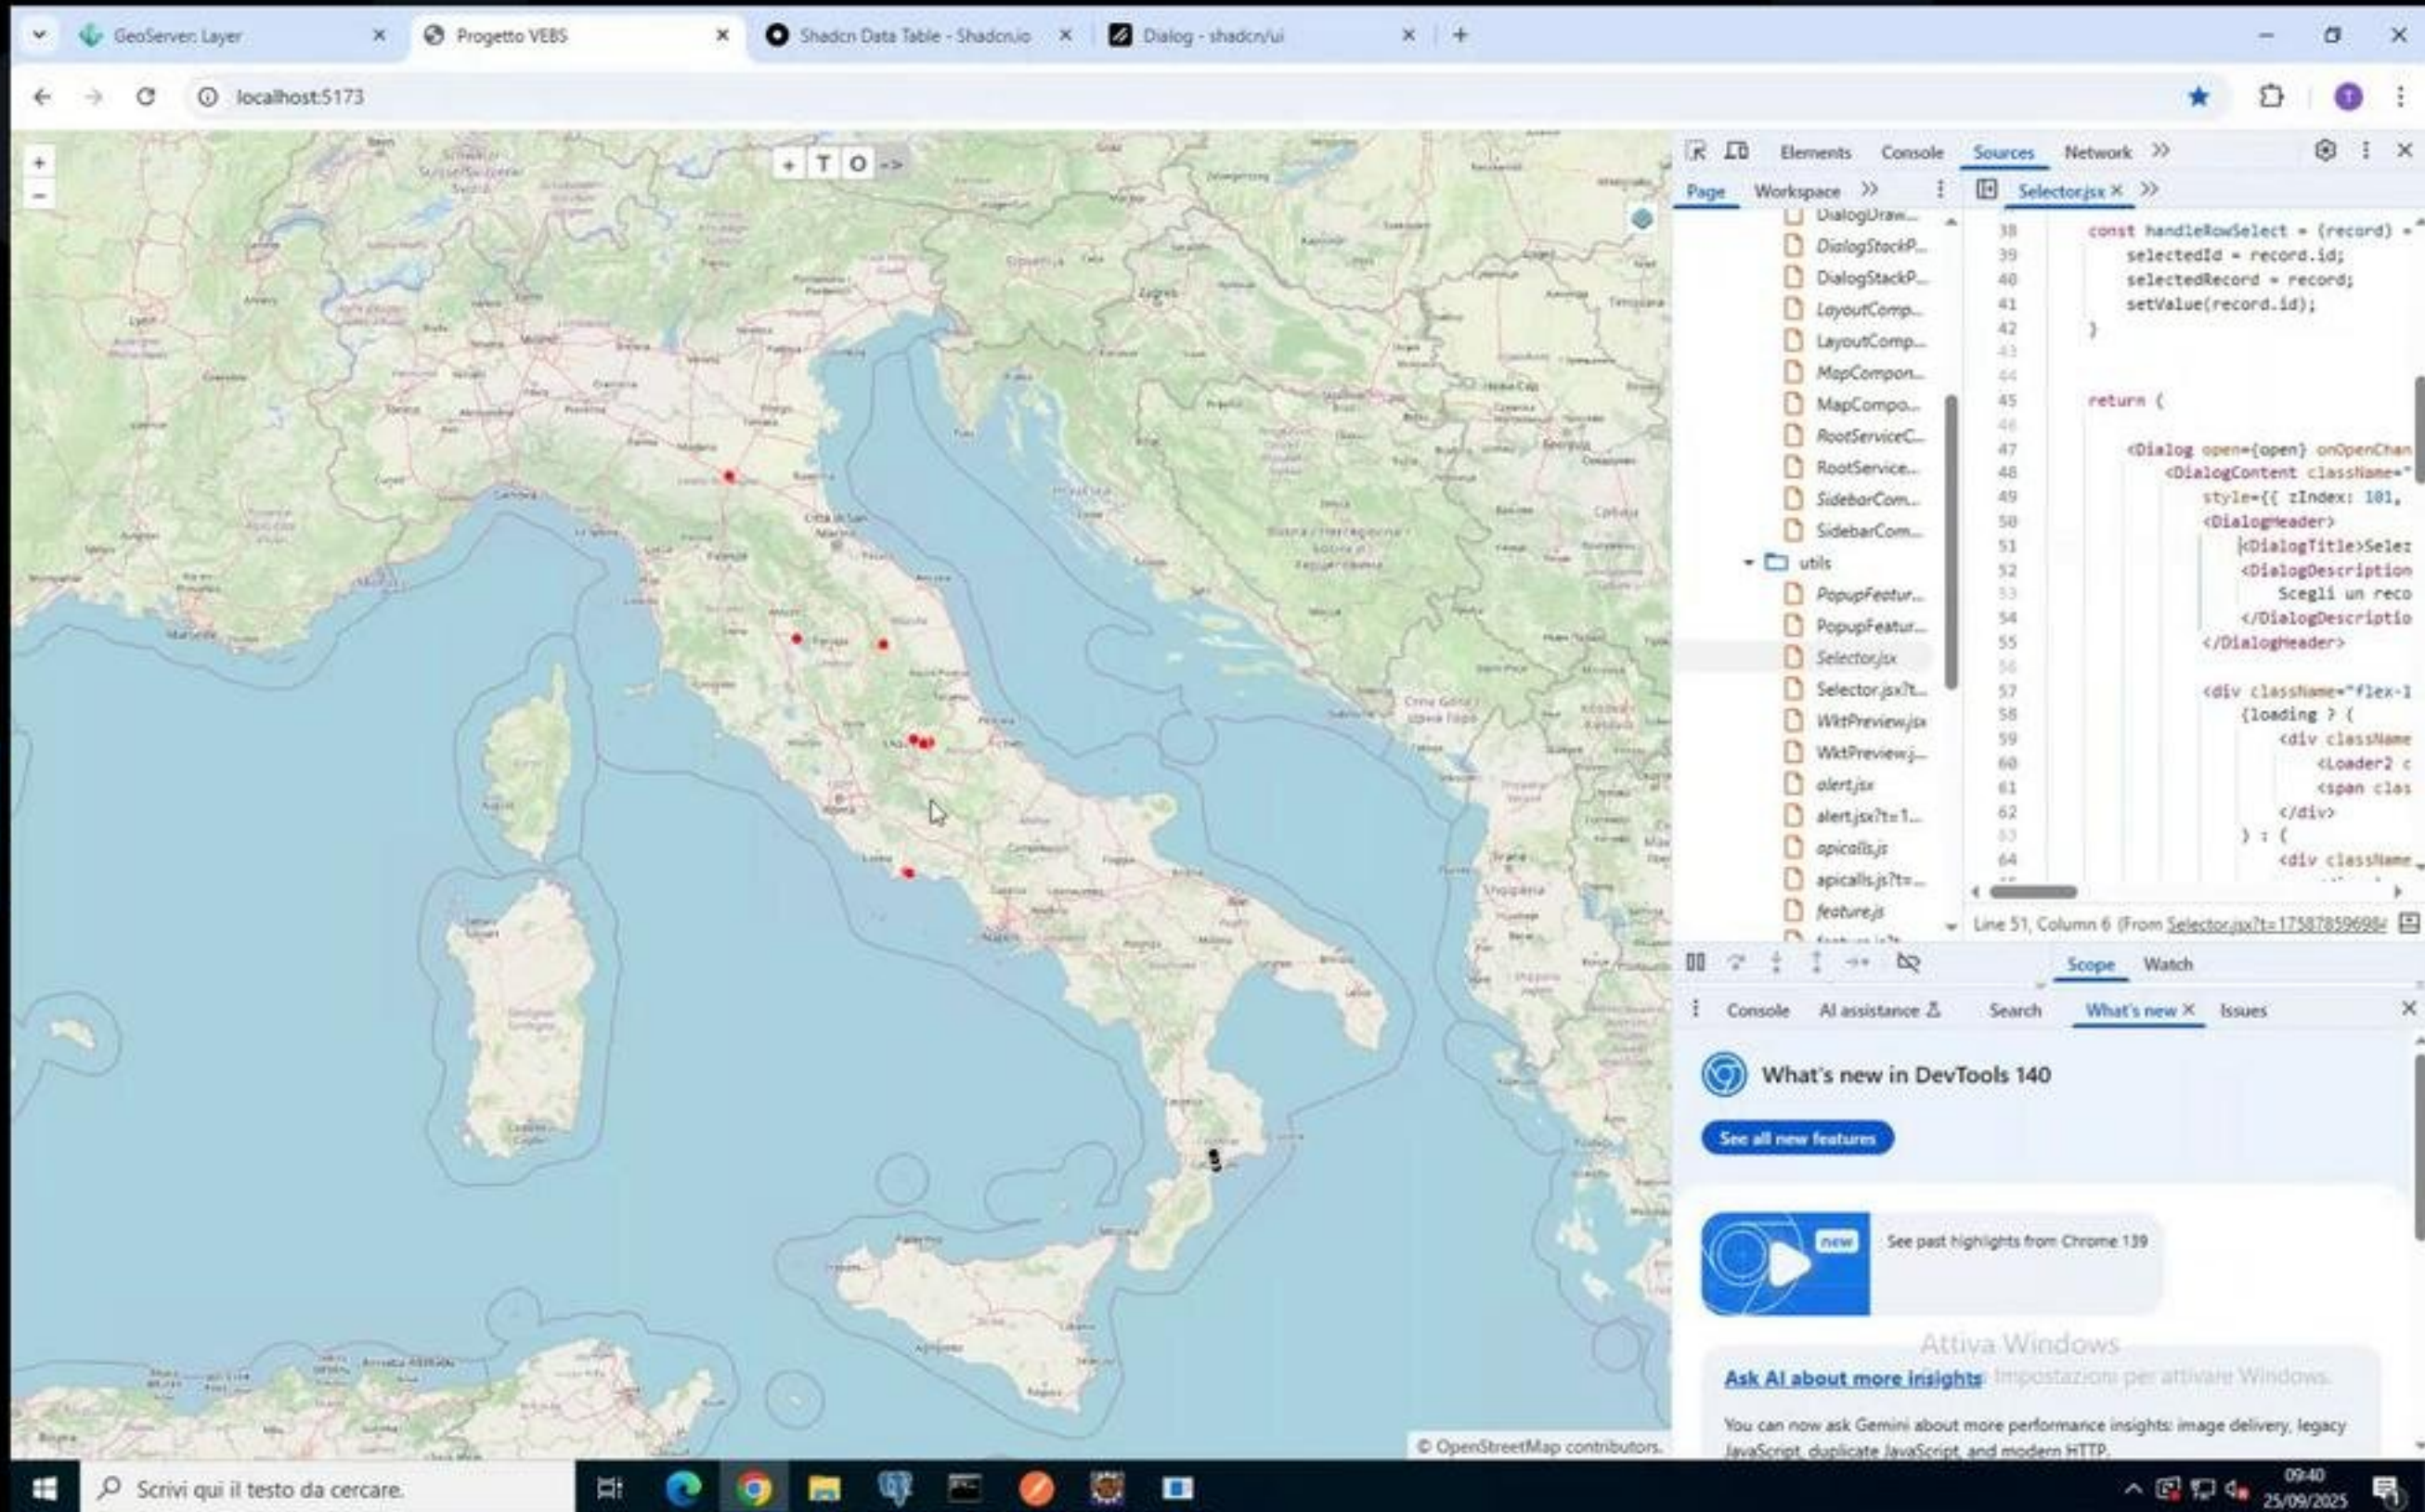





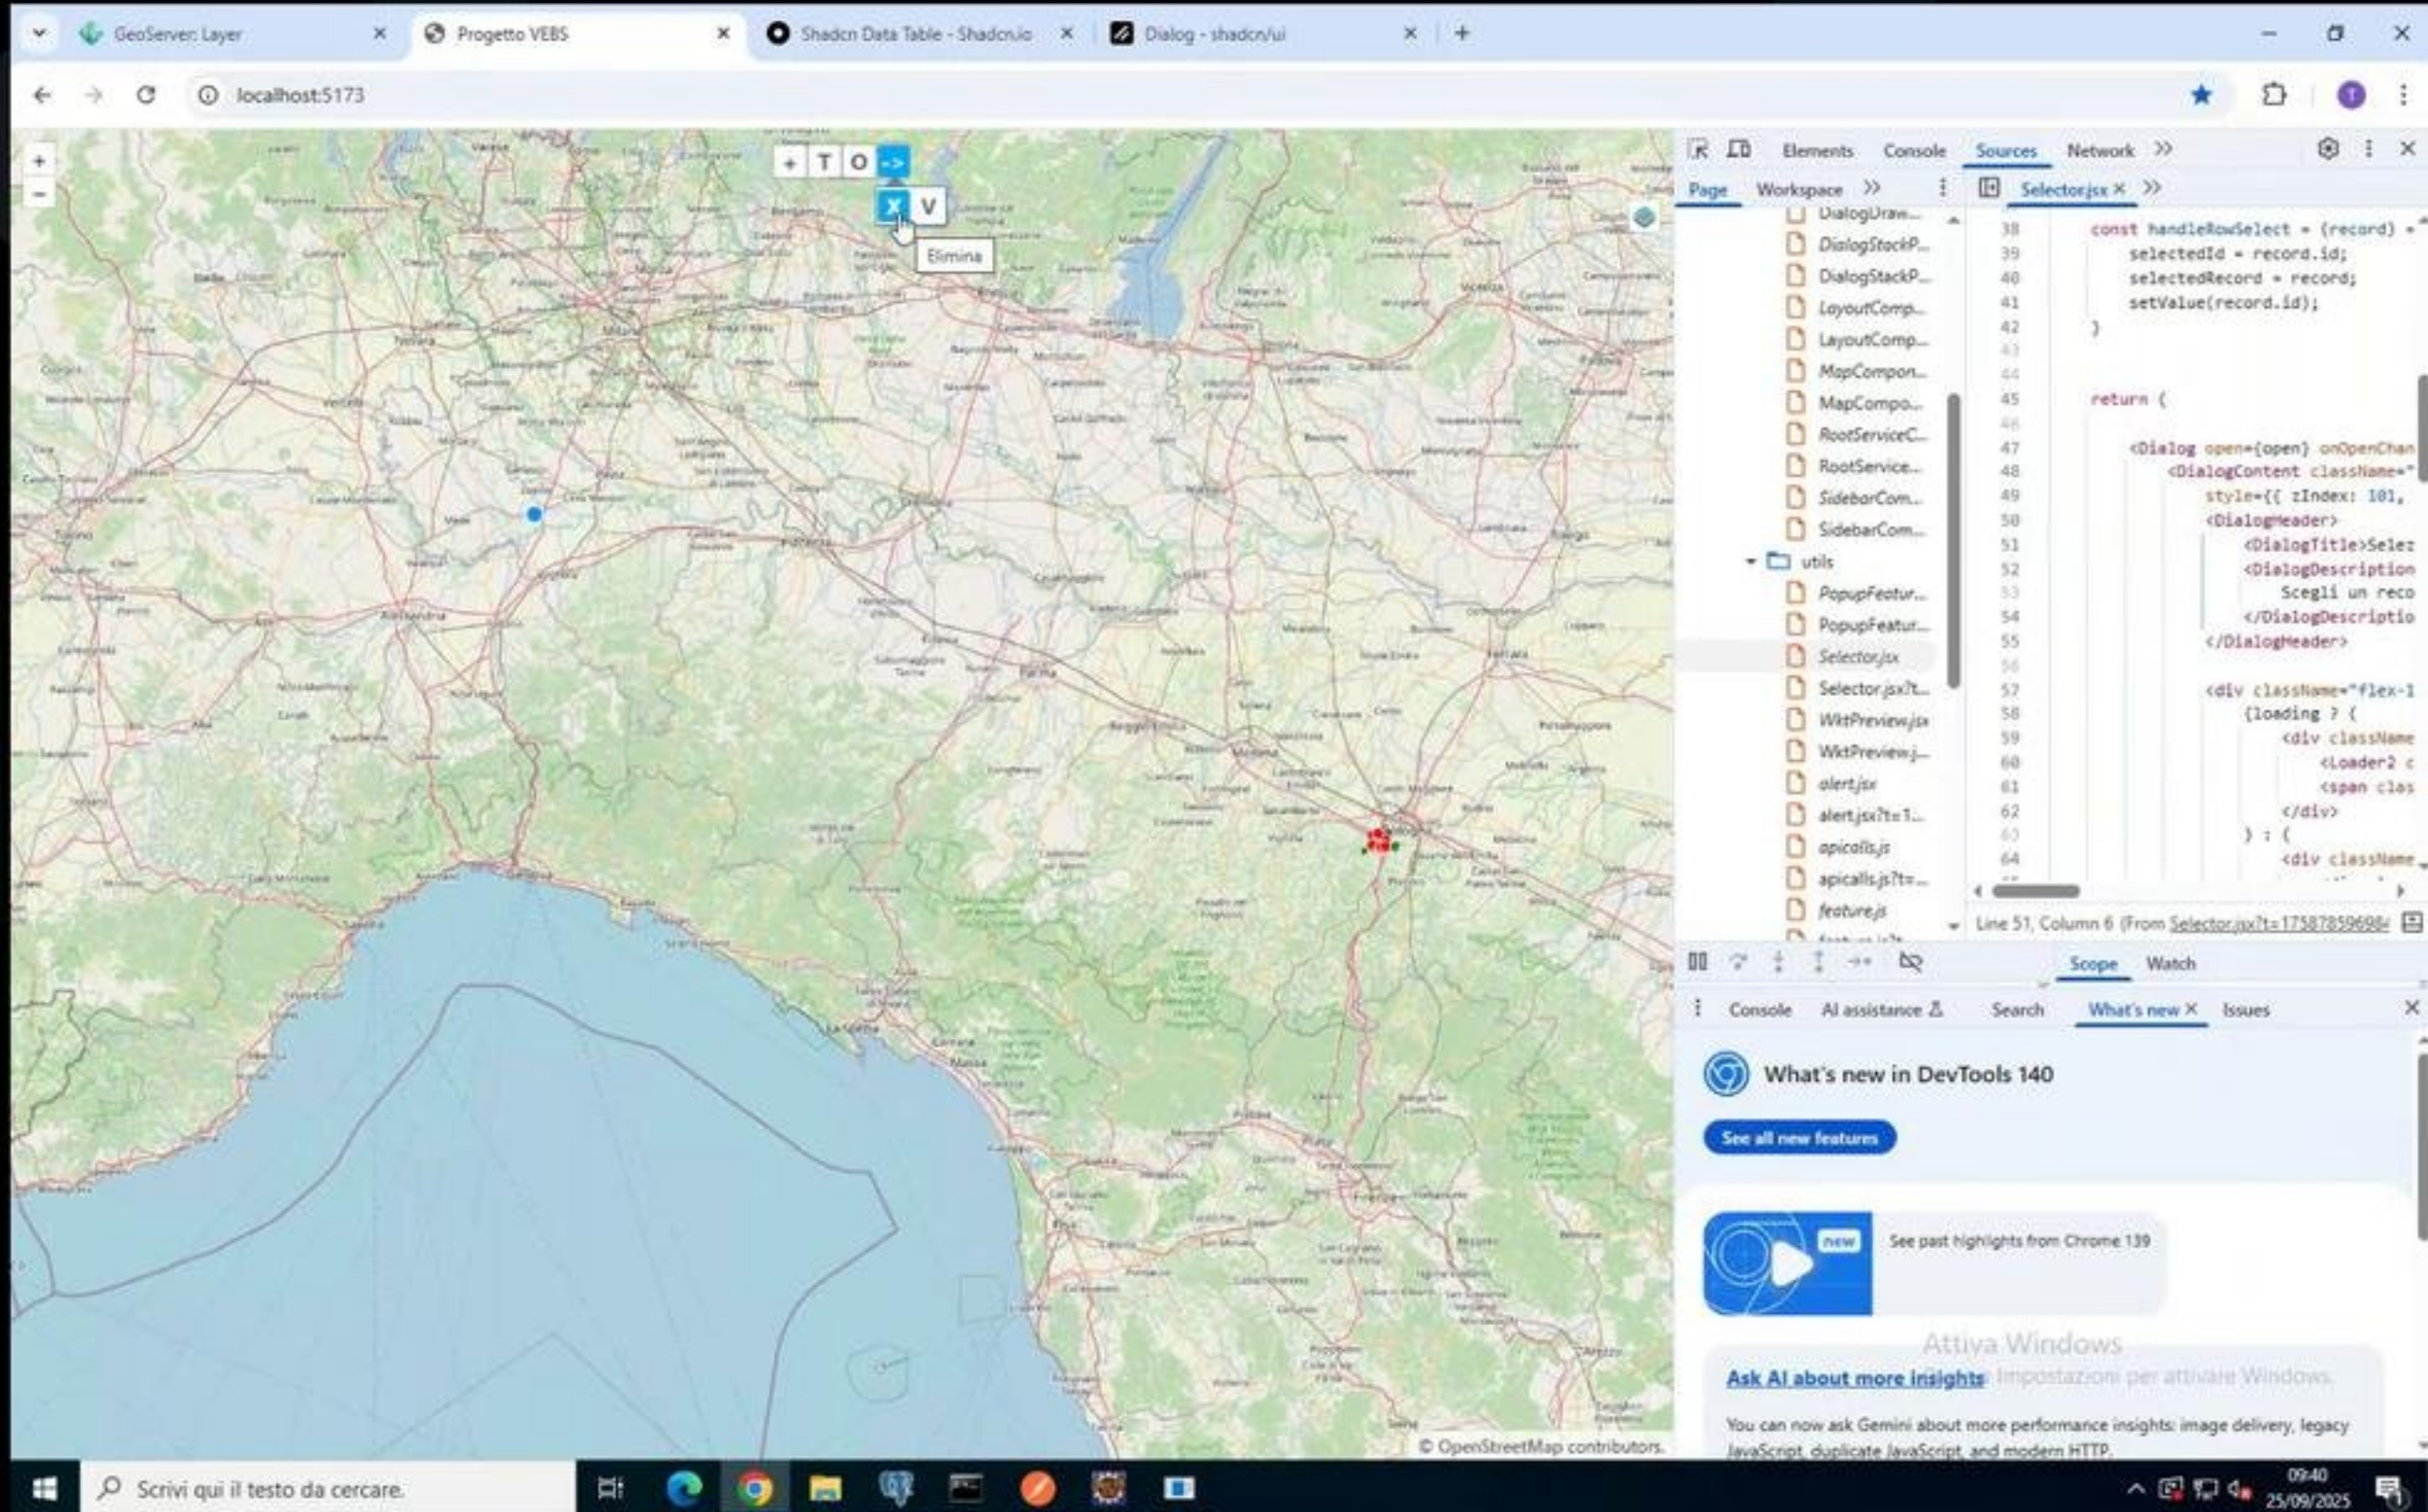




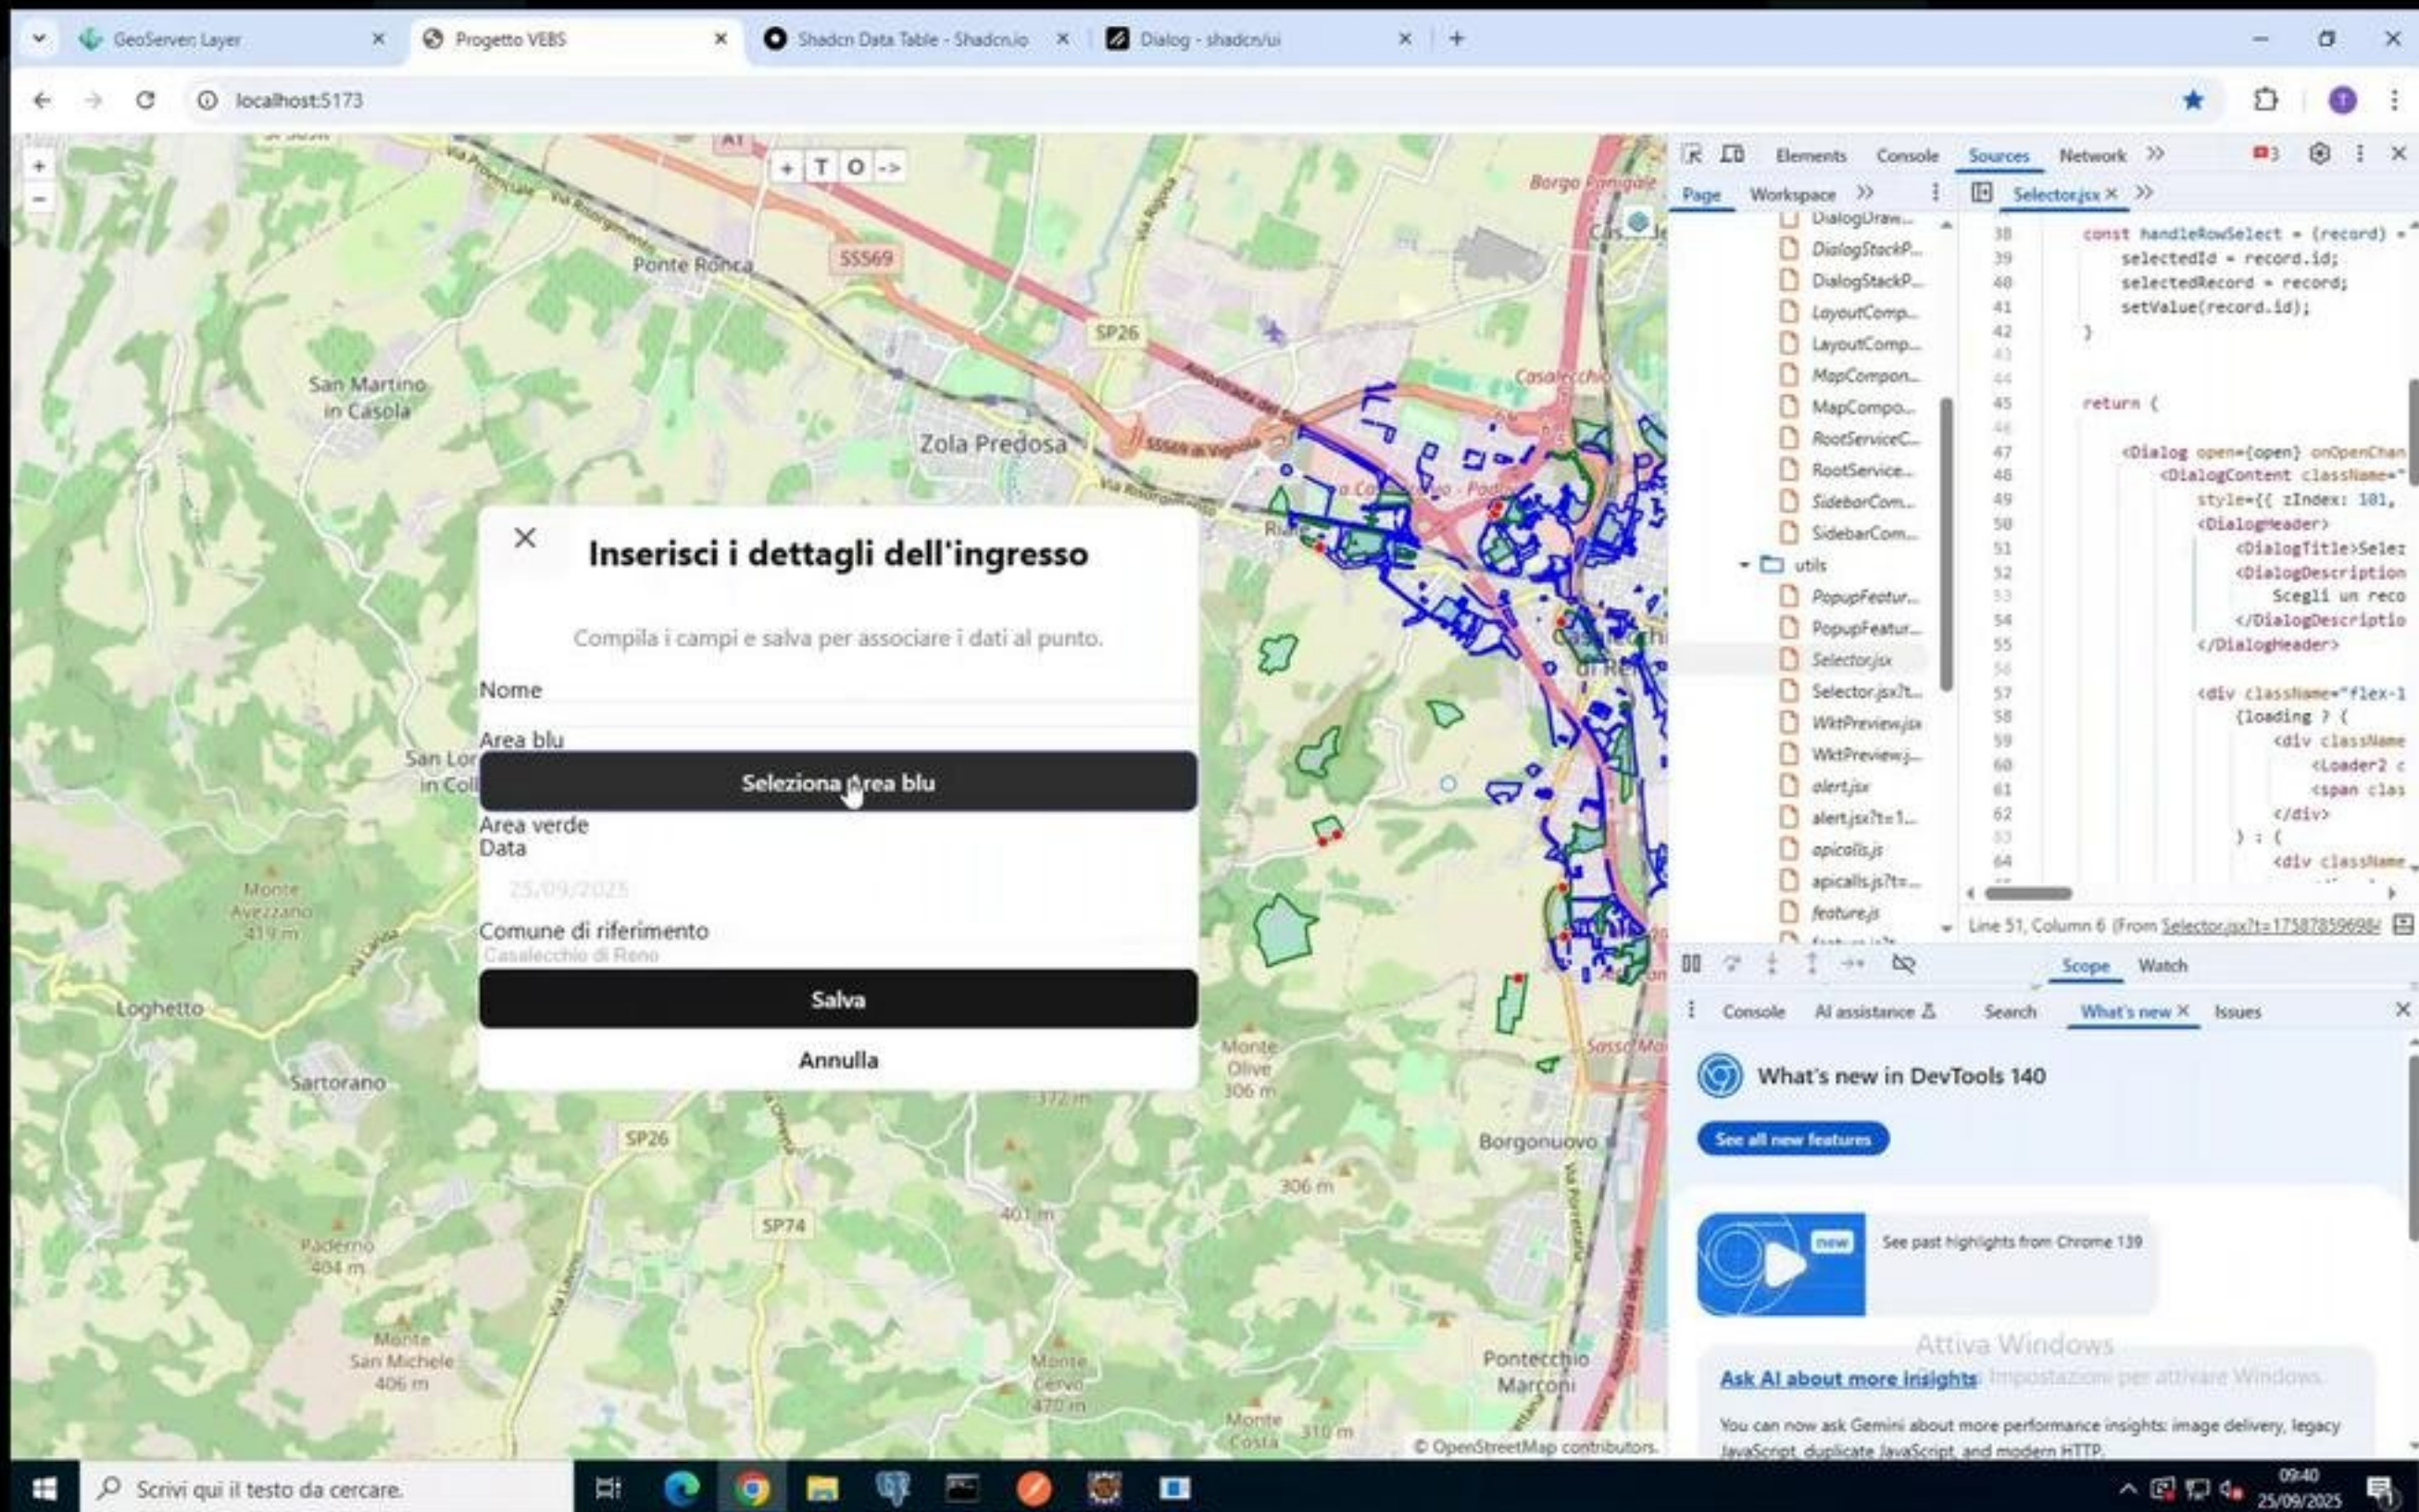



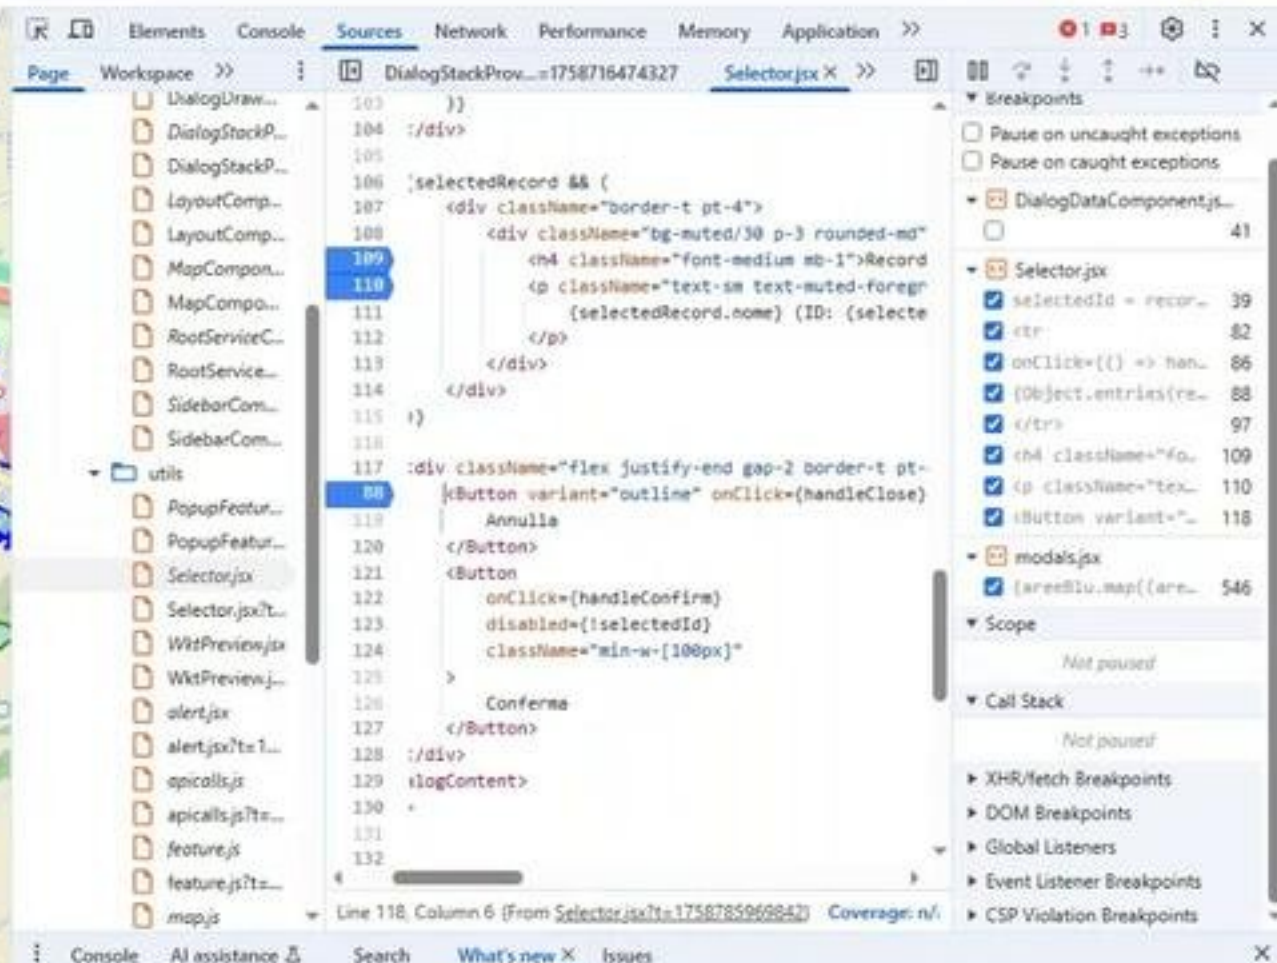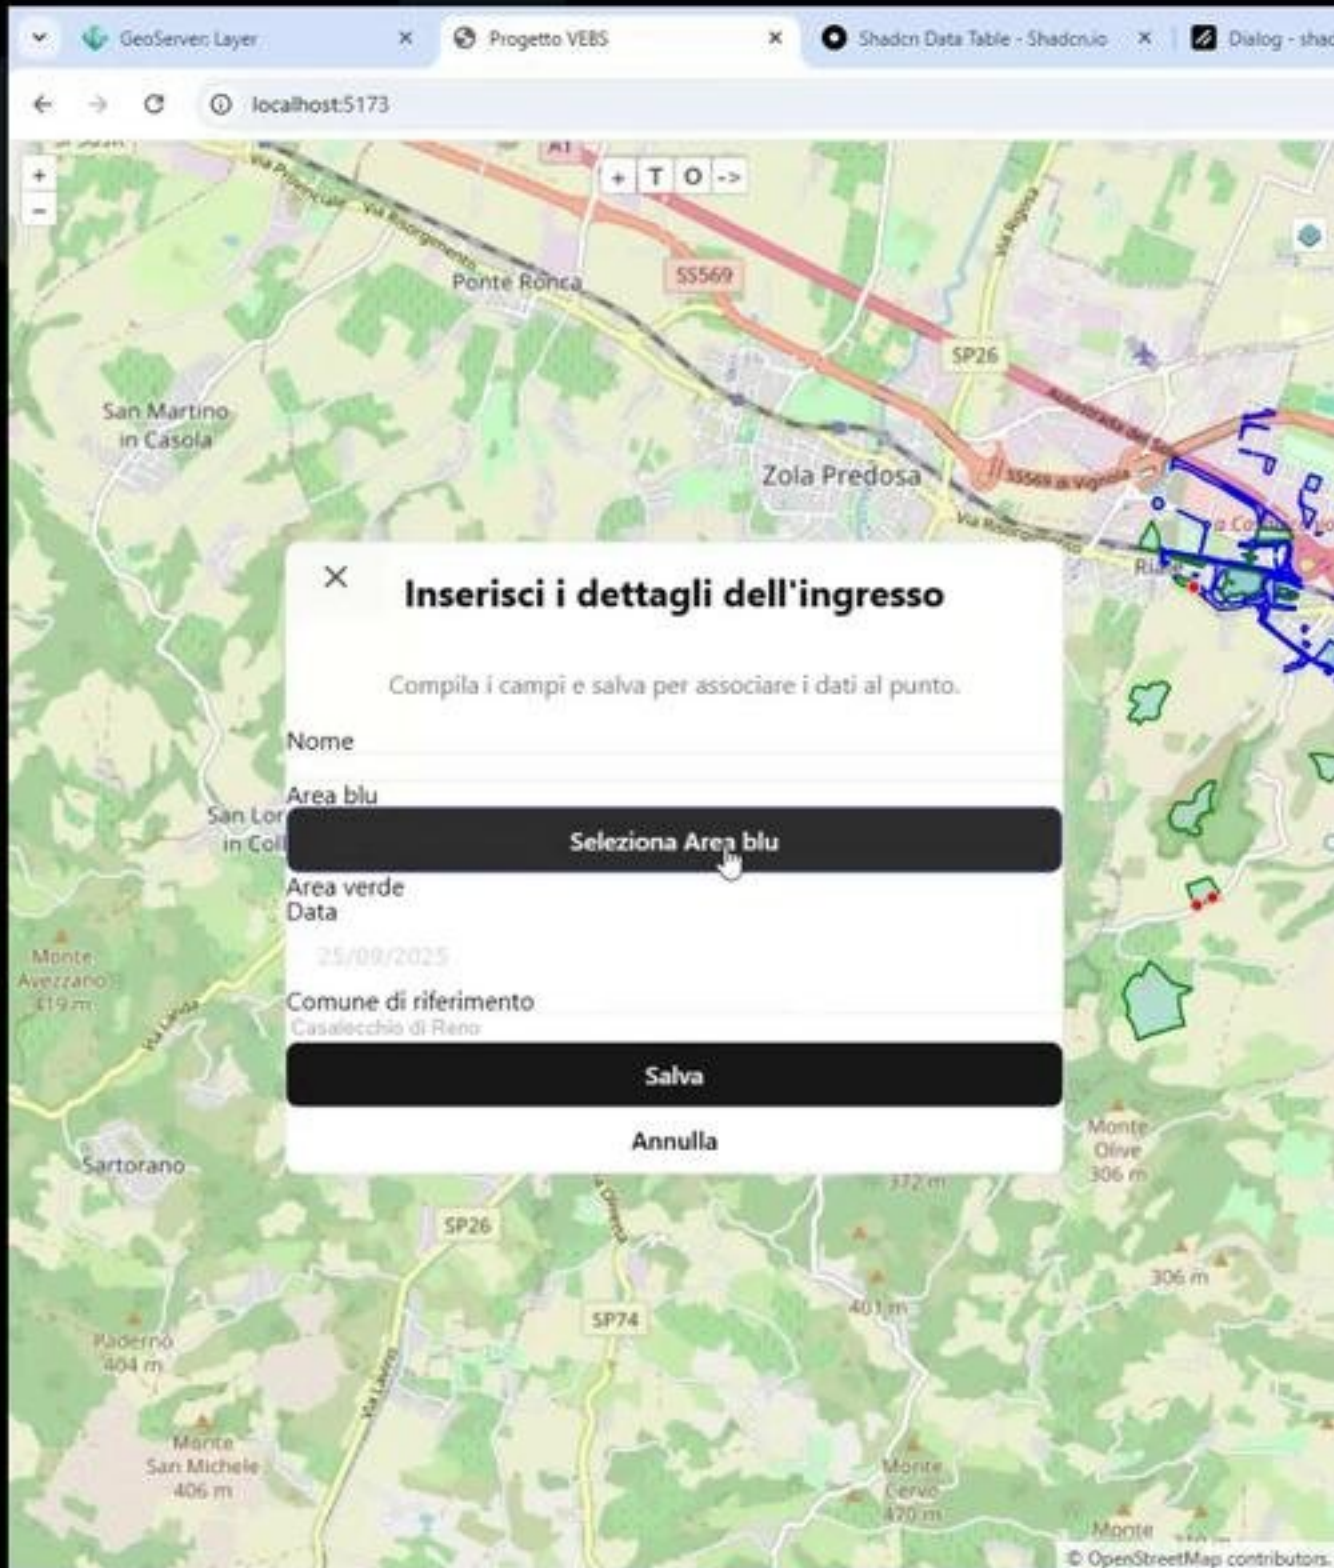



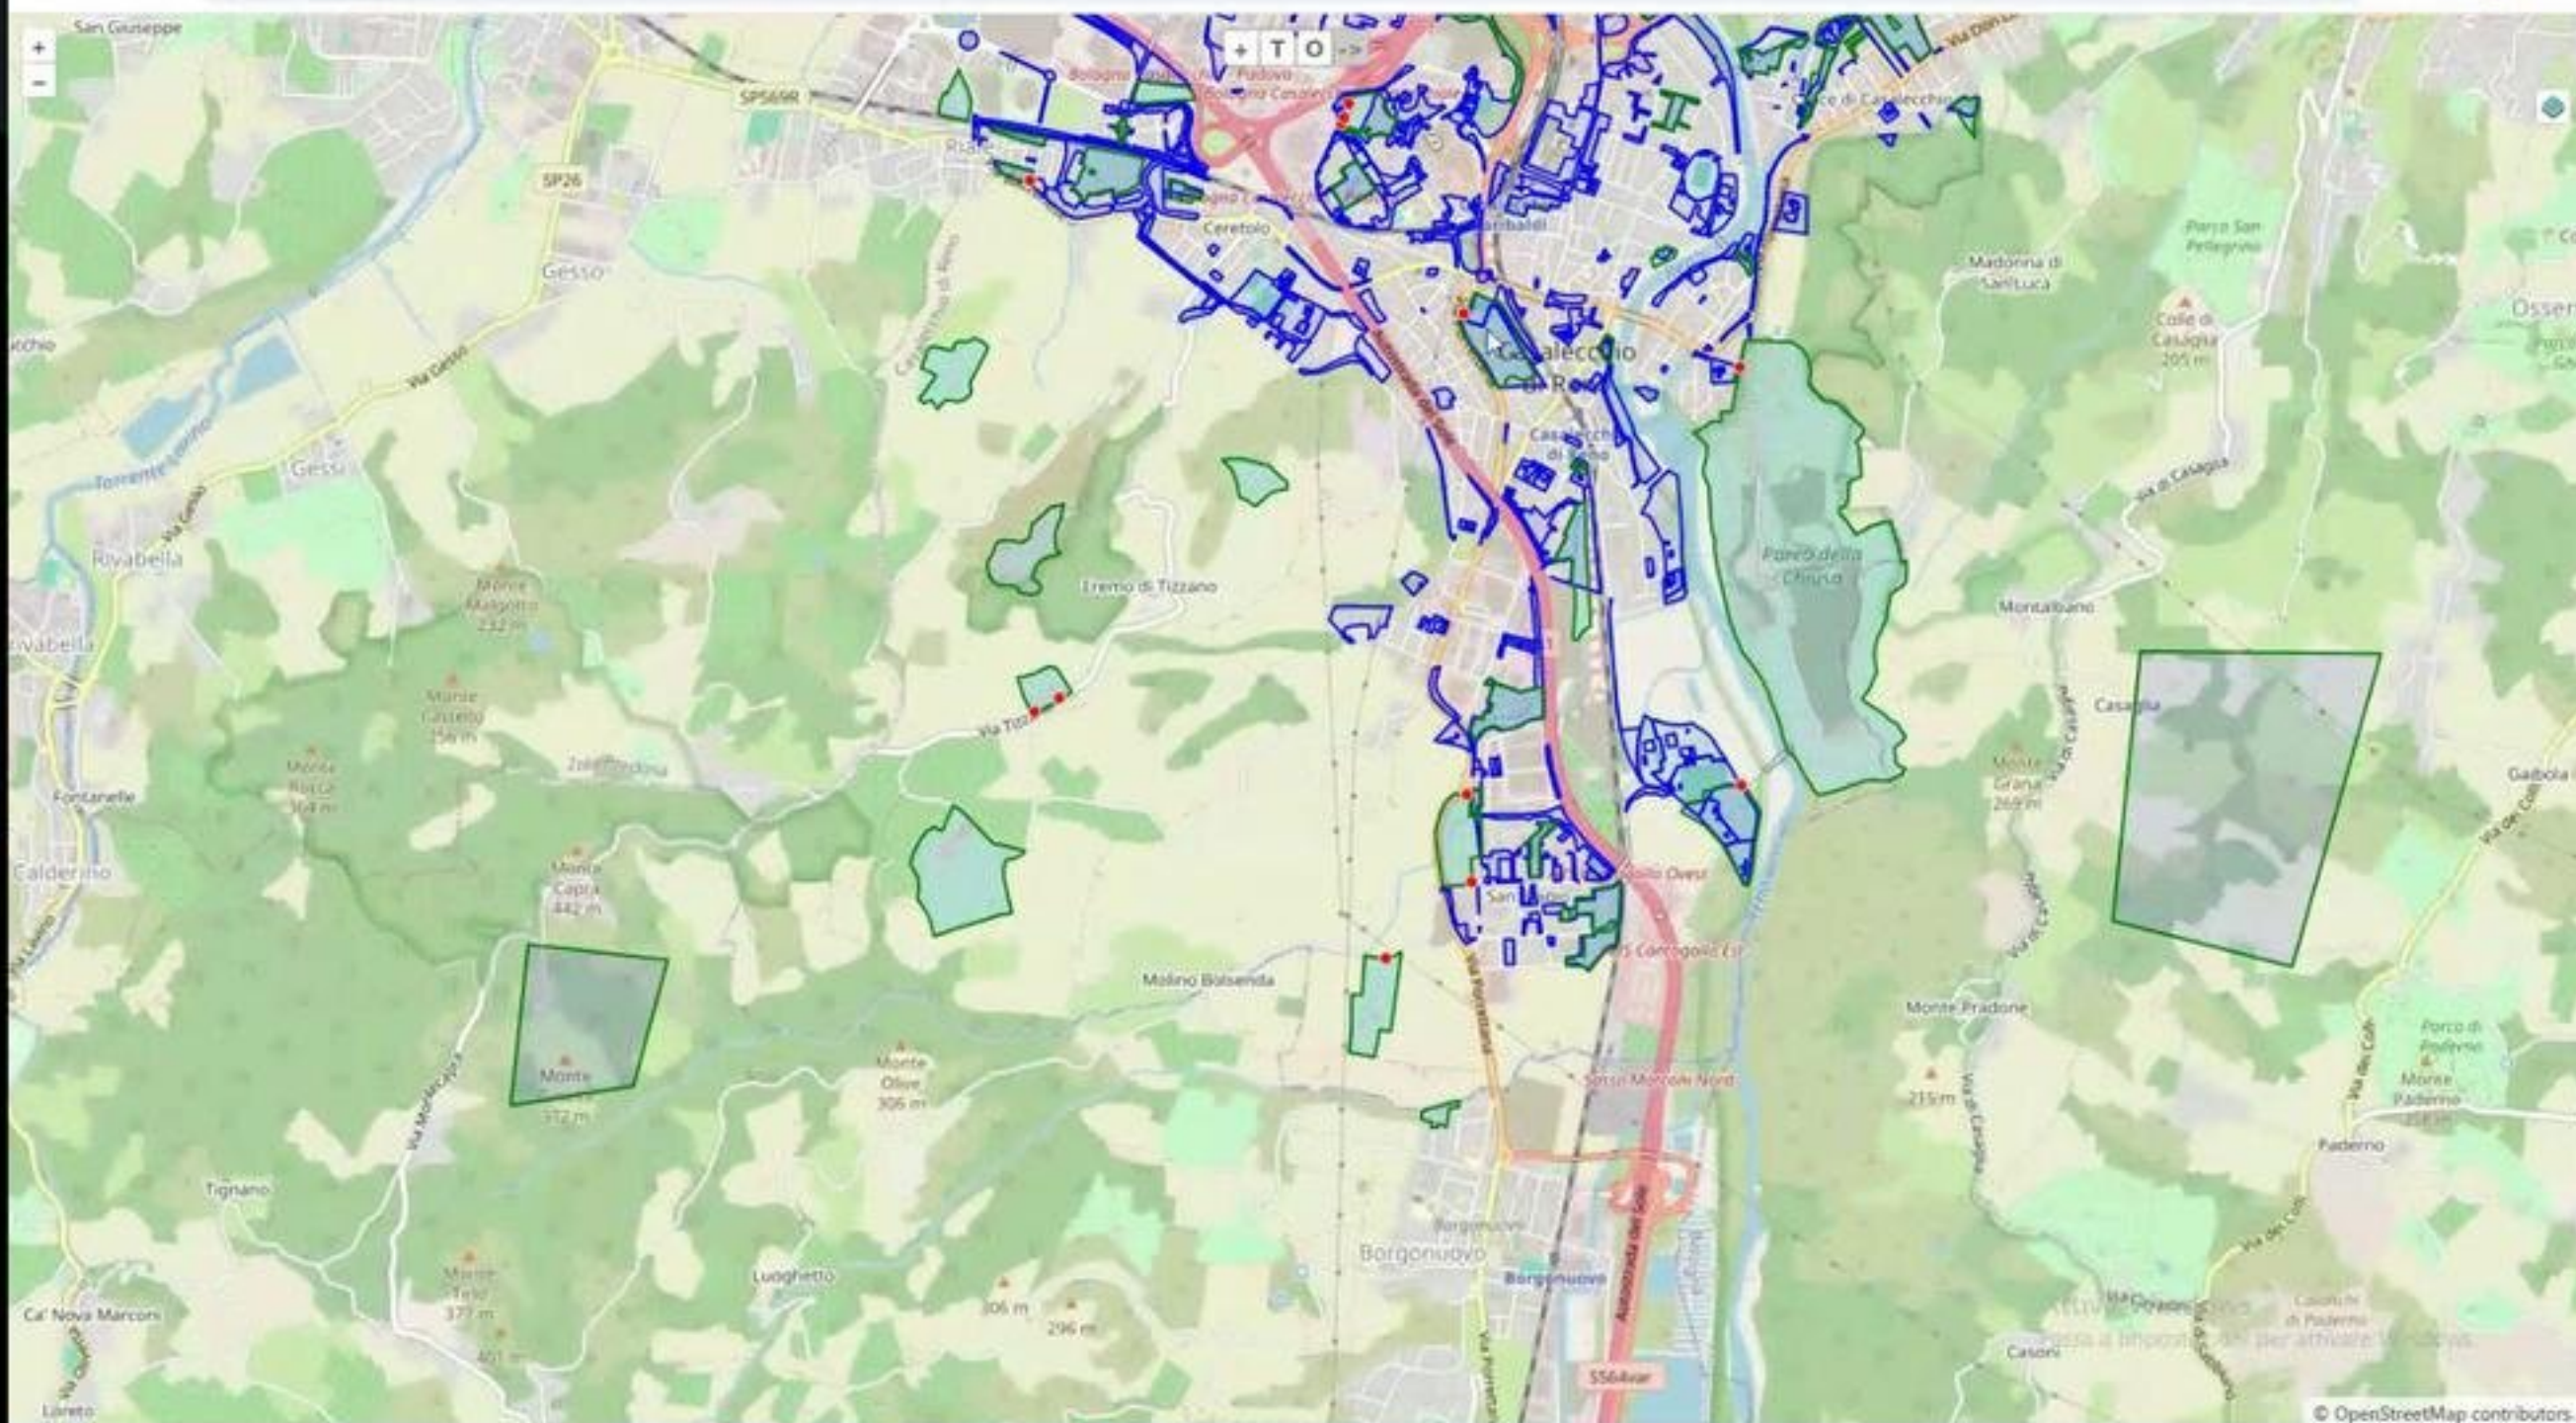



component, so the result passed through to the TableHeadItem component is a string that we just need to render.

Finally, let's build the TableRow component.

## The TableRow Component

```
import React from "react";

const TableRow = ({ data }) => {
  return (
    <tr>
      {data.map((item) => {
        return <td key={item}>{item}</td>;
      })}
    </tr>
  );
};

export default TableRow;
```

Again, this is a pretty simple component. If you remember, `tbodyData` is an array of arrays. In our Table component, we're mapping over the root level array and returning a single array to each TableRow component that gets rendered. Within the TableRow component, we map over that individual array and return the columns for the row.

## Putting It All Together

We've now built everything we need. Let's connect the component and pass it some data. You can do this from any component where you'd like to render tabular data. Let's start with the shape of the data:

UpCloud PROMOTED




[Build your project on high-performance cloud - start with \\$500 free credit](#)

Deploy where performance matters. UpCloud delivers 99.999% SLA, 13 global data centers, zero-cost egress, and full root access. Try it free with \$500 credit. Offer ends Sept 30.

[Start With \\$500 Credit](#)

Attiva Windows  
Passa a Impostazioni per attivare Windows.



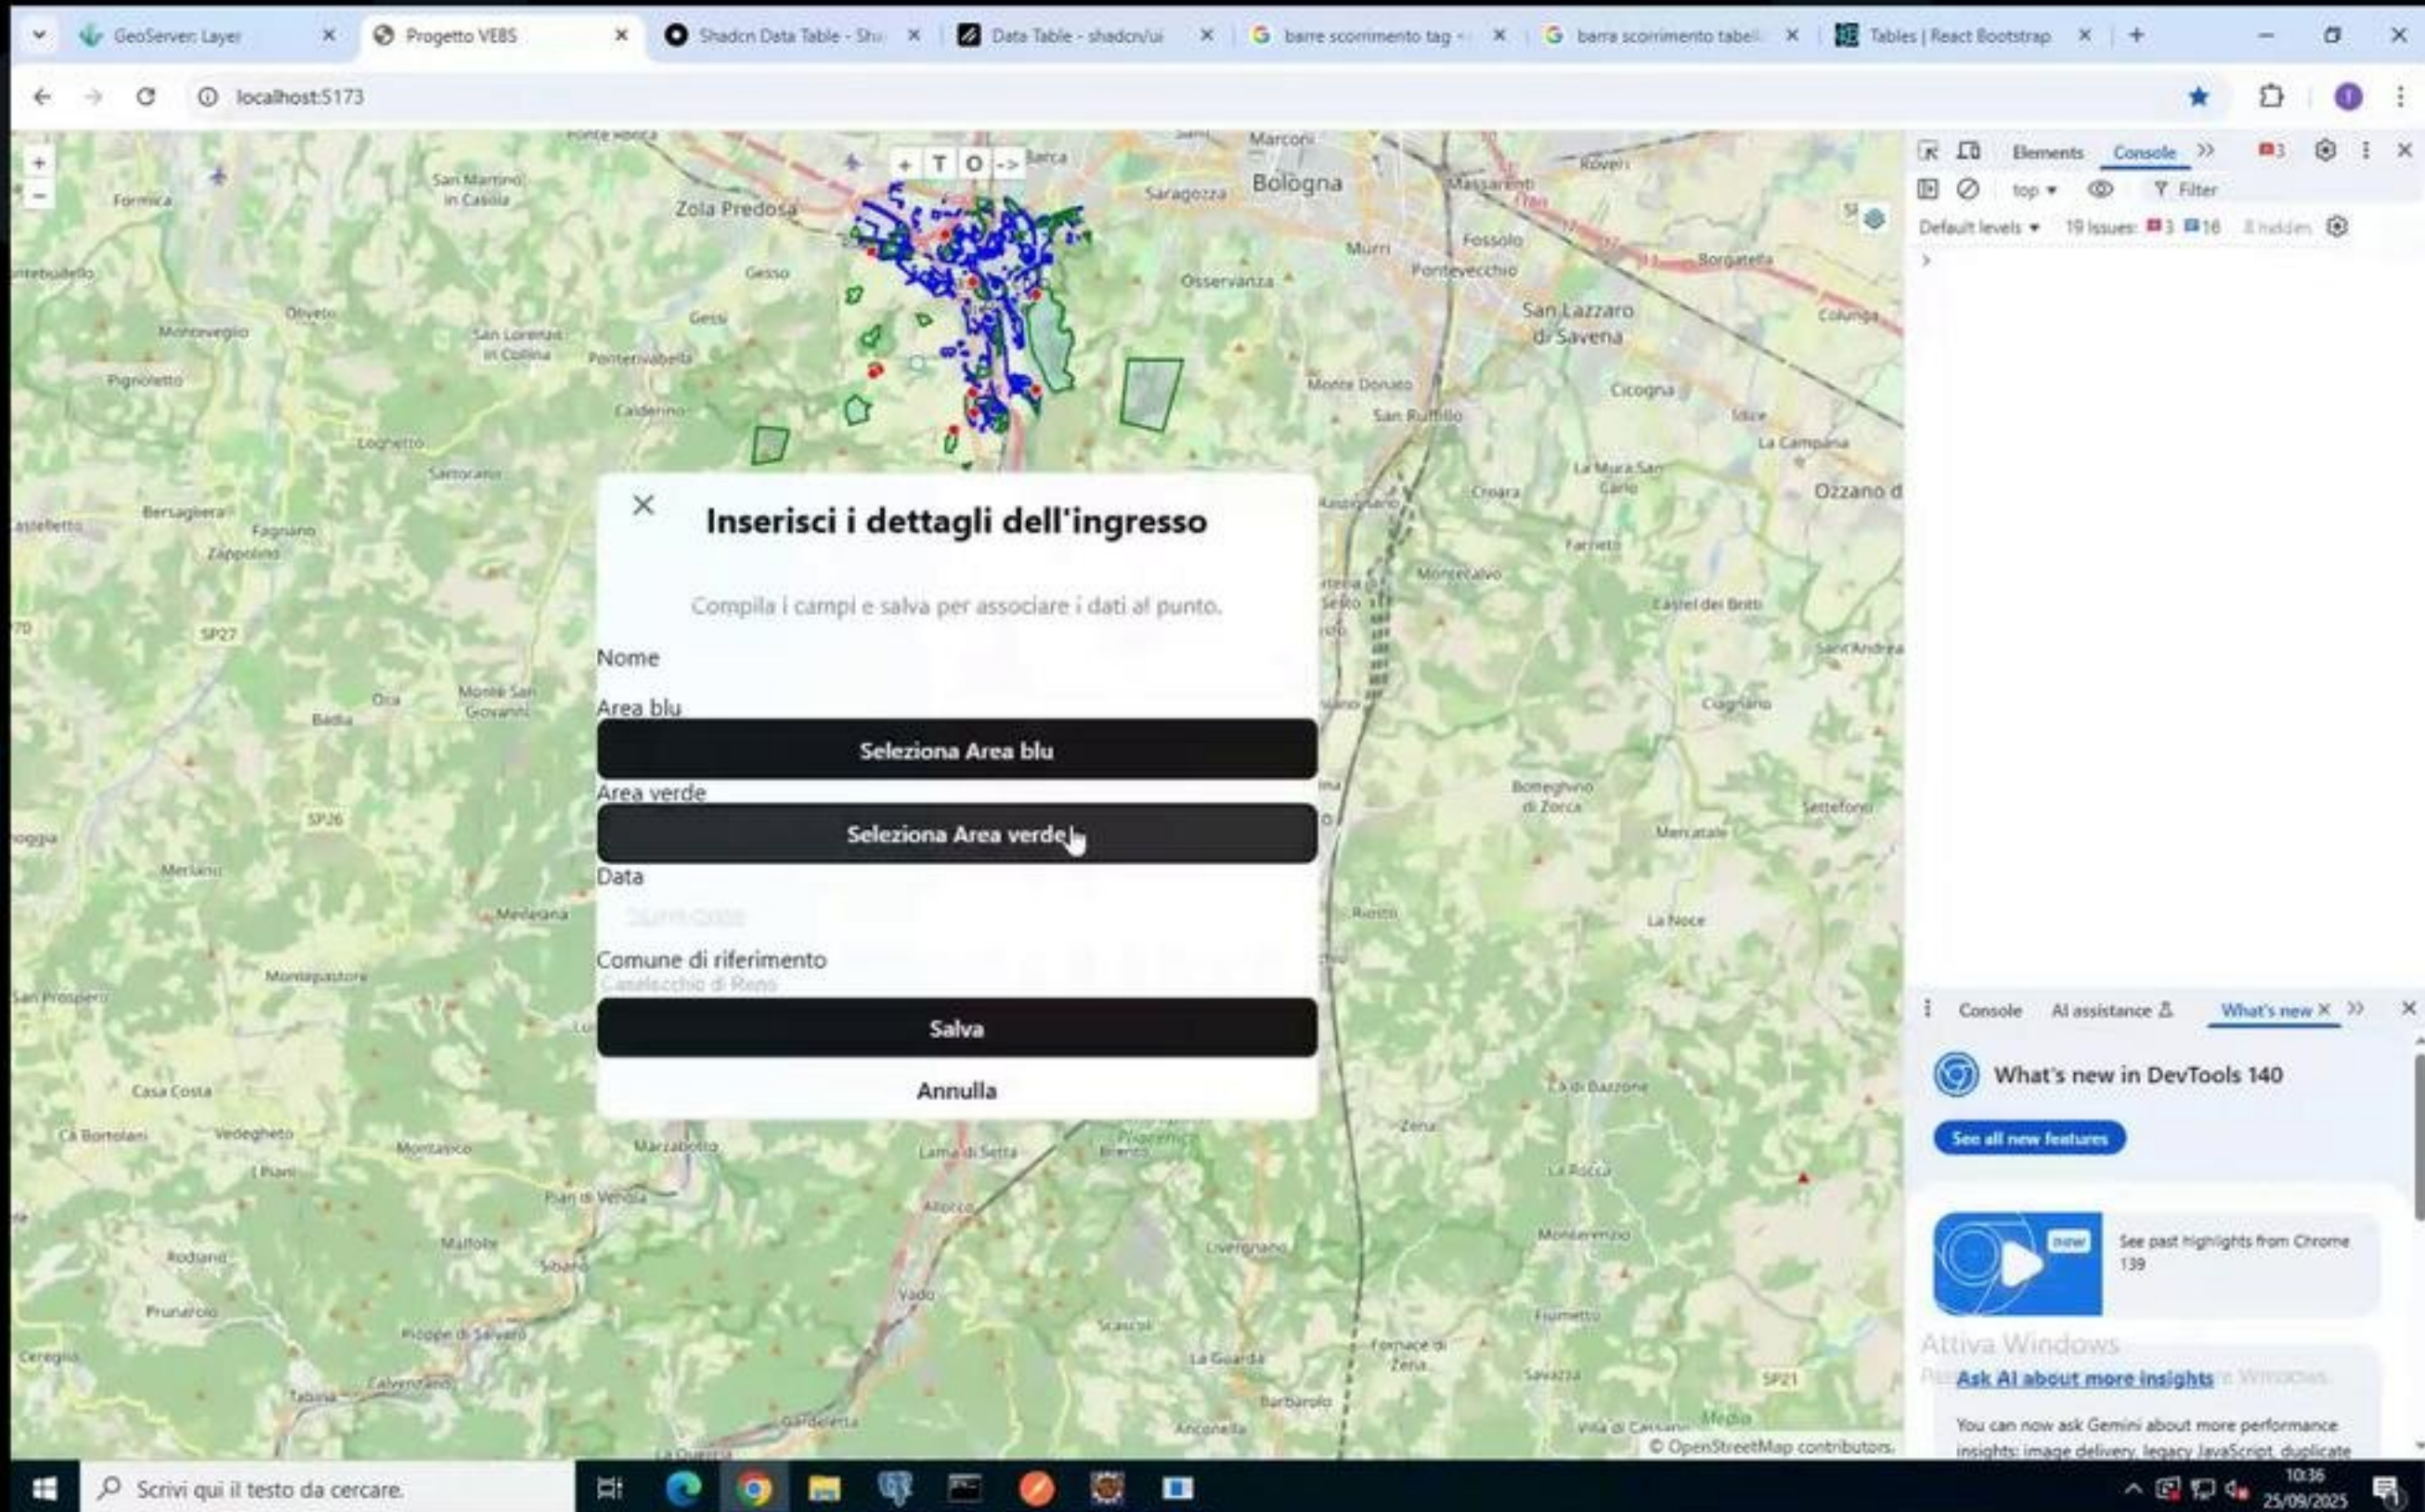



GeoServer Layer

Progetto VEBS

Shadcn Data Table - Shu

Data Table - shadcn/ui

barre scorrimento tag

barra scorrimento tabel

Tables | React Bootstrap

localhost:5173

SP14

+

-

lamberto

Mapa

+

T

O

->

×

Inserisci i dettagli dell'ingresso

Compila i campi e salva per associare i dati al punto.

Nome

Area blu

Seleziona Area blu

Area verde

Seleziona Area verde

Data

25/09/2025

Comune di riferimento

Casalecchio di Reno

Salva

Annulla

OpenStreetMap contributors

Elements

Console

top

Filter

Default levels

19 issues

3

16

5 hidden

Console

AI assistance

What's new

What's new in DevTools 140

See all new features

new

See past highlights from Chrome 139

Attiva Windows

Ask AI about more insights in Windows.


You can now ask Gemini about more performance insights: image delivery, legacy JavaScript, duplicate

Scrivi qui il testo da cercare.

10:38

25/09/2025



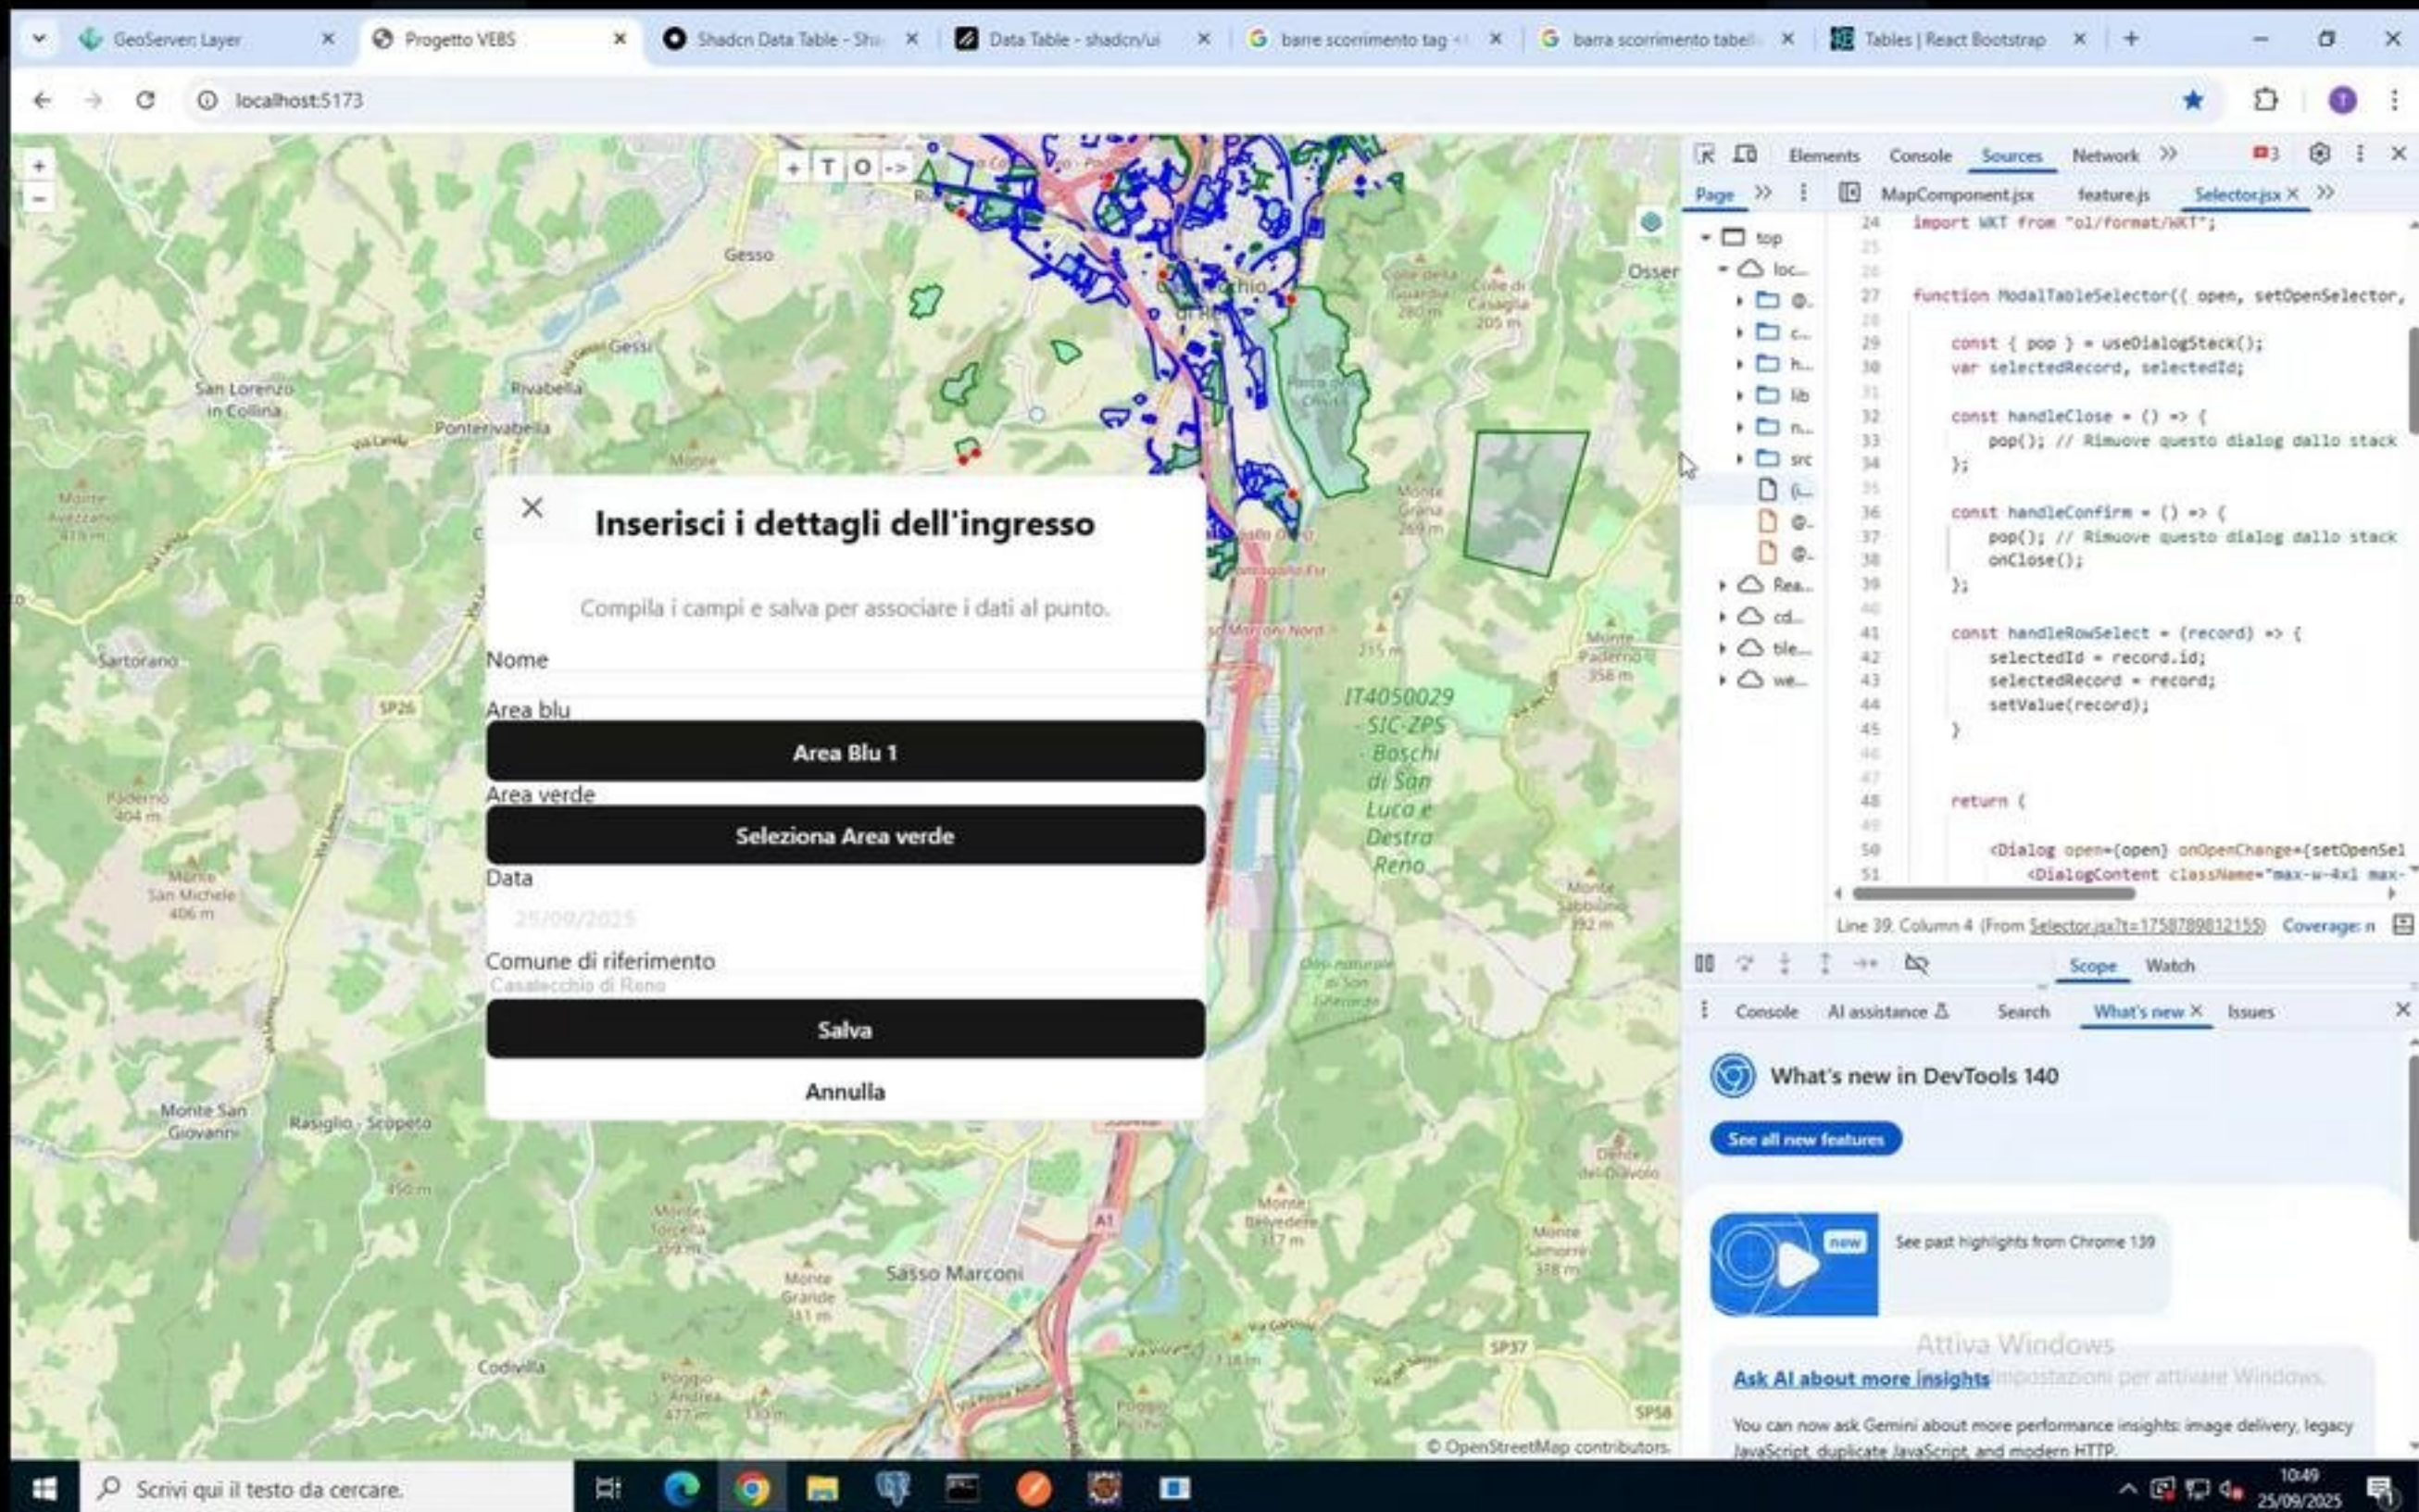



localhost:5173



```
1 /*
2  * Classe che definisce le chiamate api rest dell'applicazione
3  */
4
5 import { distance } from "/node_modules/.vite/deps/ol_coordinate.js"
6
7 // API Rest per i nomi dei campi
8 export function getStringOfForm(str) {
9   return fetch('http://localhost:8081/VEBS/' + str + '/fieldstri
10     method: 'GET'
11   });
12 };
13
14 //API Rest per il salvataggio dati delle geometrie
15 export function handleFormDataDrawSubmit(data) {
16   if (data.tipo_geometria === "Poligono area verde") {
17
18     return fetch('http://localhost:8081/VEBS/polareeverde/save
19       method: 'POST',
20       headers: { 'Content-Type': 'application/json;charset=u
21       body: JSON.stringify(data)
22     });
23
24   } else if (data.tipo_geometria === "Area blu") {
25
26     return fetch('http://localhost:8081/VEBS/areablu/save', {
27       method: 'POST',
28       headers: { 'Content-Type': 'application/json;charset=u
29       body: JSON.stringify(data)
30     });
31   }
32 }
```

Line 16, Column 11 (From apicalls.js:1758633274989) Coverage: n/a

Console AI assistance Search What's new X Issues

### What's new in DevTools 140


[See all new features](#)

[See past highlights from Chrome 139](#)


[Ask AI about more insights](#)

You can now ask Gemini about more performance insights: image delivery, legacy JavaScript, duplicate JavaScript and modern HTTP.




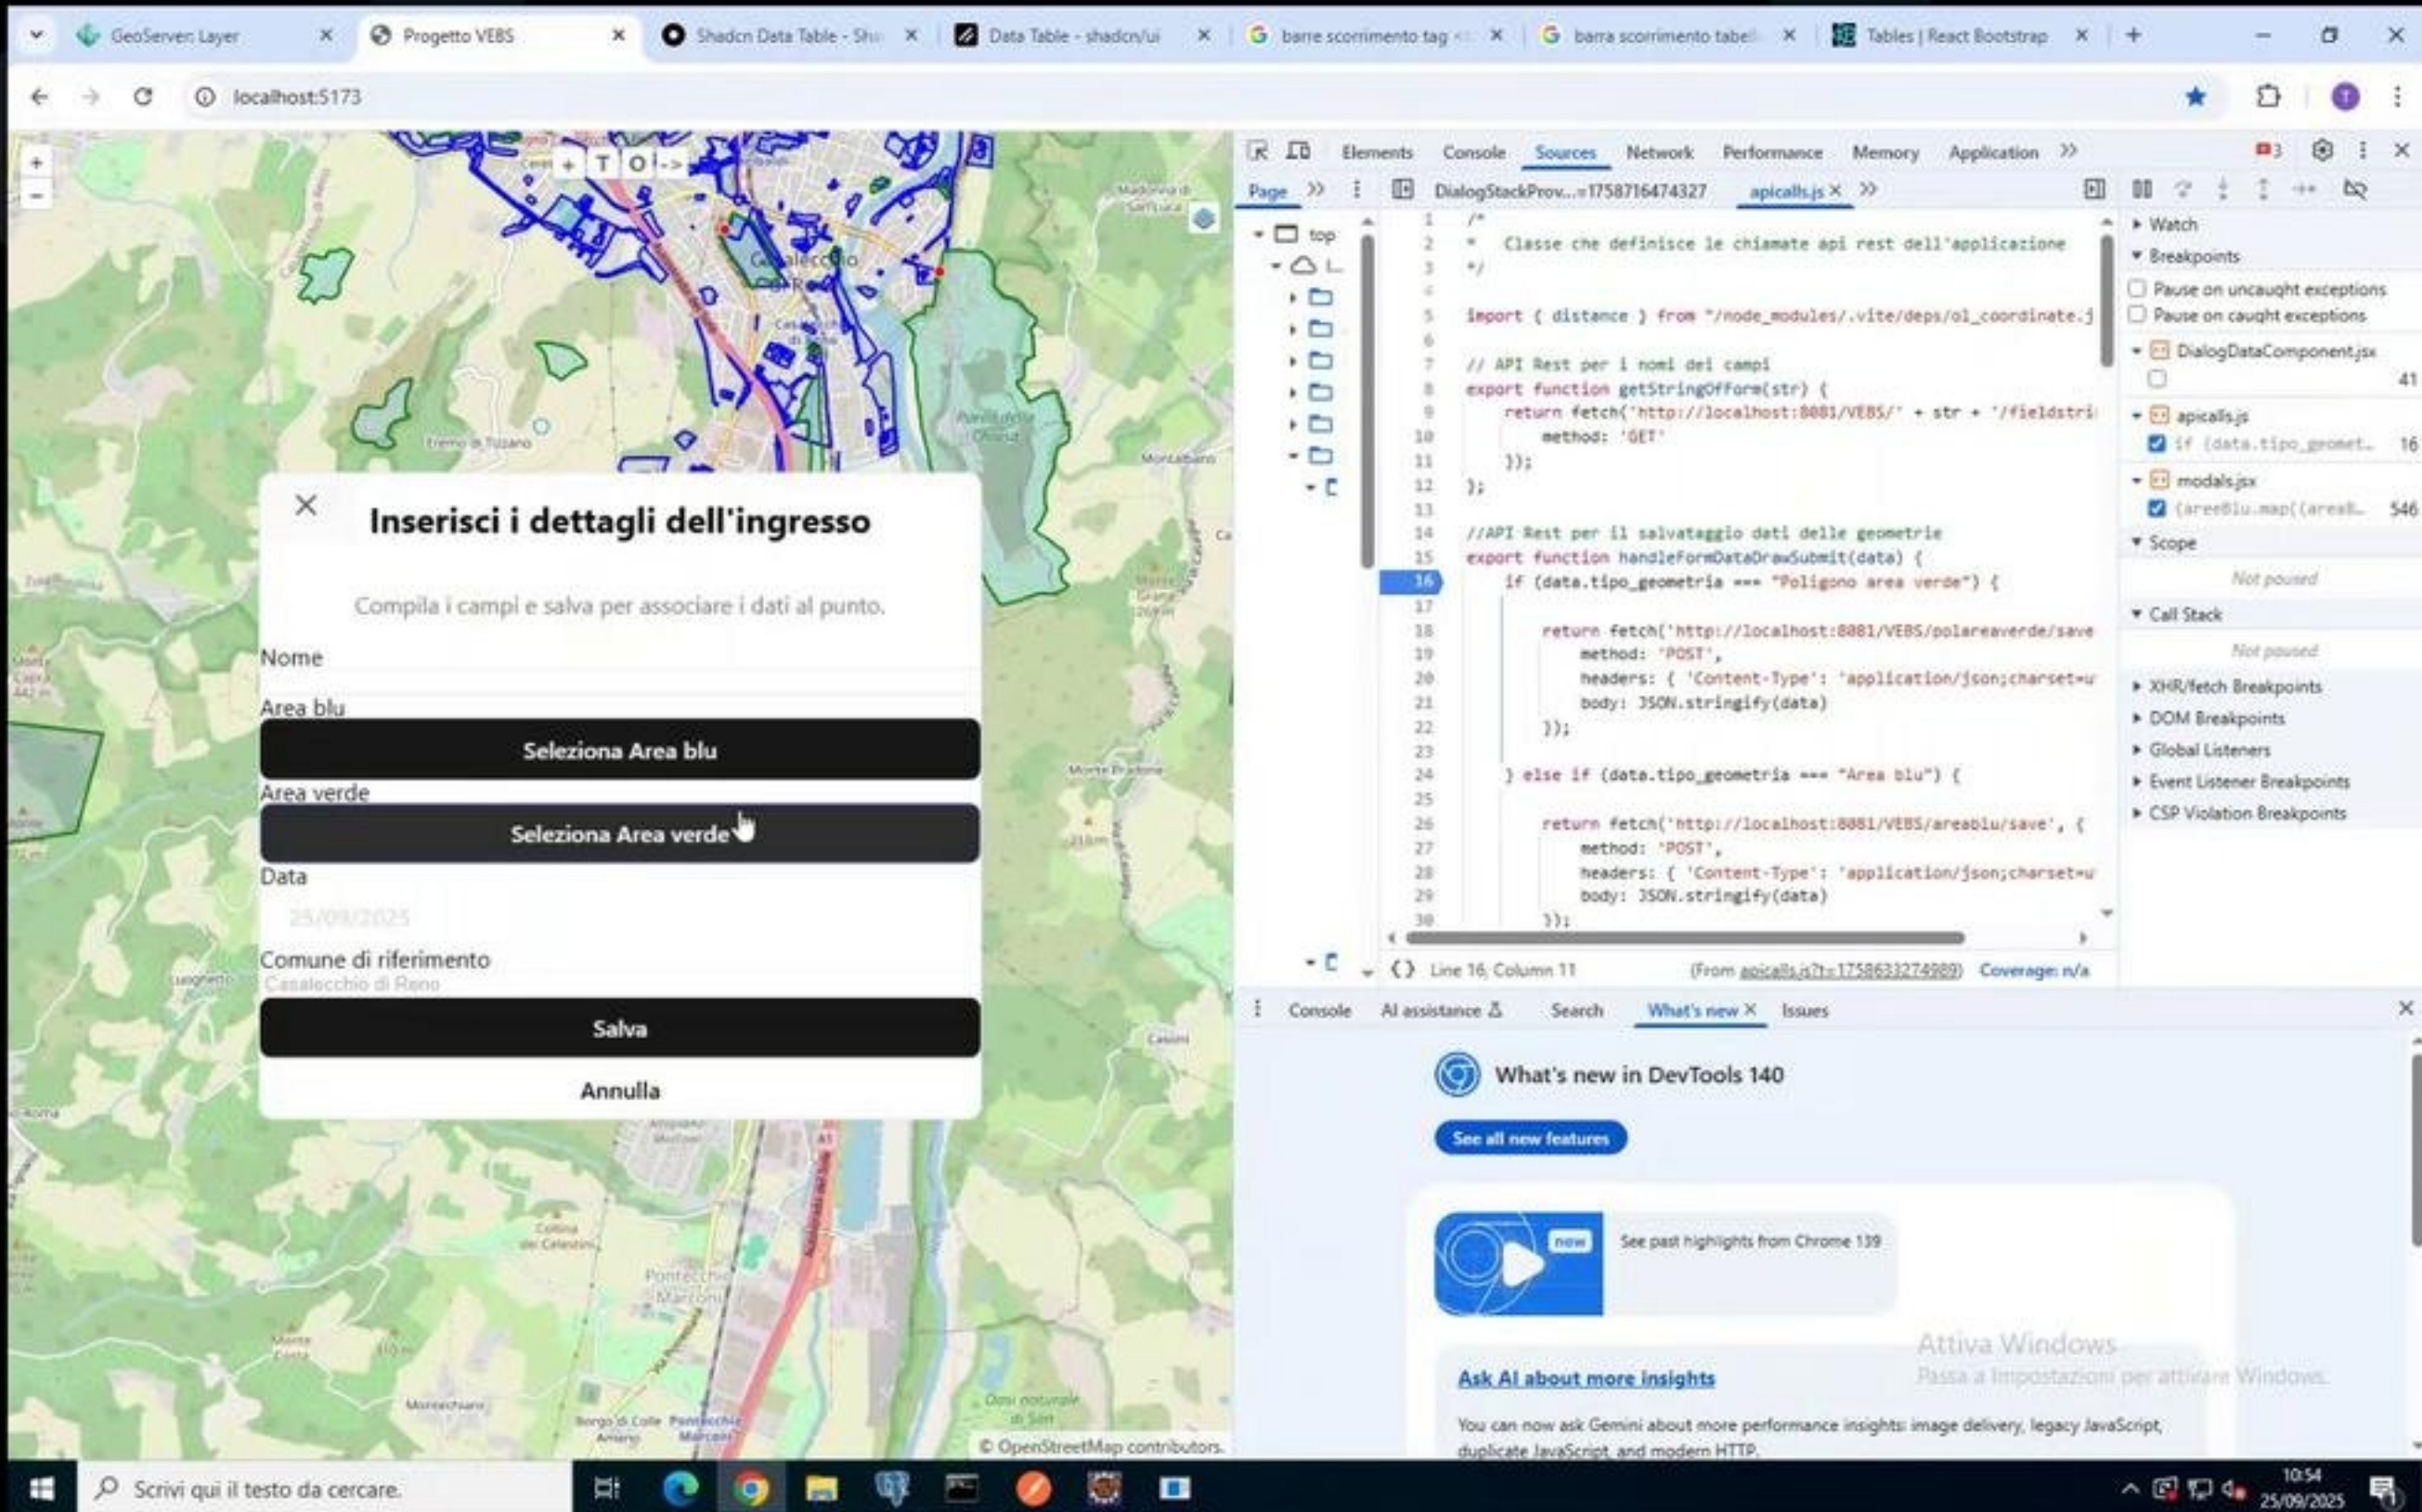



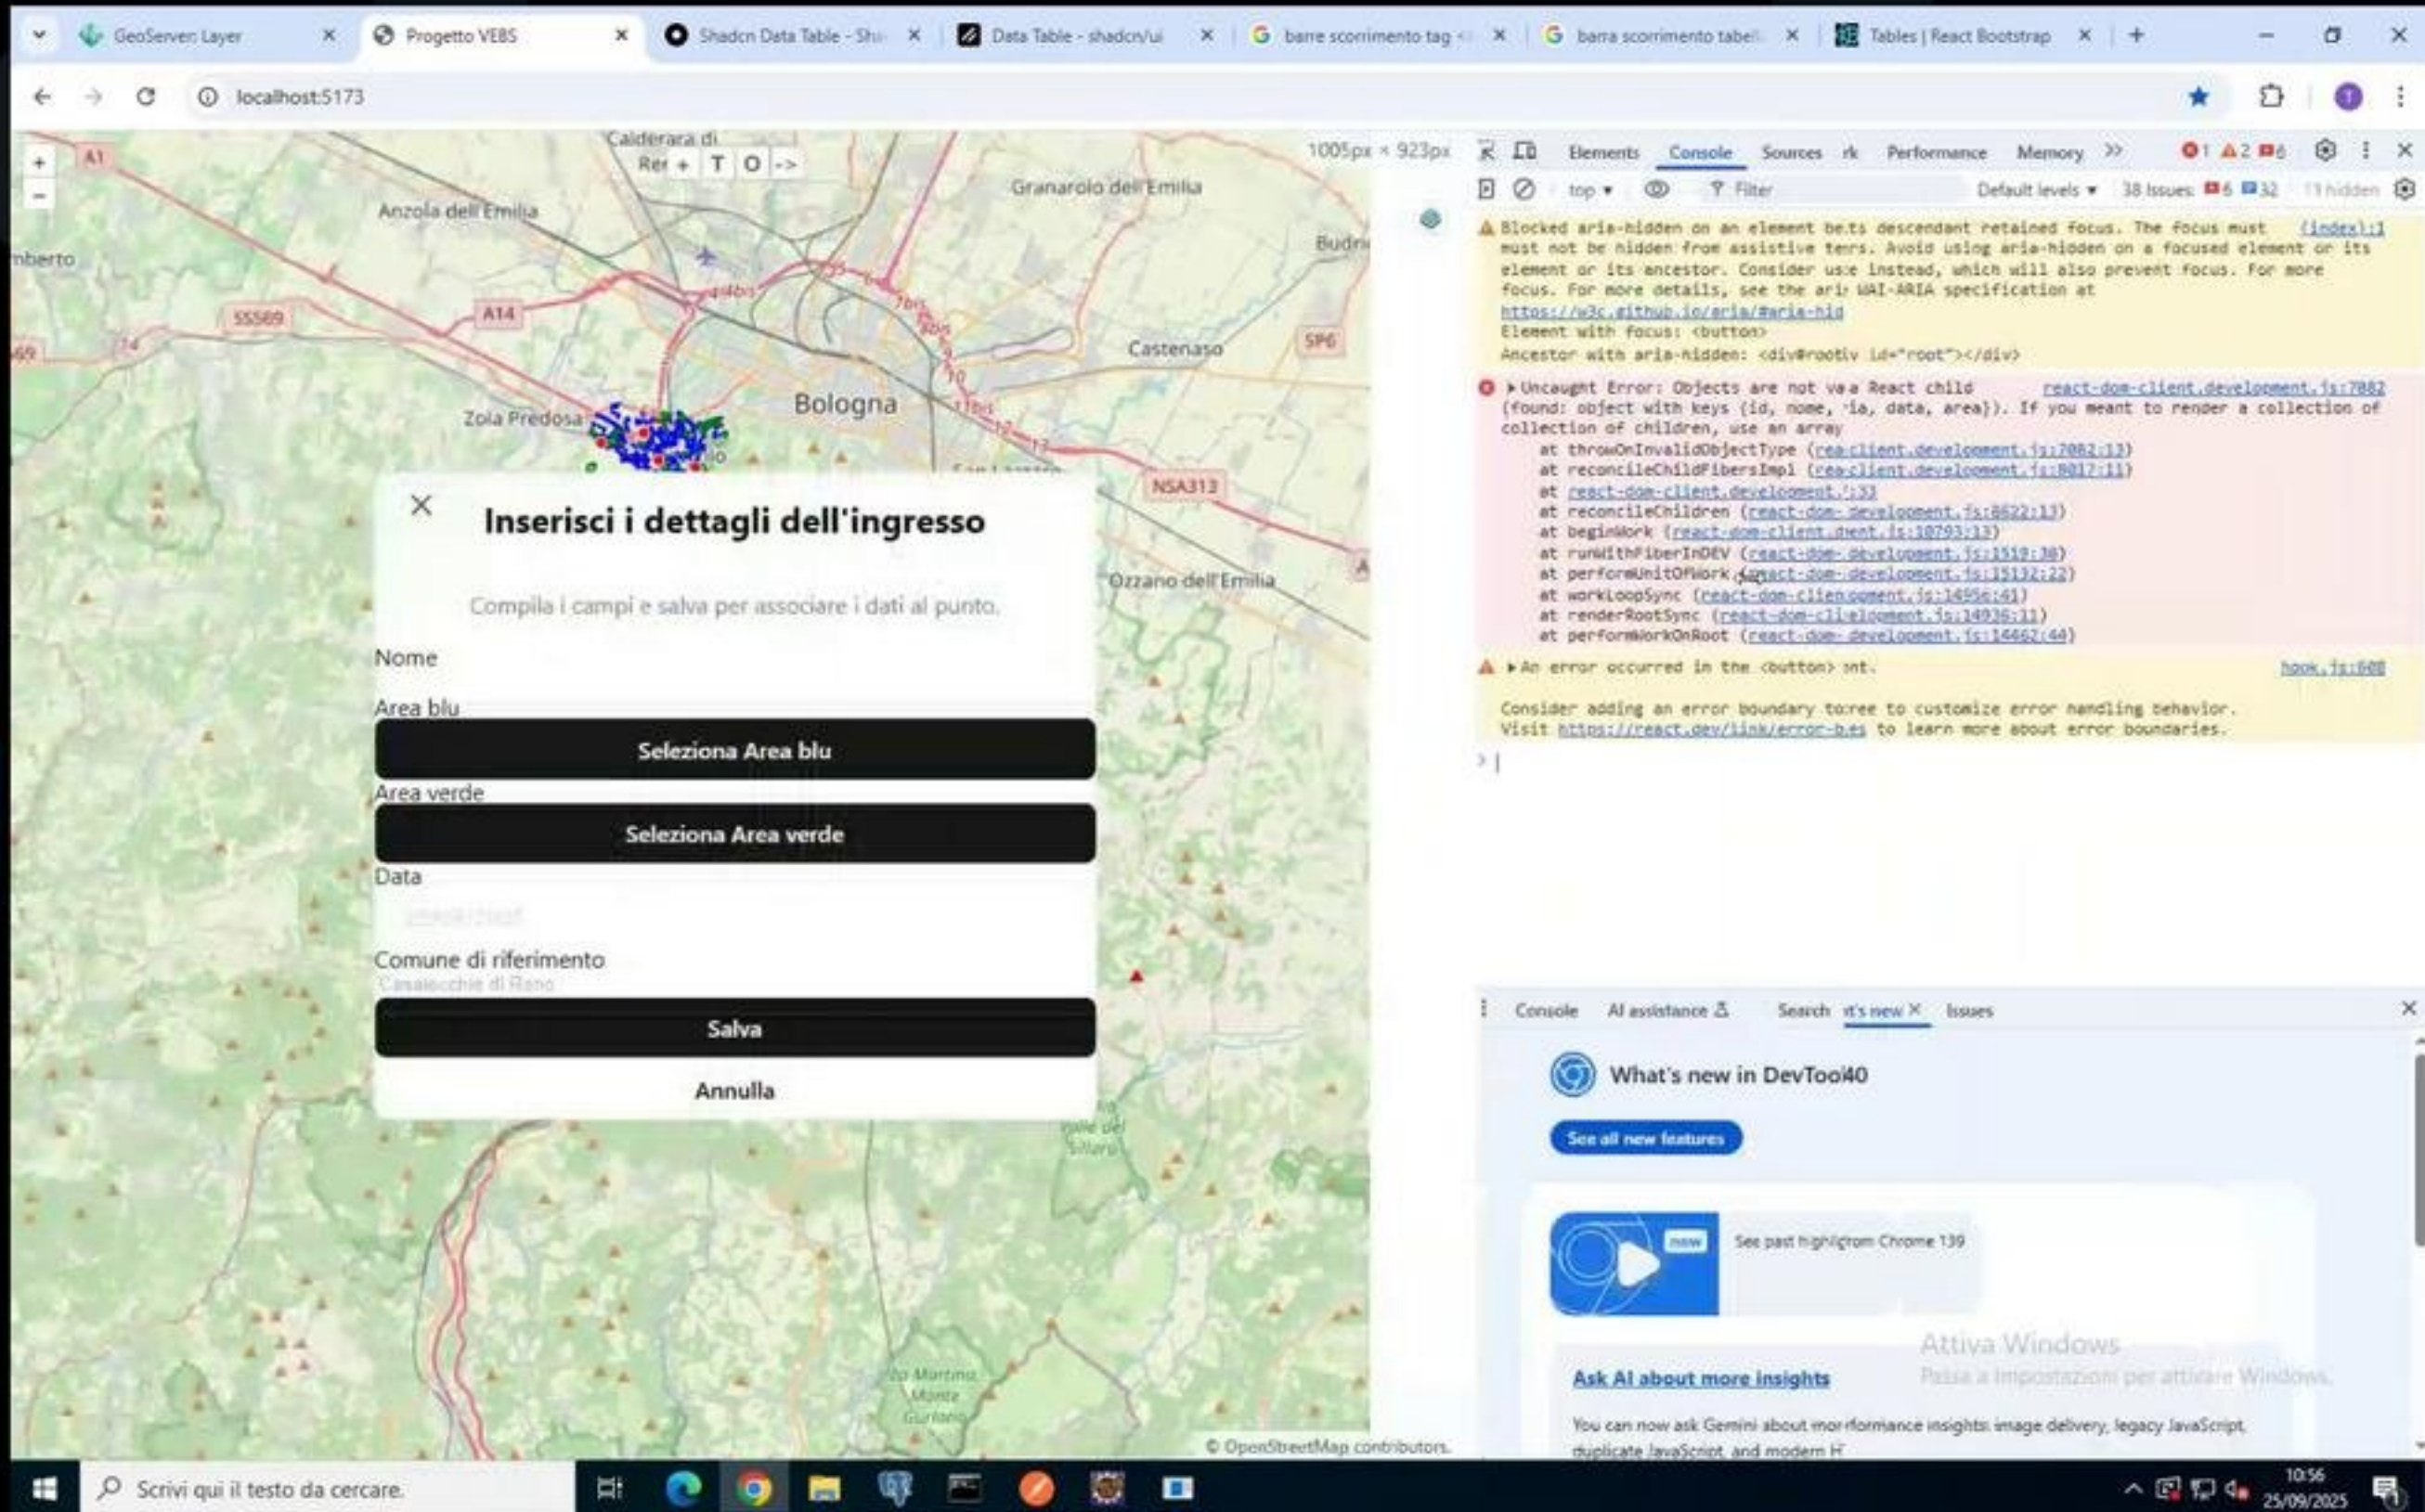




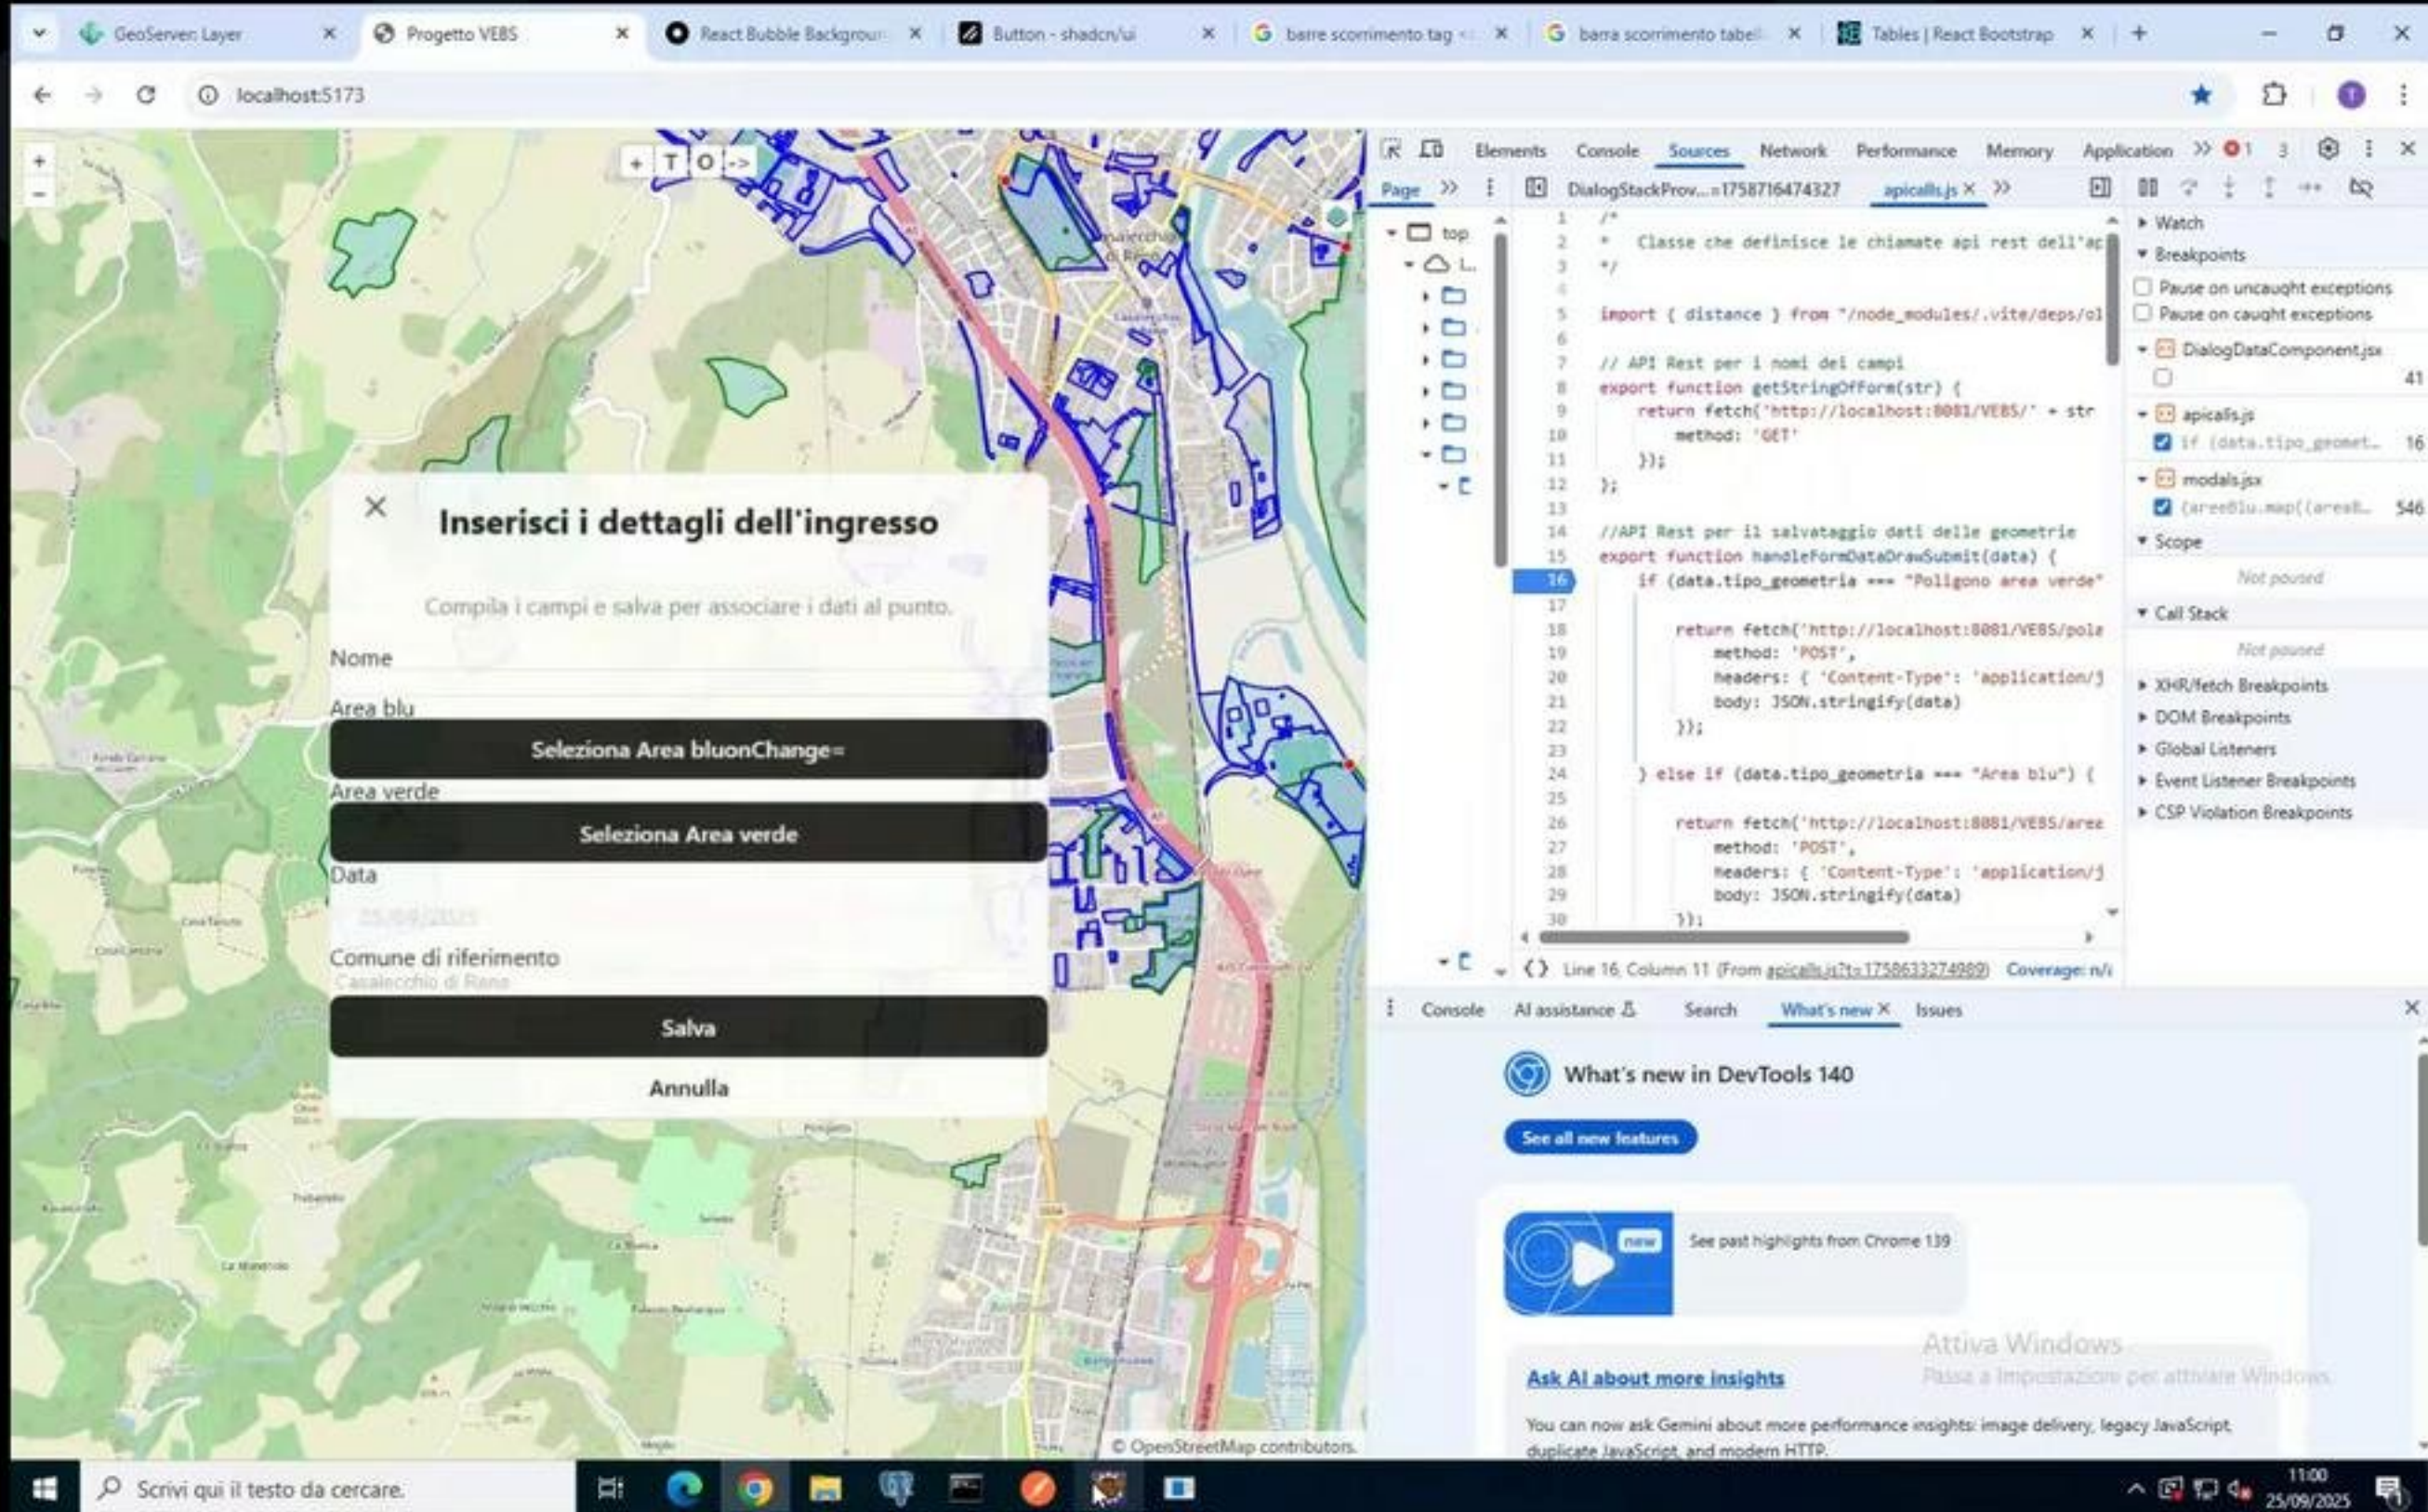



localhost:5173

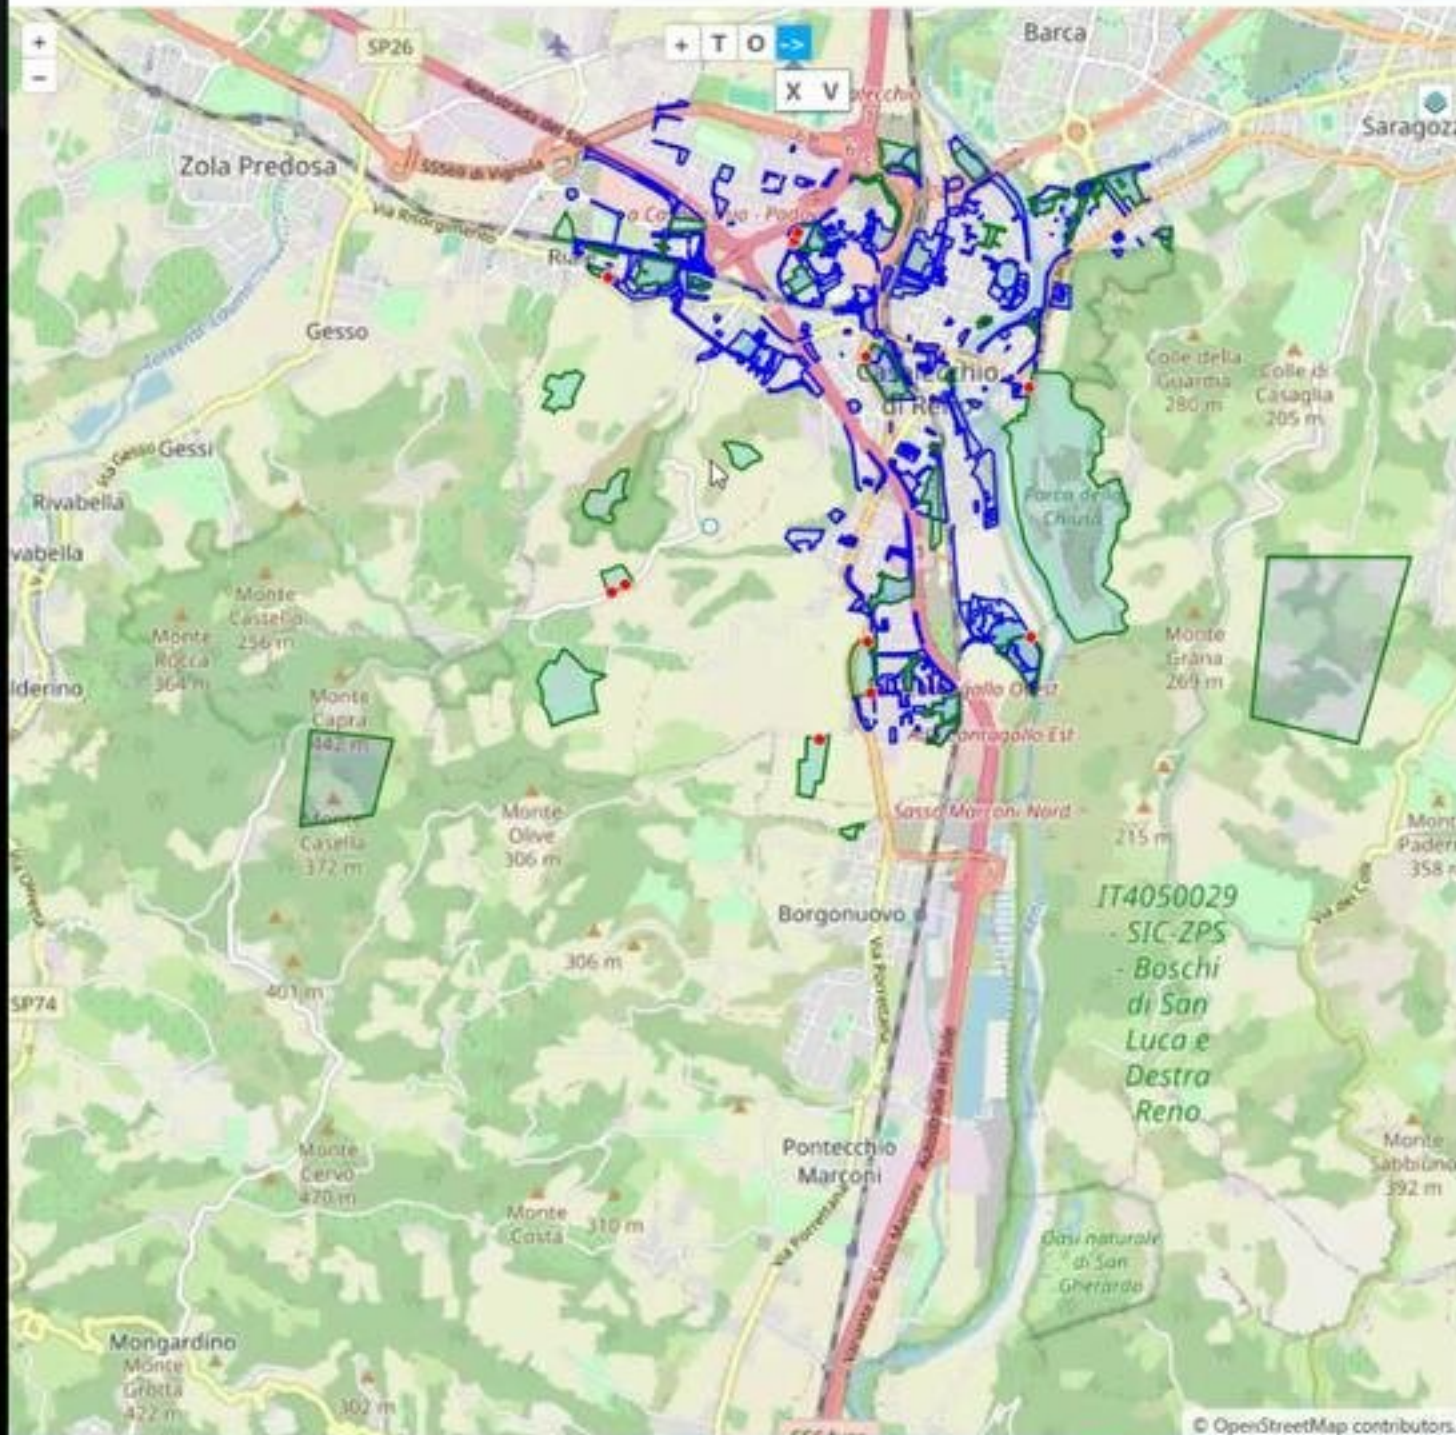

```
1 /*  
2  * Classe che definisce le chiamate api rest dell'ap  
3  */  
4  
5 import { distance } from "/node_modules/.vite/deps/ol  
6  
7 // API Rest per i nomi dei campi  
8 export function getStringOffForm(str) {  
9   return fetch('http://localhost:8081/VEBS/' + str  
10     method: 'GET'  
11   });  
12 };  
13  
14 //API Rest per il salvataggio dati delle geometrie  
15 export function handleFormDataDrawSubmit(data) {  
16   if (data.tipo_geometria === "Poligono area verde"  
17  
18     return fetch('http://localhost:8081/VEBS/pole  
19       method: 'POST',  
20       headers: { 'Content-Type': 'application/j  
21       body: JSON.stringify(data)  
22     });  
23  
24   } else if (data.tipo_geometria === "Area blu") {  
25  
26     return fetch('http://localhost:8081/VEBS/area  
27       method: 'POST',  
28       headers: { 'Content-Type': 'application/j  
29       body: JSON.stringify(data)  
30     });  
31   }  
32 };
```

Line 16, Column 11 (From apicalis.js?1758633274989) Coverage: n/i

Console AI assistance Search What's new X Issues


### What's new in DevTools 140

See all new features




Attiva Windows  
Passa a Impostazioni per attivare Windows.  
Ask AI about more insights  
You can now ask Gemini about more performance insights: image delivery, legacy JavaScript, duplicate JavaScript, and modern HTTP.



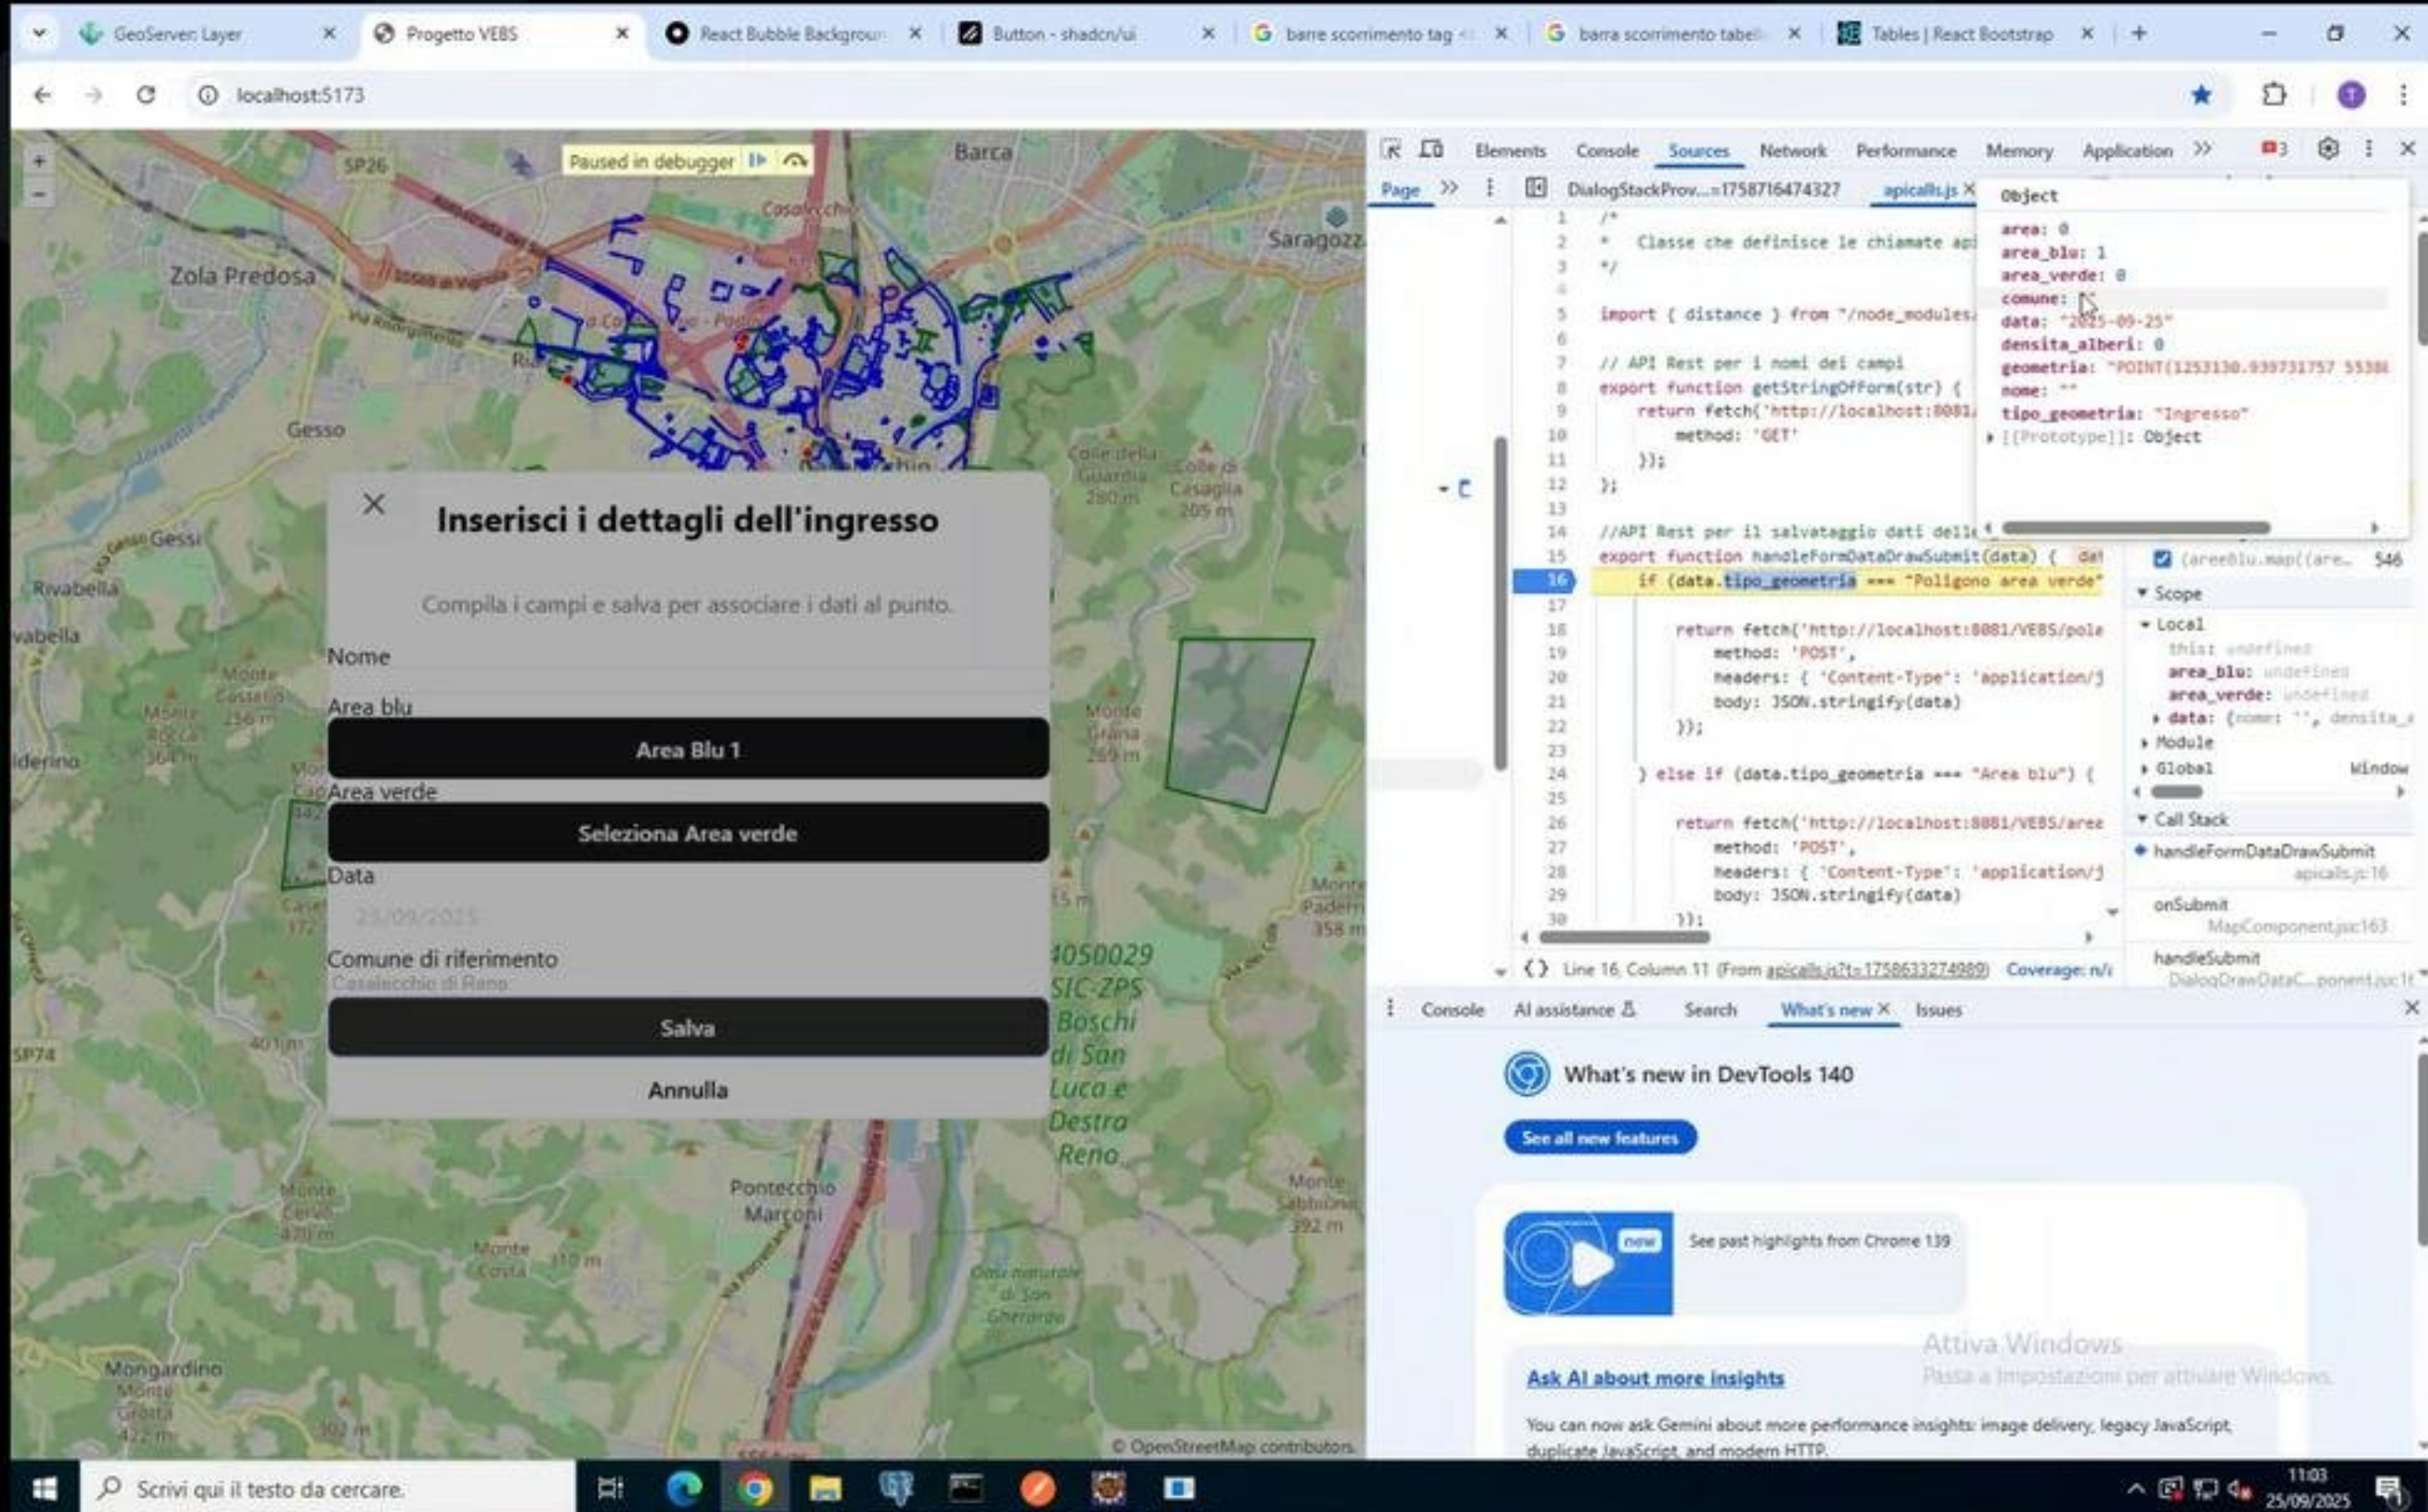



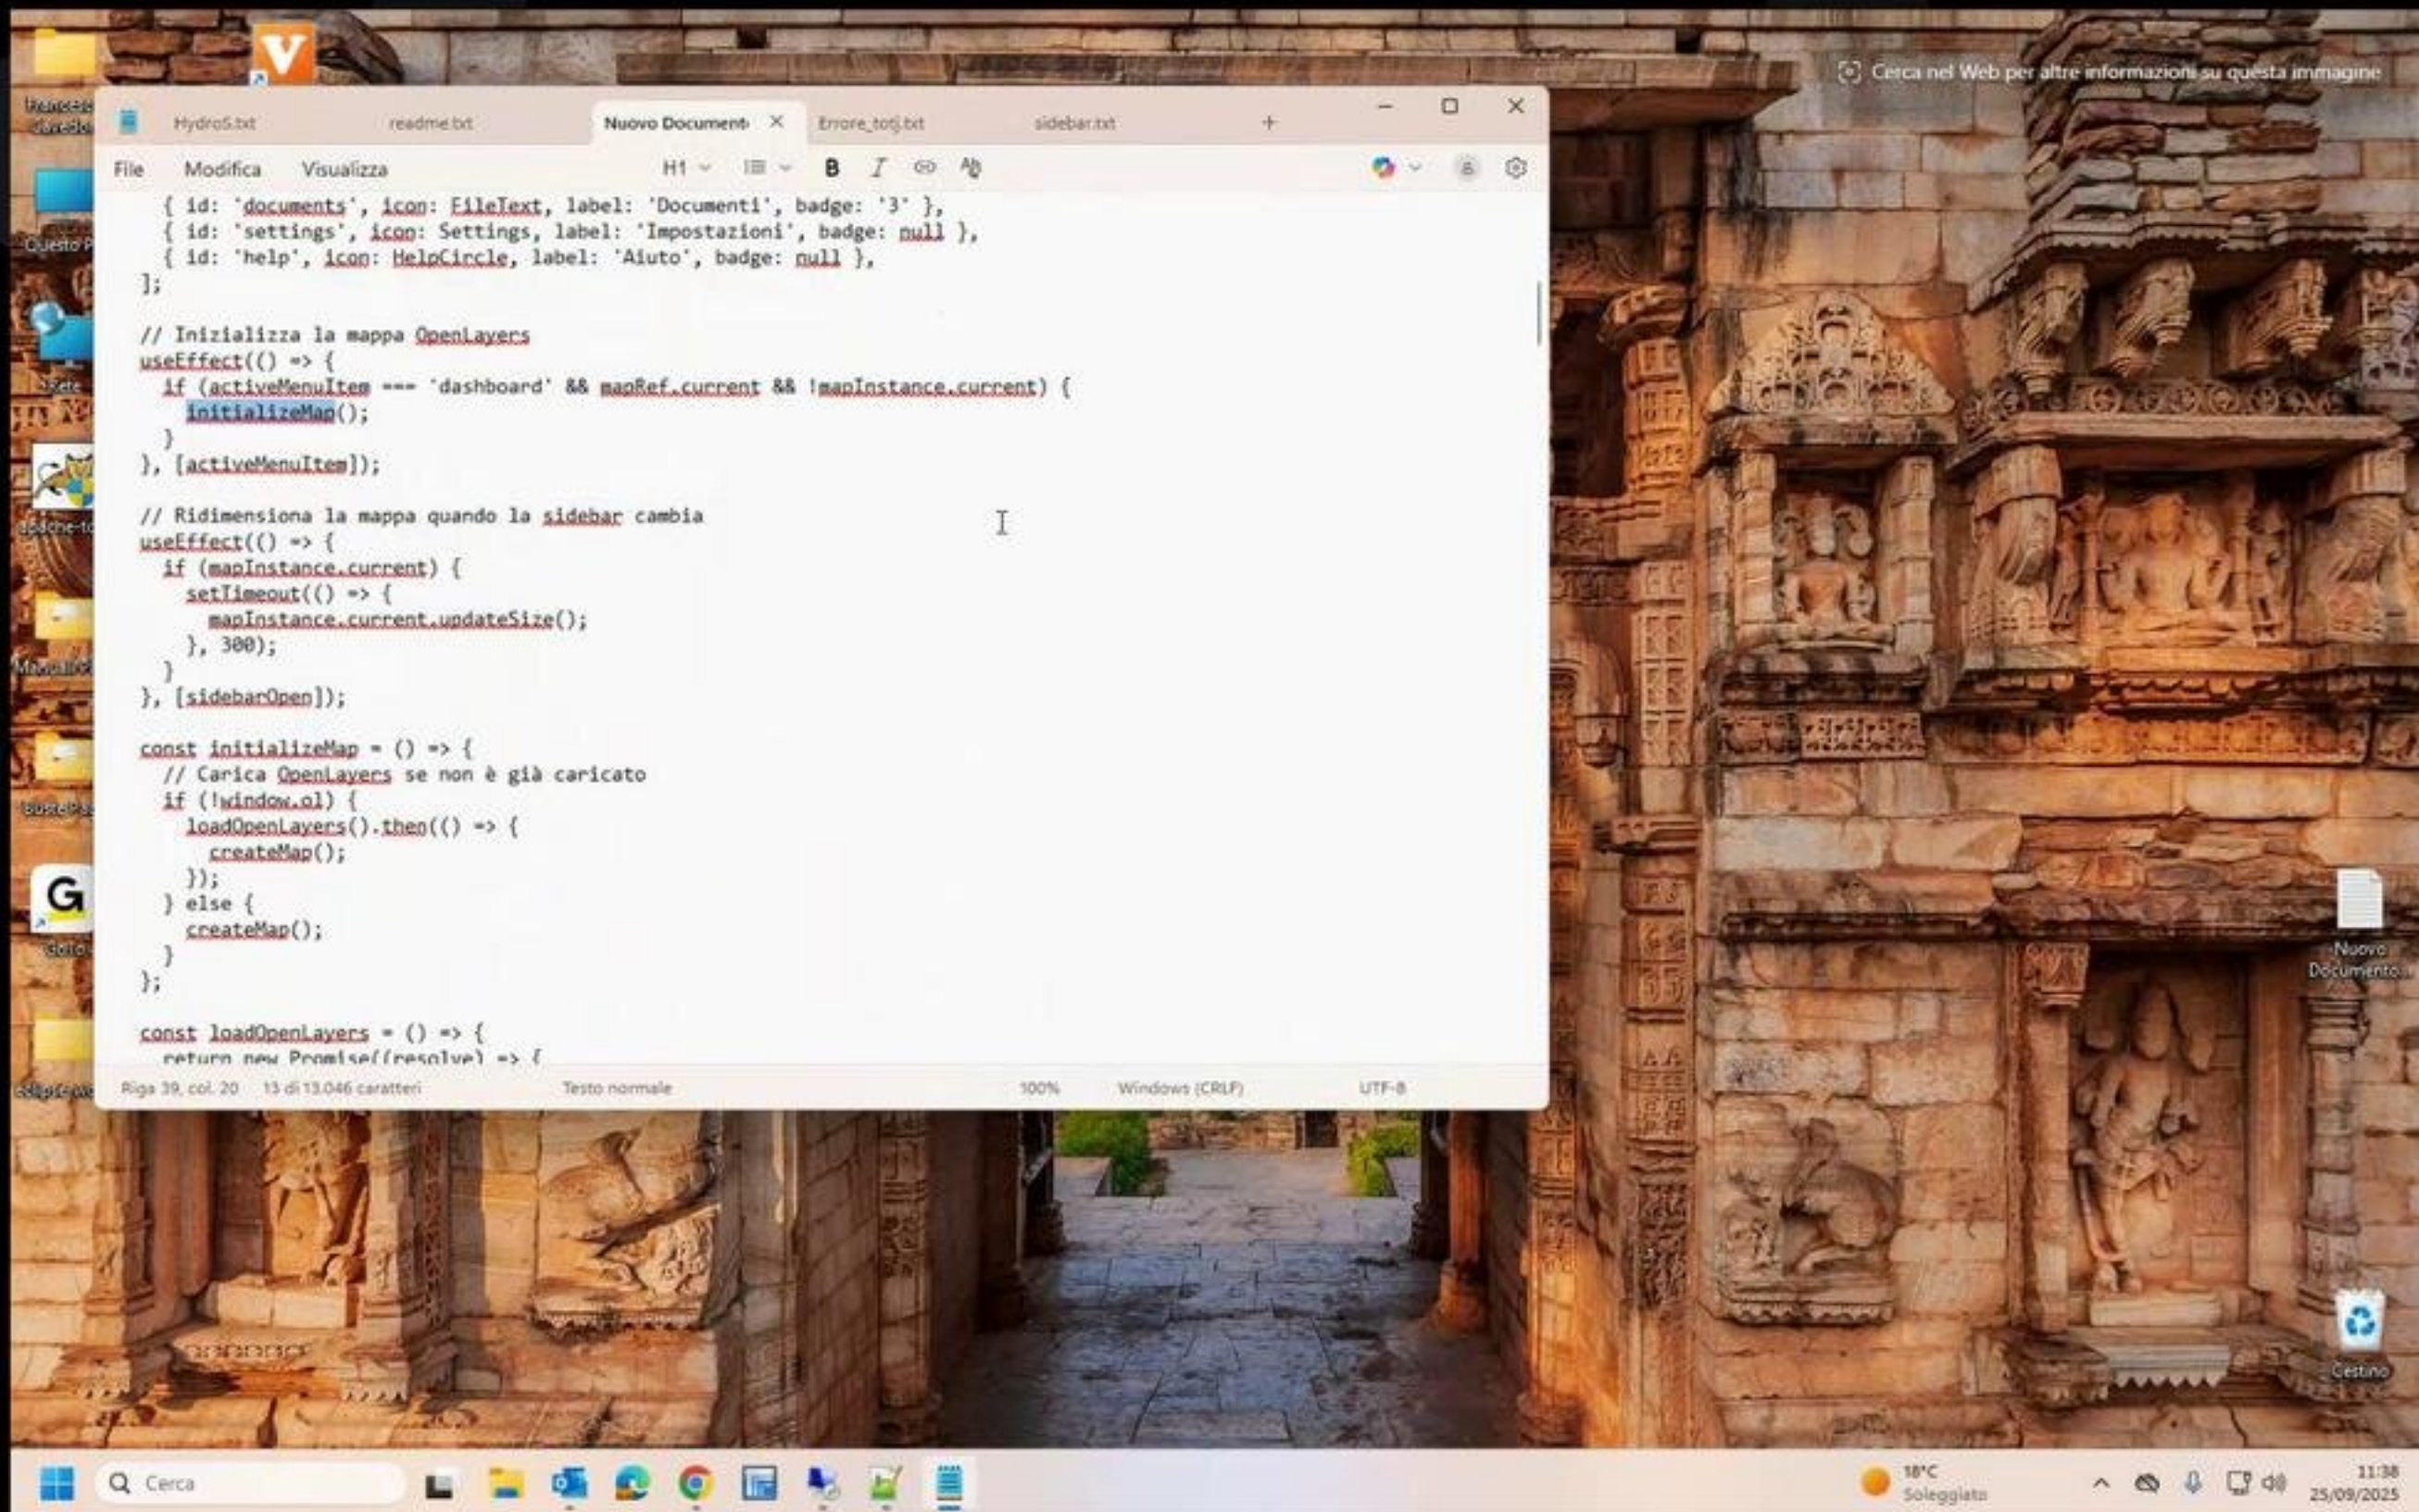

Cerca nel Web per altre informazioni su questa immagine

HydroS.txt readme.txt Nuovo Documento x Errore\_tot.txt sidebar.txt

```
File Modifica Visualizza H1 B I A
{ id: 'documents', icon: FileText, label: 'Documenti', badge: '3' },
{ id: 'settings', icon: Settings, label: 'Impostazioni', badge: null },
{ id: 'help', icon: HelpCircle, label: 'Aiuto', badge: null },
};

// Inizializza la mappa OpenLayers
useEffect(() => {
  if (activeMenuItem === 'dashboard' && mapRef.current && !mapInstance.current) {
    initializeMap();
  }
}, [activeMenuItem]);

// Ridimensiona la mappa quando la sidebar cambia
useEffect(() => {
  if (mapInstance.current) {
    setTimeout(() => {
      mapInstance.current.updateSize();
    }, 300);
  }
}, [sidebarOpen]);

const initializeMap = () => {
  // Carica OpenLayers se non è già caricato
  if (!window.ol) {
    loadOpenLayers().then(() => {
      createMap();
    });
  } else {
    createMap();
  }
};

const loadOpenLayers = () => {
  return new Promise((resolve) => {
    Riga 39, col. 20 13 di 13.046 caratteri Testo normale 100% Windows (CRLF) UTF-8
```



GeoServer Layer x Progetto VEBS x React Bubble Background x Scroll-area - shadow UI x barre scorrimento tag x barra scorrimento tabell x Tables | React Bootstrap x

localhost:5173

# GIS Dashboard

Cerca su mappa

header.h-16.border-b.bg-white/95.backdrop-blur.supports-[backdrop-filter]:bg-white/60...

746.2 x 182.22

© OpenStreetMap contributors

Scrivi qui il testo da cercare.

11:58 25/09/2025

Elements Console Sources Network

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="it">
  <head>...</head>
  <body>
    <div id="root">
      <div class="flex h-full">
        <div class="h-screen flex flex-col bg-gray-50">
          <div class="h-16 border-b bg-white/95 backdrop-blur supports-[backdrop-filter]:bg-white/60 sticky top-0 z-50">
            <div class="flex flex-1 relative">
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```

html body div#root div.flex.h-full div.h-screen.flex.flex-col.bg-gray-50

Styles Computed Layout Event Listeners DOM Breakpoints Properties

Filter

```
element.style {
}

.flex-col {
  flex-direction: column;
}

.h-screen {
  height: 100vh;
}

.flex {
  display: flex;
}

Layer base
```

What's new in DevTools 140

See all new features

See past highlights from Chrome 139

Attiva Windows

Ask AI about more insights

You can now ask Gemini about more performance insights: image delivery, legacy JavaScript, duplicate JavaScript, and modern HTTP.



GeoServer: Layer

Progetto VEBS

React Bubble Background

Scroll-area - shadow/ui

barre scorrimento tag

barra scorrimento tabel

Tables | React Bootstrap

localhost:5173

Menu

Seleziona una voce dal menu

Dashboard

Vista principale

Livelli

Gestione layer mappa

12

Navigazione

Strumenti di navigazione

Visibilità

Controlli visibilità

NEW

Misurazione

Strumenti di misura

Esportazione

Export dati e mappe

Impostazioni

Configurazione app

Stato Sistema

Layer Attivi

12

Ultimo Aggiornamento2 min fa

Cerca su mappa


Q

+

T

O

-->

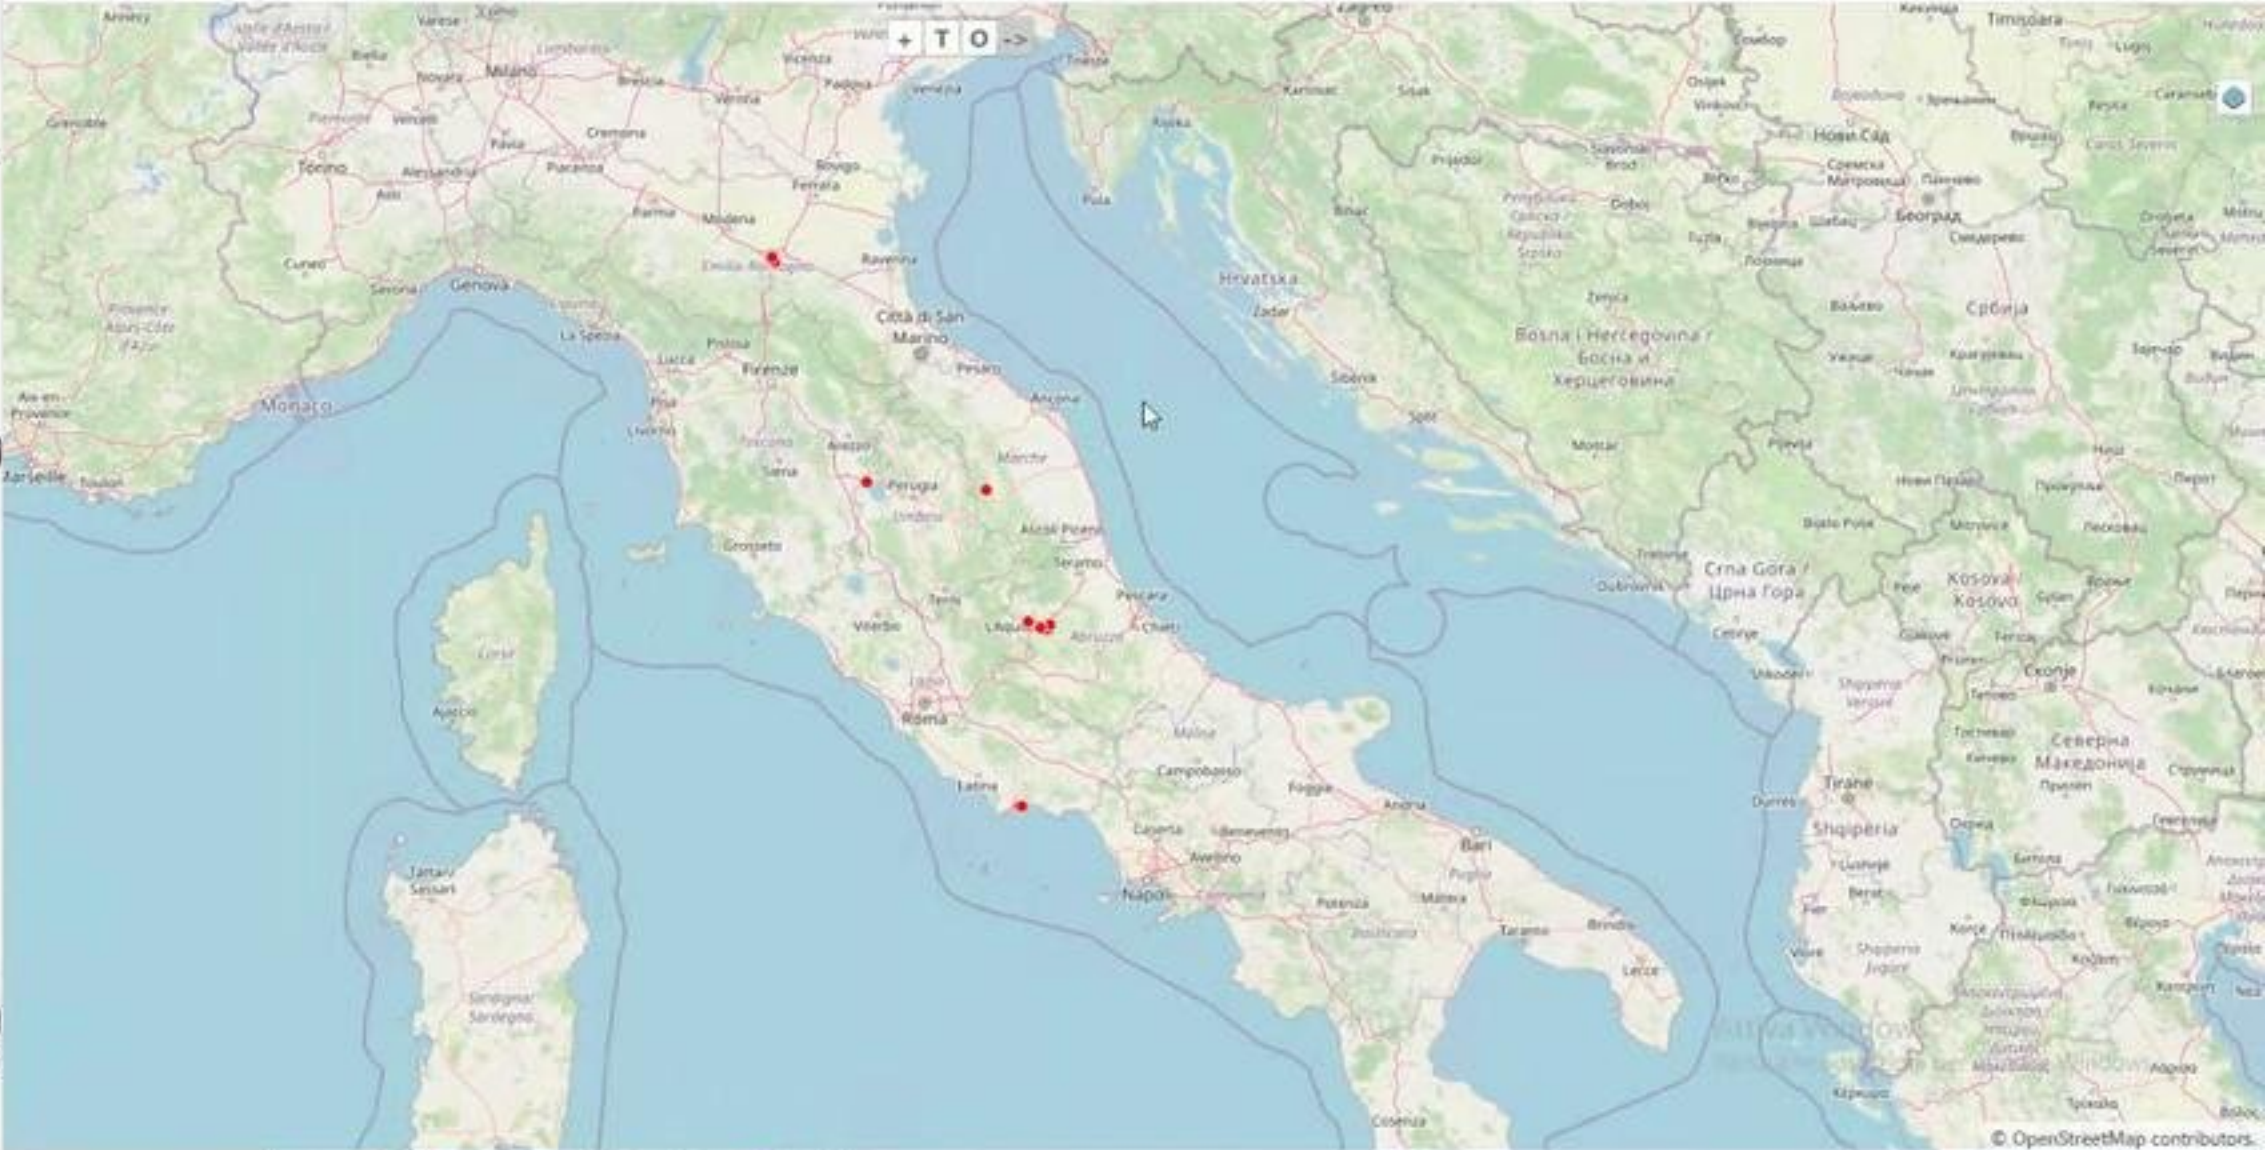


© OpenStreetMap contributors

Scrivi qui il testo da cercare.

12:03

25/09/2025



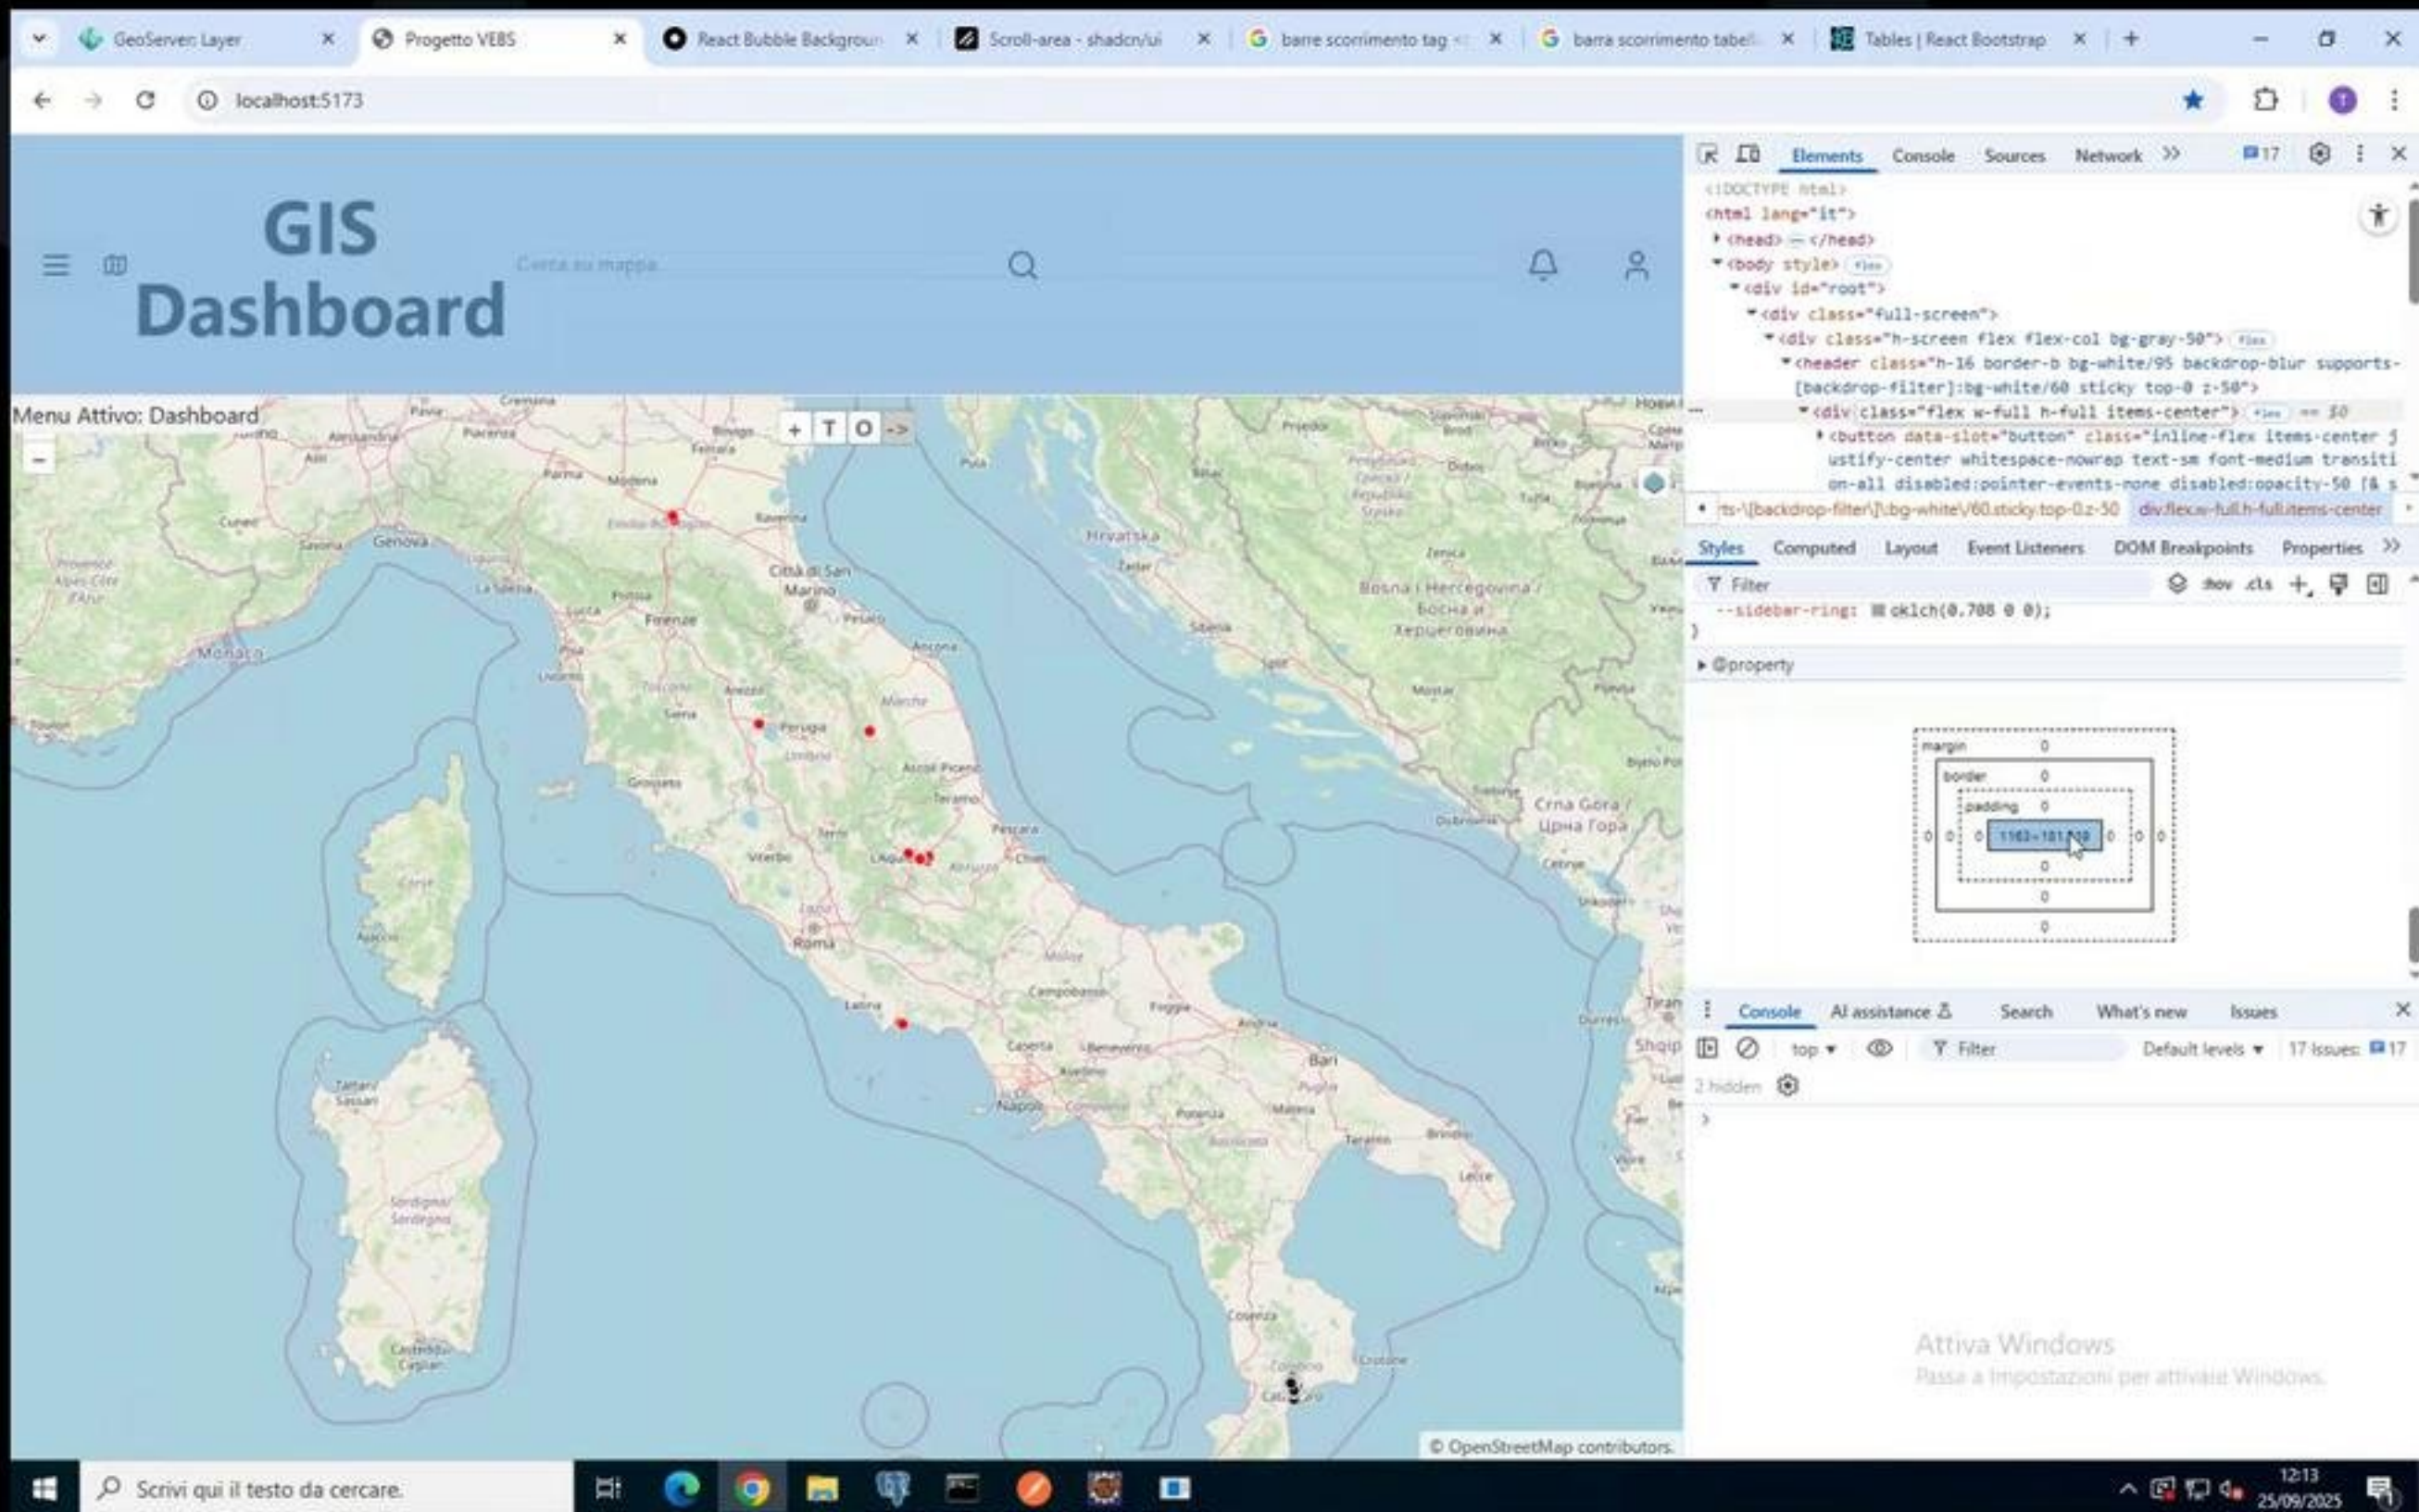



The screenshot shows a web browser window with multiple tabs open. The active tab is 'localhost:5173'. The browser displays a web application with a sidebar menu on the left and a map of Italy in the center. The sidebar menu includes items like 'Dashboard', 'Vista principale', 'Livelli', 'Gestione layer mappa', 'Navigazione', 'Strumenti di navigazione', 'Visibilità', 'Controlli visibilità', 'Misurazione', 'Strumenti di misura', 'Esportazione', 'Export dati e mappe', 'Impostazioni', 'Configurazione app', 'Stato Sistema', 'Layer Attivi', and 'Ultimo Aggiornamento2 min fa'. The map shows various cities and regions in Italy. On the right side of the browser, a code editor is open, showing HTML and CSS code. The HTML code includes a button with a close icon and a span element. The CSS code defines styles for the button and the span element. The browser's developer tools are also visible, showing the 'Elements' panel with the selected element and its styles.



GeoServer Layer

Progetto VEBS

React Bubble Backg

Scroll-area - shad

barre scorrimento

barra scorrimento

Tables | React Boot

Lucide

localhost:5173

X

Seleziona una voce dal menu

Dashboard Mappa

Vista principale

Livelli

Gestione layer mappa

Visualizza percorsi

Strumenti di navigazione

Disegna geometrie

Controlli visibilità

Impostazioni

Configurazione app

Gestione Layer

+ Aggiungi

☒ OpenStreetMap

☒ Satellitare

☐ Topografico


☐ Catastale

Cerca su mappa

12

ADMIN

ADMIN

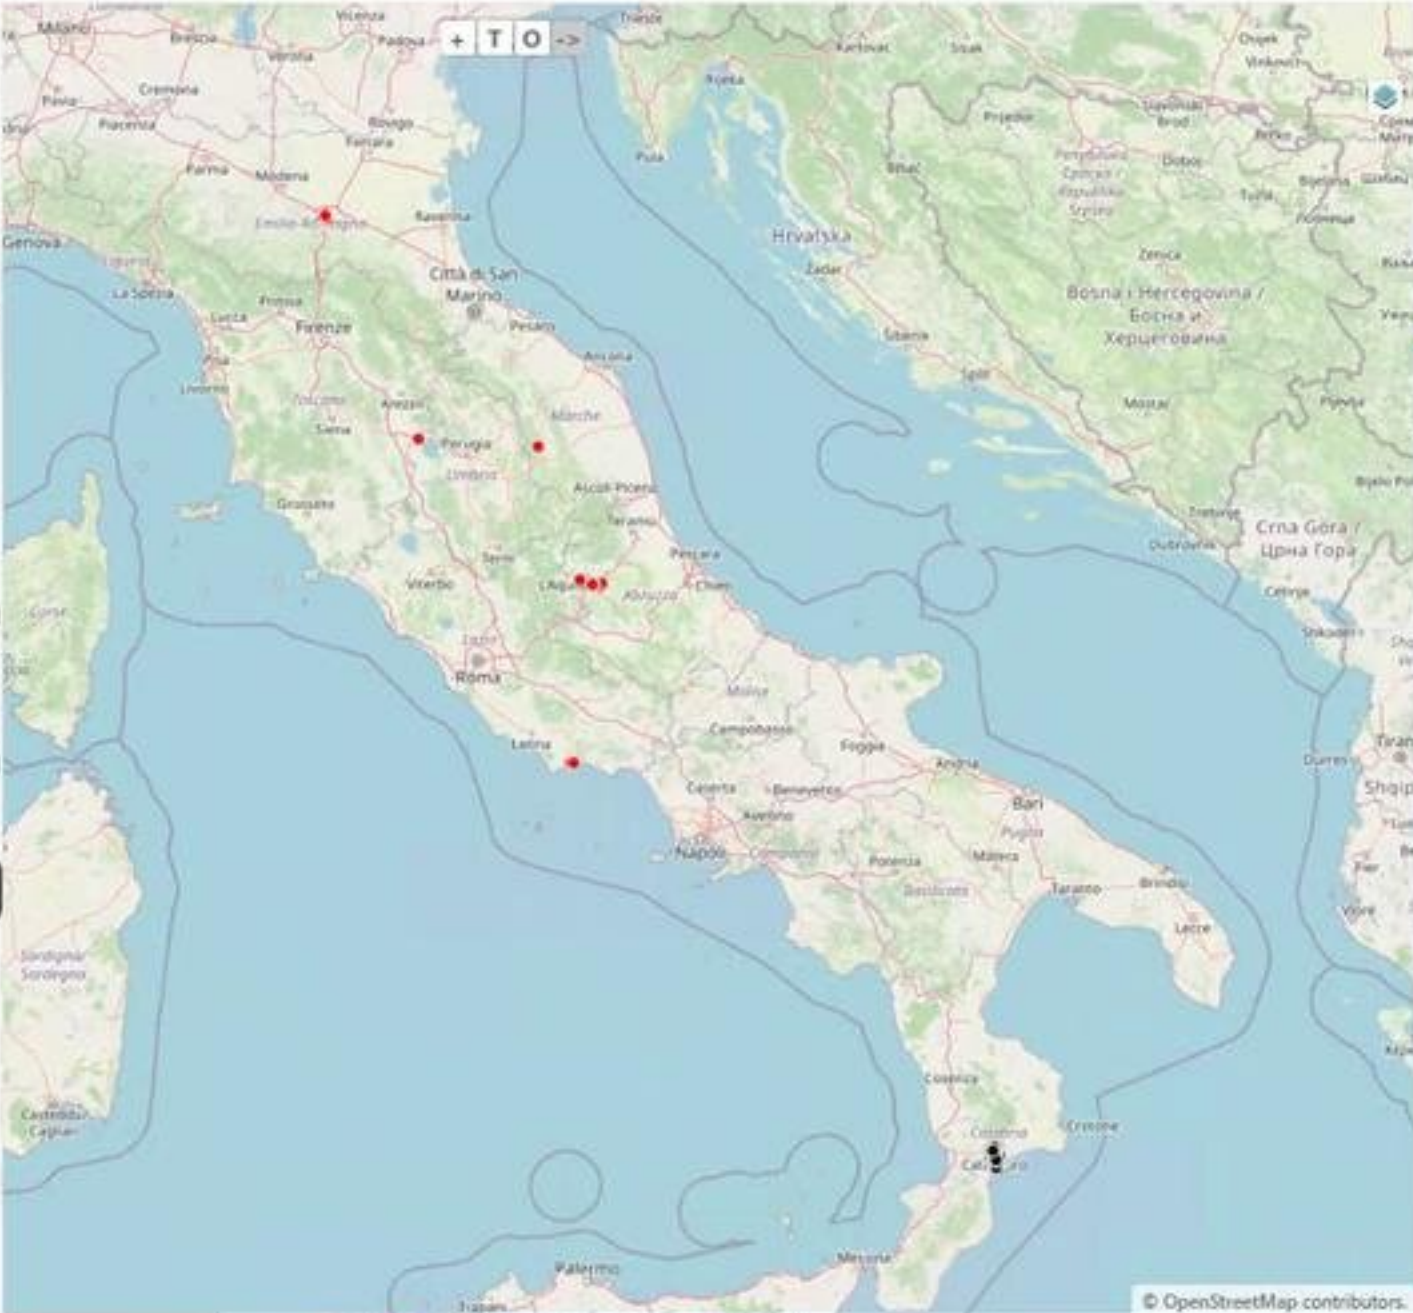

older:text-muted-foreground selection:bg-primary selection: text-primary-foreground dark:bg-input/30 border-input { h-9 w-full min-w-0 rounded-md border bg-transparent px-3 py-1 text-base shadow-xs transition-[color,box-shadow] outline e-none file:inline-flex file:h-7 file:border-0 file:bg-transparent file:text-sm file:font-medium disabled:pointer-events-none disabled:cursor-not-allowed disabled:opacity-50 md:text-sm focus-visible:border-ring focus-visible:ring-ring/50 focus-visible:ring-[3px] aria-invalid:ring-destructive/20 dark:aria-invalid:ring-destructive/40 aria-invalid:border-destructive pl-10" placeholder="Cerca su mappa..." value=""/>

html body script

Styles Computed Layout Event Listeners DOM Breakpoints Properties

Filter

element.style {

Layer base

@supports (color: color-mix(in lab, red, red)) { outline-color: @- color-mix(in oklab, var(--ring) 50%, transparent);

Layer base

border-color: @- var(--border); outline-color: @- var(--ring);

Layer user agent stylesheet

Console AI assistance Search What's new Issues

19 hidden

Menu selezionato: home SidebarComponent.jsx:1758795568827:729

Menu selezionato: layers SidebarComponent.jsx:457

Attiva Windows

Passa a Impostazioni per attivare Windows.

Scrivi qui il testo da cercare.

12:25

25/09/2025



Menu

Seleziona una voce dal menu

Dashboard Mappa

Vista principale

Livelli

Gestione layer mappa

Visualizza percorsi

Strumenti di navigazione

Disegna geometrie

Controlli visibilità

Impostazioni

Configurazione app

Stato Sistema


Layer Attivi

Ultimo Aggiornamento2 min fa

BS

Cerca su mappa

+ T O ->

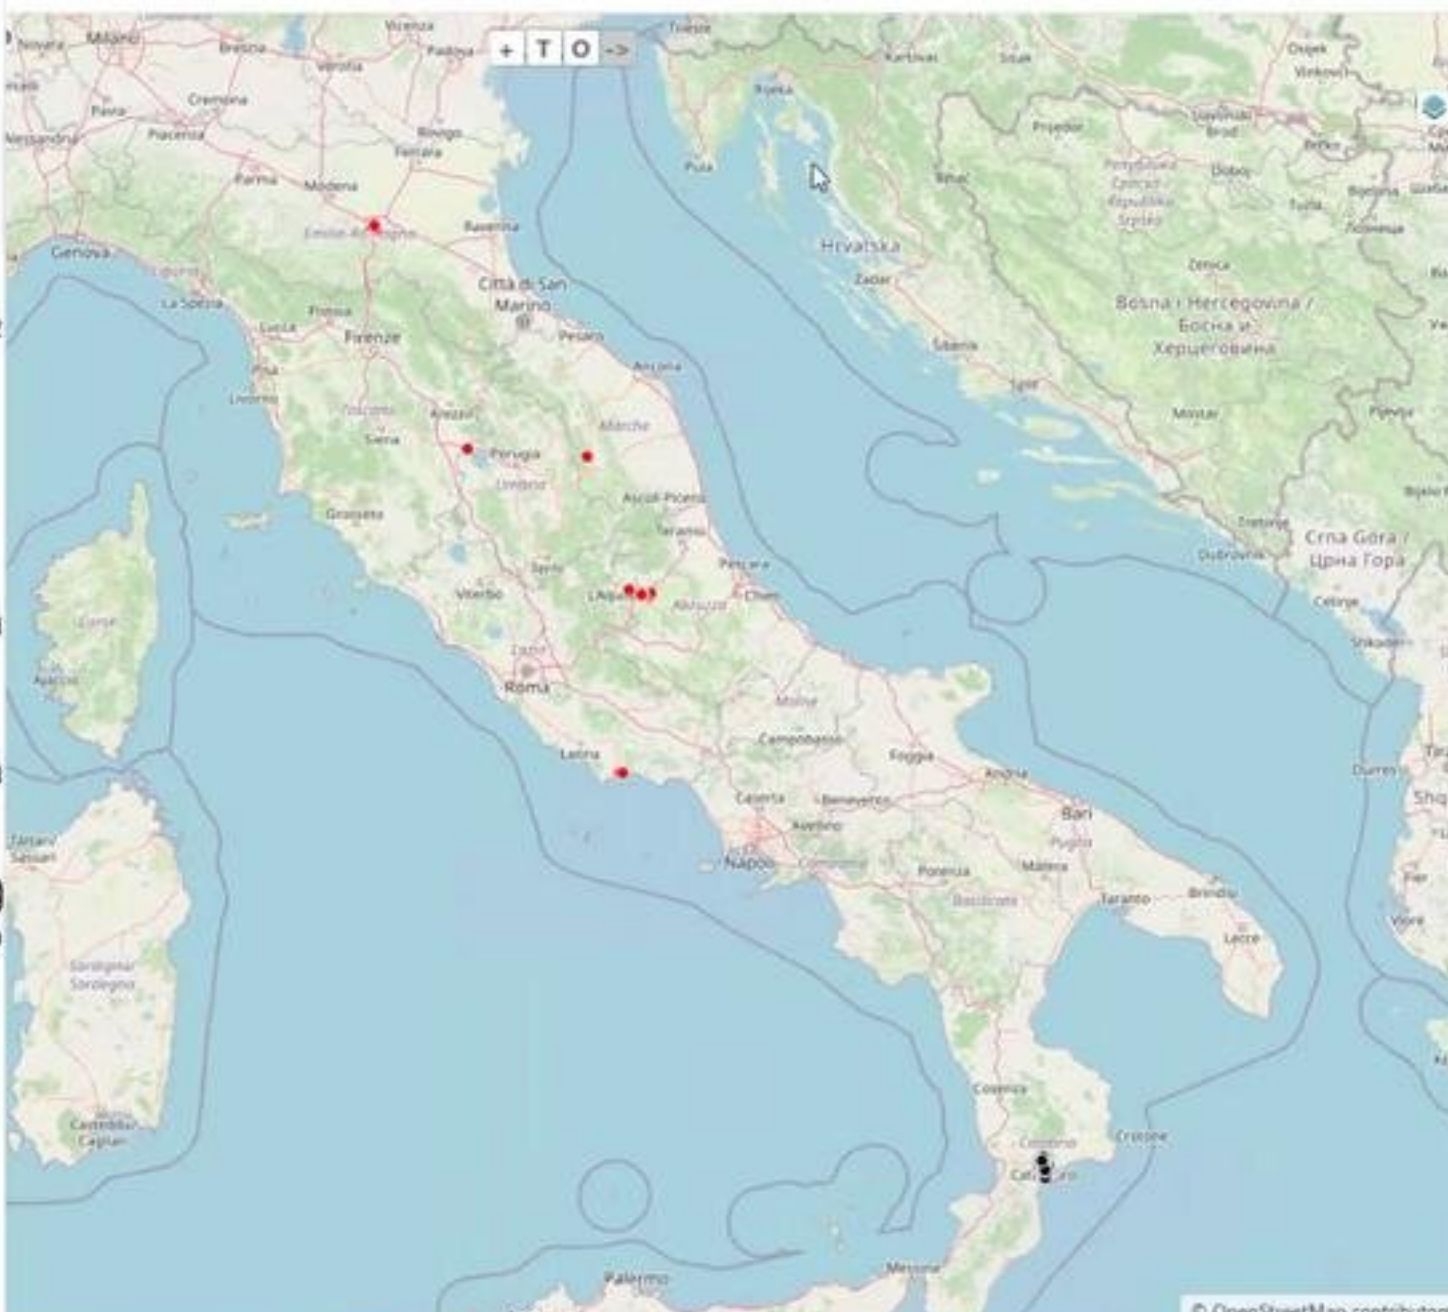

OpenStreetMap contributors

Elements

Console

Sources

Network

17

17 Issues

Menu selezionato: home

Menu selezionato: layers

Menu selezionato: directions

Menu selezionato: home

Attiva Windows

Passa a Impostazioni per attivare Windows.

Scrivi qui il testo da cercare.

12:28

25/09/2025







## Menu

Seleziona una voce dal menu

Dashboard Mappa

Vista principale

Livelli

Gestione layer mappa

Visualizza percorsi

Strumenti di navigazione

Disegna geometrie

Controlli visibilità

Impostazioni


Configurazione app

Stato Sistema

Layer Attivi

Ultimo Aggiornamento 2 min fa

BS

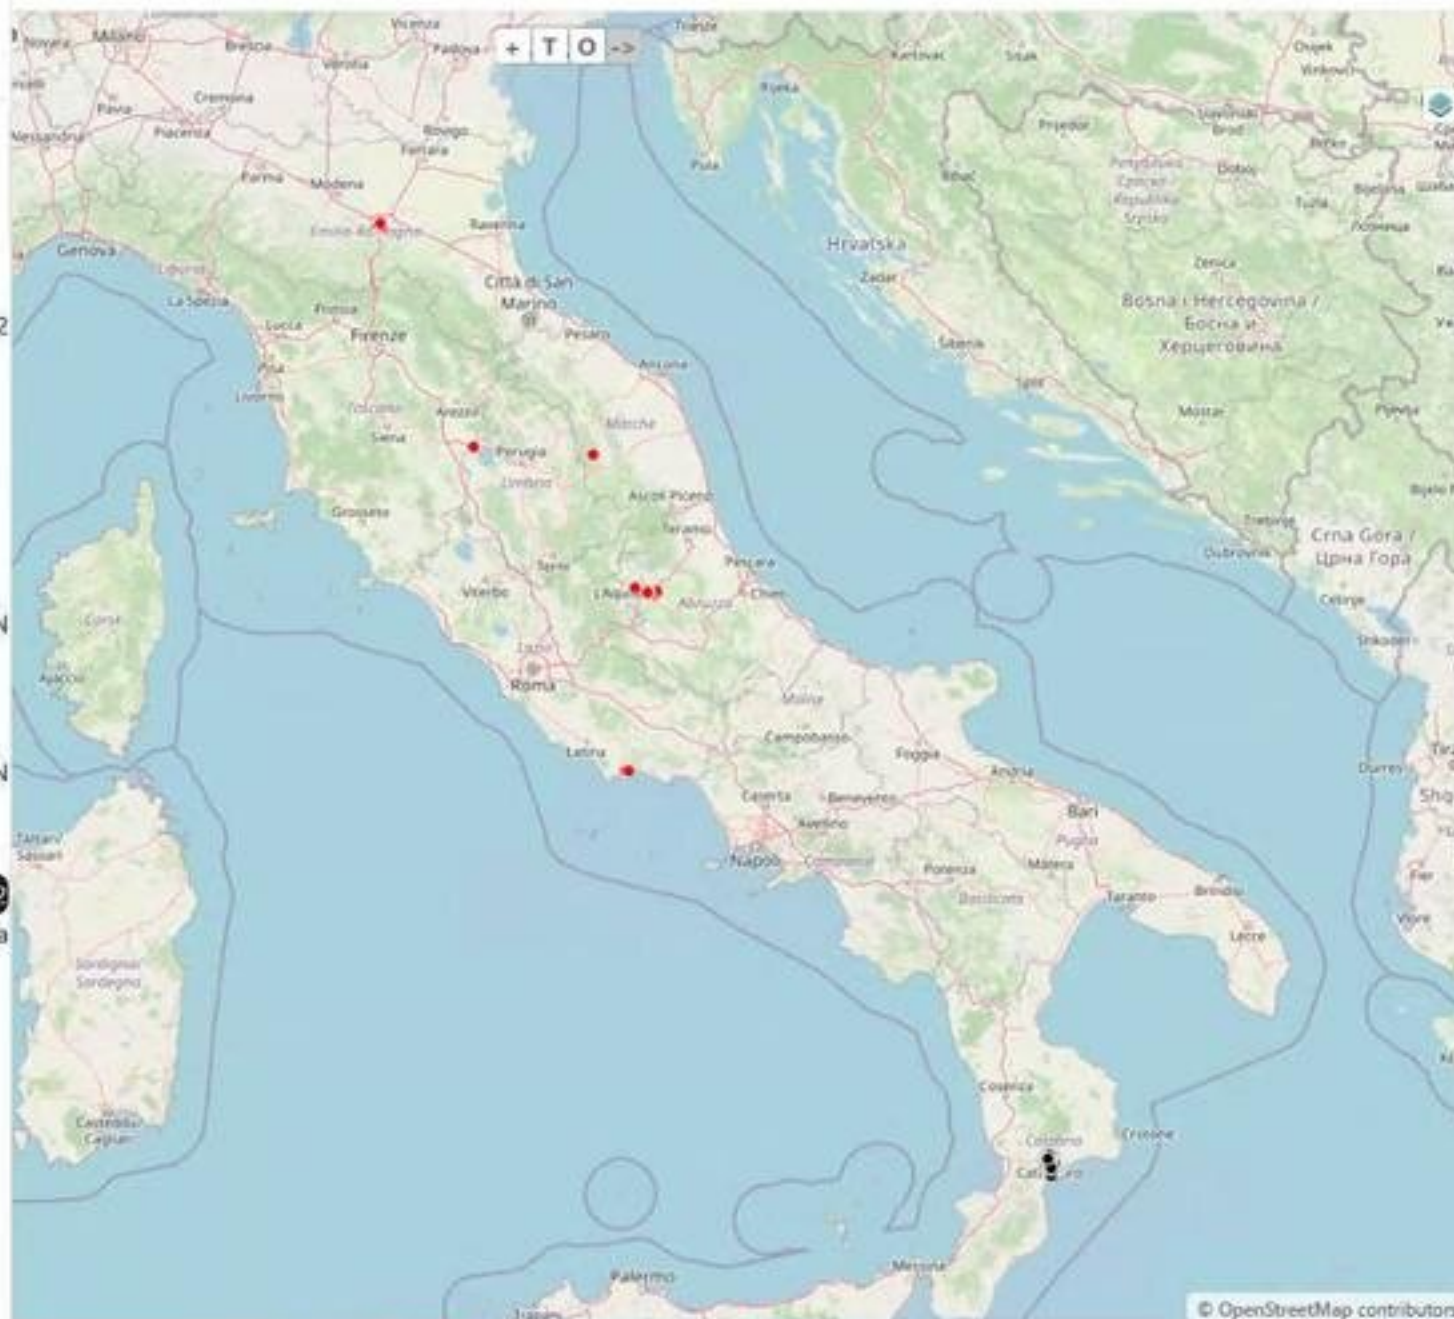

Cerca su mappa



Elements Console Sources Network

```
e-out-0 data-[state=open]:fade-in-0 fixed inset-0 z-50 bg-black/50" style="pointer-events: auto;" data-aria-hidden="true" aria-hidden="true" e"></div>
<div role="dialog" id="radix-r0" aria-describedby="radix-r2" aria-labelledby="radix-r1" data-state="open" data-slot="sheet-content" class="bg-background data-[state=open]:animate-in data-[state=closed]:animate-out fixed z-50 flex flex-col gap-4 shadow-lg transition ease-in-out data-[state=closed]:duration-300 data-[state=open]:duration-500 data-[state=closed]:slide-out-to-left data-[state=open]:slide-in-from-left inset-y-0 left-0 h-full border-r sm:max-w-sm w-80 p-8" tabindex="-1" style="pointer-events: auto;">
  <div data-slot="sheet-header" class="flex flex-col gap-1.5 p-4 border-r">
    <div dir="ltr" class="relative overflow-hidden h-48 p-4 border-b" style="position: relative; --radix-scroll-area-corner-width: 0px; --radix-scroll-area-corner-height: 0px;">
      <div class="flex-1 overflow-auto">
        <button type="button" class="ring-offset-background focus:ring-ring data-[state=open]:bg-secondary absolute top-4 right-4 rounded-xs opacity-70 transition-opacity hover:opacity-100 focus:ring-2 focus:ring-offset-2 focus:outline-hidden disabled:pointer-events-none">
          <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" class="lucide lucide-x size-4" aria-hidden="true">
            <span class="sr-only">Close</span>
          </svg>
        </button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Styles Computed Layout Event Listeners DOM Breakpoints Properties

Filter

element <div> f

Console AI assistance Search What's new Issues

top Filter Default levels 17 issues

20 hidden


- Menu selezionato: home SidebarComponent, jsx?i=1758795568827:720
- Menu selezionato: layers SidebarComponent, jsx?i=1758795920243:715
- Menu selezionato: directions SidebarComponent, jsx?i=1758795920243:715
- Menu selezionato: home SidebarComponent, jsx?i=1758795920243:715

Attiva Windows

Passa a Impostazioni per attivare Windows.



+ T O -

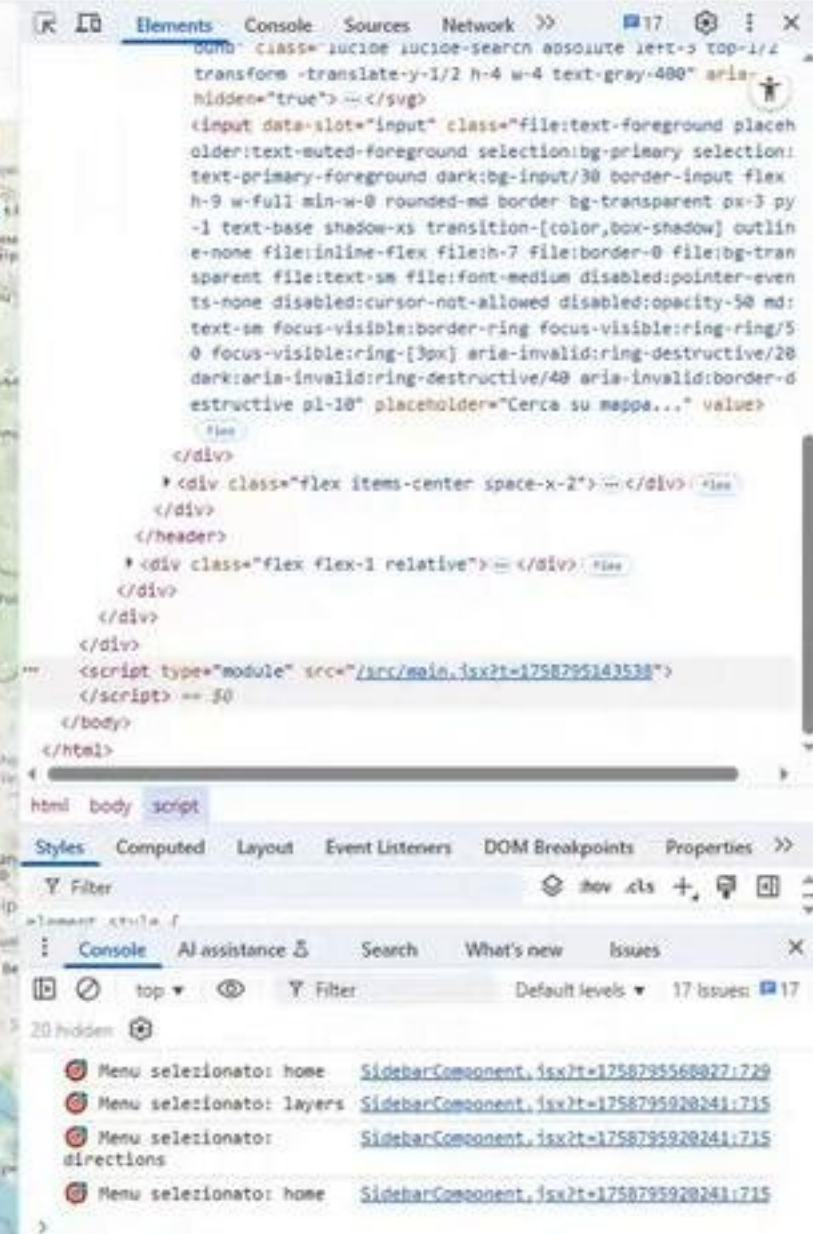



Windows taskbar showing search bar, taskbar icons (Internet Explorer, Edge, Chrome, File Explorer, OneDrive, Photos, Music, Settings, Task View), and system tray (date, time, volume, network, battery).



## Menu

Seleziona una voce dal menu

Dashboard Mappa

Vista principale

Livelli

Gestione layer mappa

Visualizza percorsi

Strumenti di navigazione

Disegna geometrie

Controlli visibilità

Impostazioni

div.p-4 222.13 x 68 app

Stato Sistema

Layer Attivi

Ultimo Aggiornamento 2 min fa

BS



Cerca su mappa



Elements Console Sources Network

```
e-out-0 data-[state=open]:fade-in-0 fixed inset-0 z-50 bg-black/50" style="pointer-events: auto;" data-aria-hidden="true" aria-hidden="true" e"></div>
<div role="dialog" id="radix-r0" aria-describedby="radix-r2" aria-labelledby="radix-r1" data-state="open" data-slot="sheet-content" class="bg-background data-[state=open]:animate-in data-[state=closed]:animate-out fixed z-50 flex flex-col gap-4 shadow-lg transition ease-in-out data-[state=closed]:duration-300 data-[state=open]:duration-500 data-[state=closed]:slide-out-to-left data-[state=open]:slide-in-from-left inset-y-0 left-0 h-full border-r sm:max-w-sm w-80 p-0" tabindex="1" style="pointer-events: auto;">
  <div data-slot="sheet-header" class="flex flex-col gap-1.5 p-4 border-r-b">
    <div dir="ltr" class="relative overflow-hidden h-48 p-4 border-b" style="position: relative; --radix-scroll-area-corner-width: 0px; --radix-scroll-area-corner-height: 0px;">
      <div class="flex-1 overflow-auto">
        <div class="p-4">
          <div class="space-y-4">
            <button type="button" class="ring-offset-background focus:ring-ring data-[state=open]:bg-secondary absolute top-4 right-4 rounded-xs opacity-70 transition-opacity hover:opacity-100 focus:ring-2 focus:ring-offset-2 focus:outline-hidden disabled:pointer-events-none">
              <span data-radix-focus-guard tabindex="0" style="outline: none; opacity: 0">
                et-y-0 left-0 h-full border-r sm:max-w-sm w-80 p-0 div.flex-1 overflow-auto div.p-4
```

div.flex-1 overflow-auto div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4

div.p-4



Menu  
svg: lucide: lucide-x-size-4 24 x 24

Seleziona una voce dal menu

Dashboard Mappa  
Vista principale

Livelli  
Gestione layer mappa

Visualizza percorsi  
Strumenti di navigazione

Disegna geometrie  
Controlli visibilità

Impostazioni  
Configurazione app

Stato Sistema  
Layer Attivi  
Ultimo Aggiornamento 2 min fa



```
aria-labelledby="radix-r1" data-state="open" data-slot="sheet-content" class="bg-background data-[state=open]:animate-in data-[state=closed]:animate-out fixed z-50 flex flex-col gap-4 shadow-lg transition ease-in-out data-[state=closed]:duration-300 data-[state=open]:duration-500 data-[state=closed]:slide-out-to-left data-[state=open]:slide-in-from-left inset-y-0 left-0 h-full border-r sm:max-w-sm w-80 p-0" tabindex="1" style="pointer-events: auto;">
  <div data-slot="sheet-header" class="flex flex-col gap-1.5 p-4 border-r-b">
    <div dir="ltr" class="relative overflow-hidden h-48 p-4 border-b" style="position: relative; --radix-scroll-area-corner-width: 0px; --radix-scroll-area-corner-height: 0px;">
      <div class="flex-1 overflow-auto">
        <div class="p-4">
          <div class="space-y-4">
            <button type="button" class="ring-offset-background focus:ring-ring data-[state=open]:bg-secondary absolute top-4 right-4 rounded-xs opacity-70 transition-opacity hover:opacity-100 focus:ring-2 focus:ring-offset-2 focus:outline-hidden disabled:pointer-events-none">
              <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" class="lucide lucide-x size-4" aria-hidden="true">
                <span class="sr-only">Close</span>
              </svg>
            </button>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
```

button:ring-offset-background:focus:ring-ring:data-[state=open]:bg-secondary:abs

Styles Computed Layout Event Listeners DOM Breakpoints Properties

Filter

Console AI assistance Search What's new Issues

22 hidden

- Menu selezionato: home SidebarComponent.jsx:1758795568027:720
- Menu selezionato: layers SidebarComponent.jsx:17587955920241:715
- Menu selezionato: directions SidebarComponent.jsx:17587955920241:715
- Menu selezionato: home SidebarComponent.jsx:17587955920241:715

Attiva Windows  
Passa a Impostazioni per attivare Windows.



GeoServer Layer x Progetto VEBS x React Bubble Backg x Scroll-area - shadri x barre scorrimento x barre scorrimento x Tables | React Boot x Lucide

localhost:5173

Progetto VeBS

Cerca su mappa

Menu Attivo: Visualizza percorsi



+ T O ->

Elements

Console

Sources

Network

17

html

body

script

Styles

Computed

Layout

Event Listeners

DOM Breakpoints

Properties

Filter

Filter

22 hidden

Menu selezionato: home SidebarComponent, jsx?t=1758795568827:729

Menu selezionato: layers SidebarComponent, jsx?t=1758795920241:715

Menu selezionato: directions SidebarComponent, jsx?t=1758795920241:715

Menu selezionato: home SidebarComponent, jsx?t=1758795920241:715

Menu selezionato: home SidebarComponent, jsx:417

Menu selezionato: layers SidebarComponent, jsx:417

Menu selezionato: directions SidebarComponent, jsx:417


Attiva Windows

Passa a impostazioni per attivare Windows.

Scrivi qui il testo da cercare.

12:38 25/09/2025



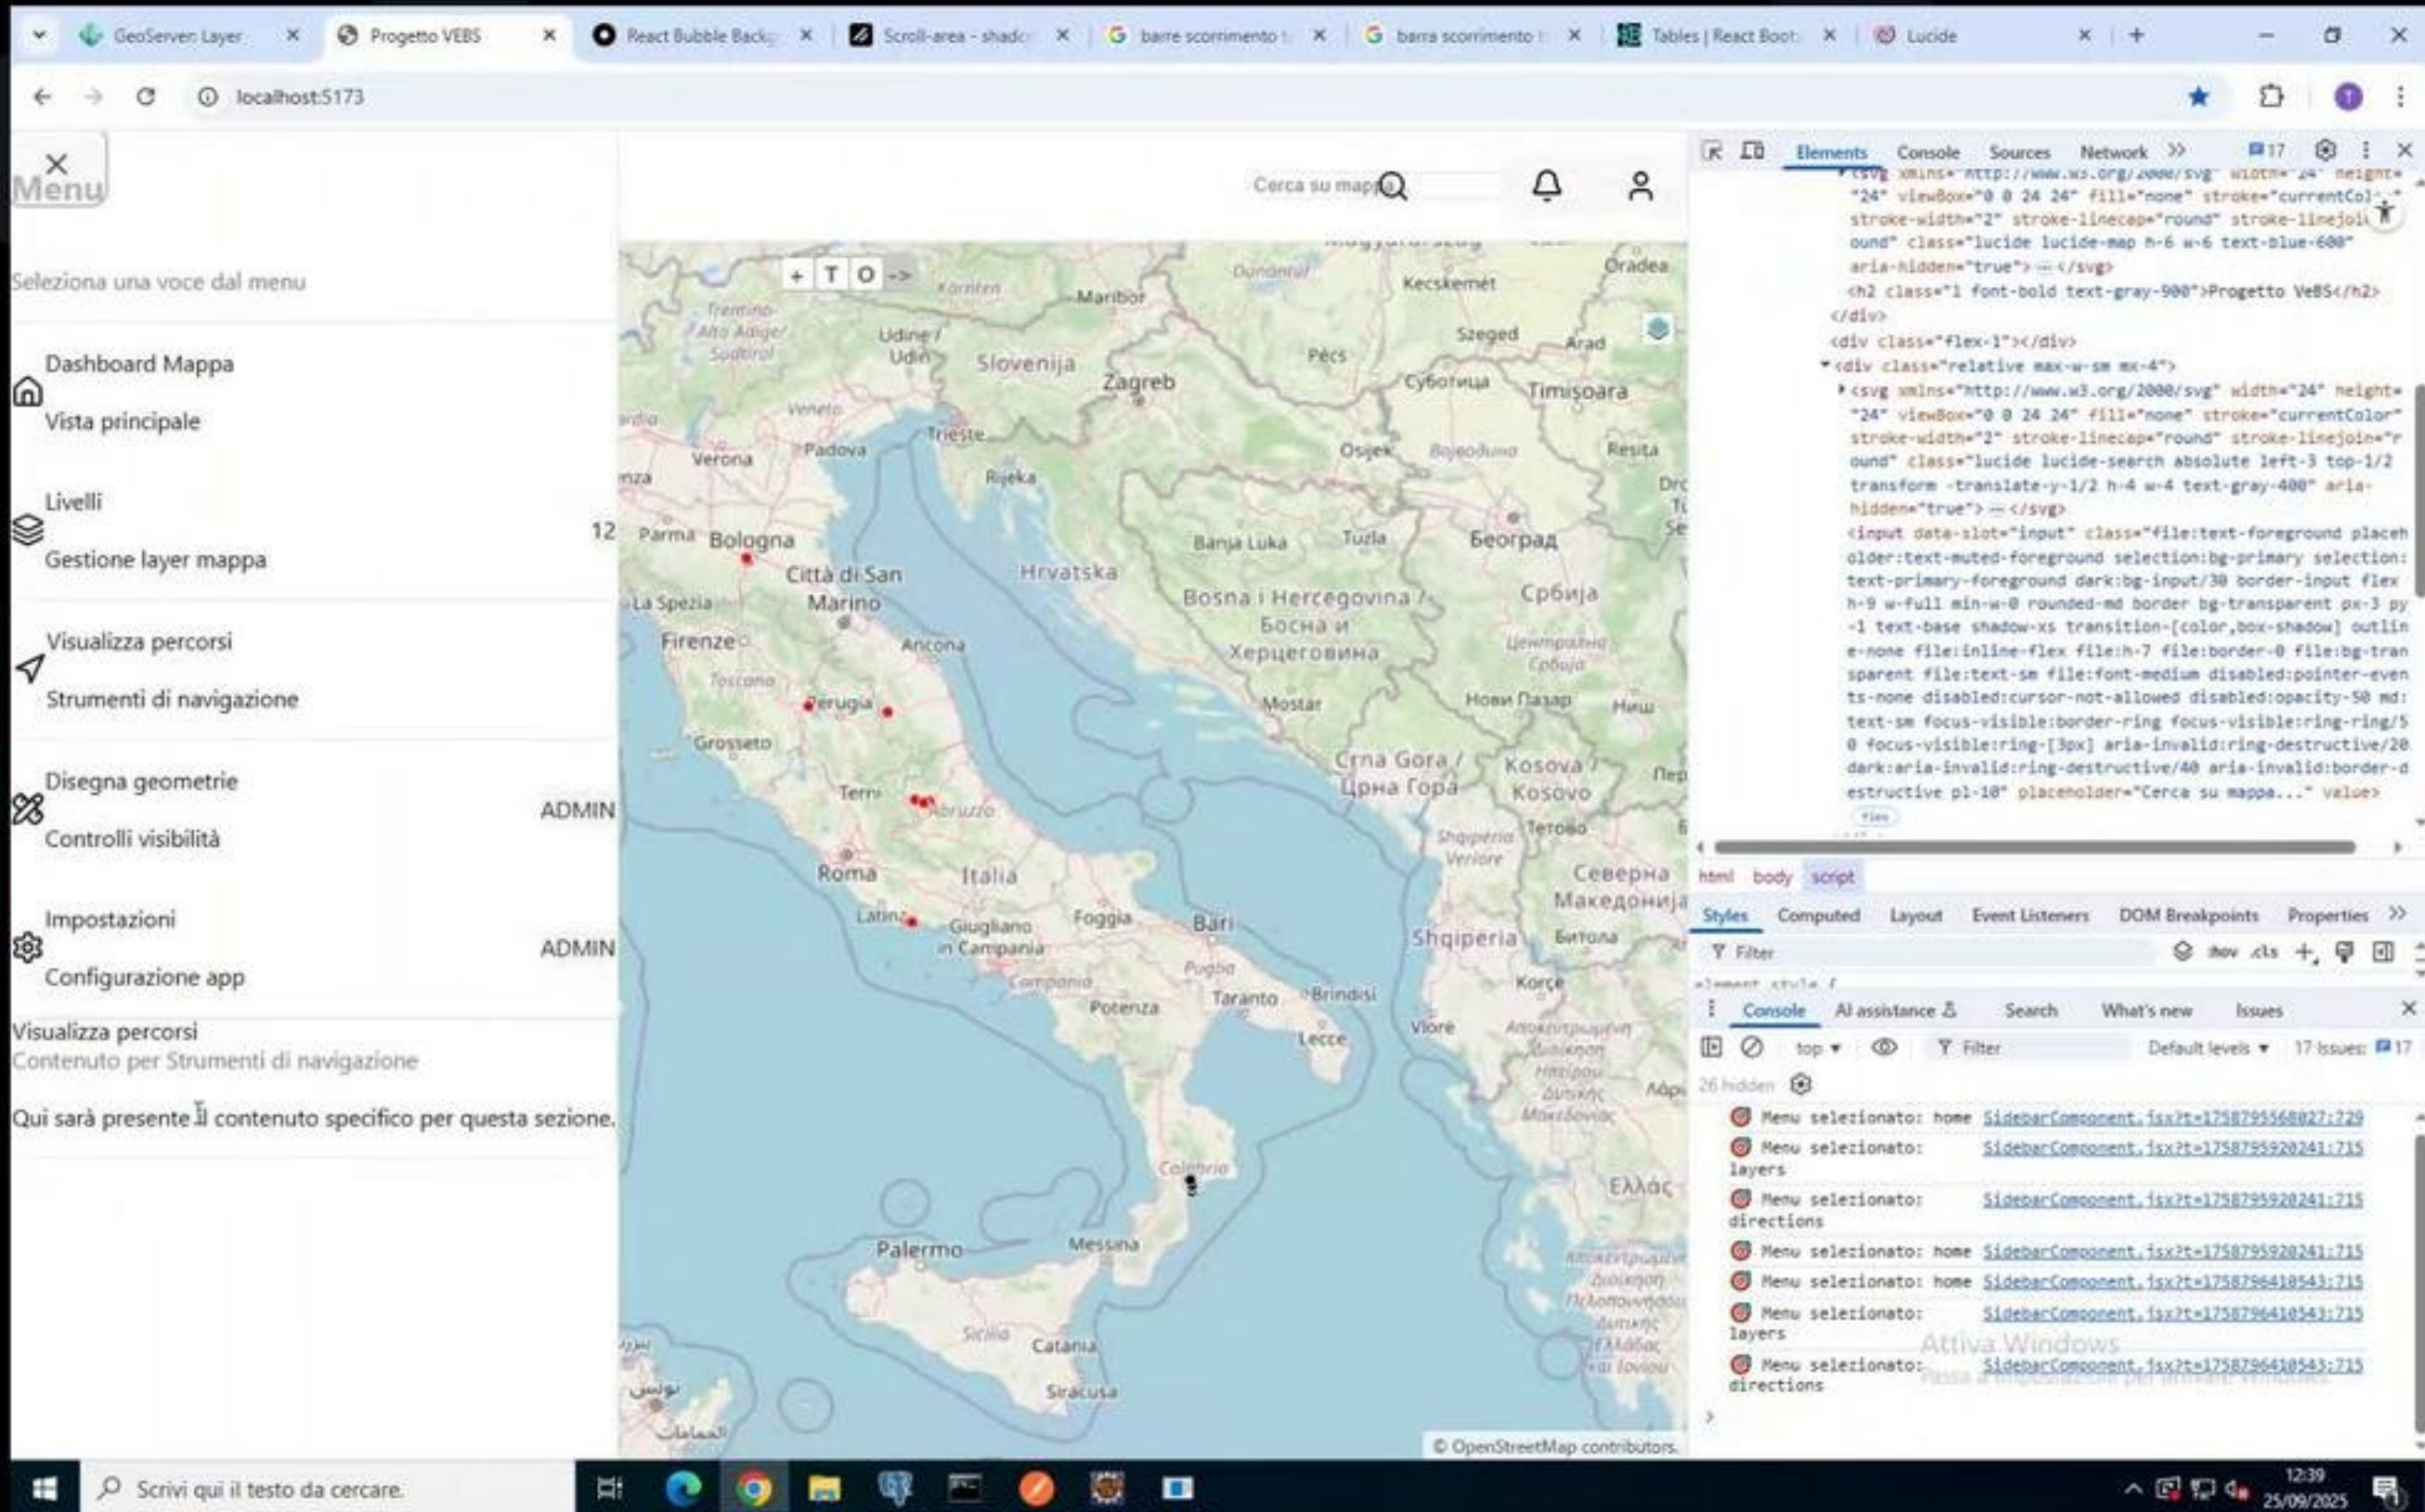





Accedi

### Microsoft rispetta la tua privacy

Microsoft e i suoi fornitori di terze parti utilizzano cookie e tecnologie simili per fornire, gestire e migliorare i servizi e gli annunci offerti. Se sei d'accordo, useremo questi dati per la personalizzazione degli annunci e le analisi associate.

Puoi selezionare "Accetta" per concedere il consenso a questi usi, "Rifiuta" per rifiutare questi usi o clicca su "Altre opzioni" in modo da poter controllare le opzioni. Puoi modificare la selezione in "Gestisci preferenze cookie" nel menu delle impostazioni. [Informativa sulla privacy](#)

Accetta

Rifiuta

Altre opzioni

È bello vederti. Che novità ci sono?

come |



Risposta rapida ▾



Crea un'immagine

Crea un elenco attività

Fai pratica con una lingua

Scrivi una prima bozza

Migliora la scrittura


Progetta un logo

Scrivi un copione

Copilot può commettere errori. L'utilizzo di Copilot implica l'accettazione delle [Condizioni per l'utilizzo](#).  
Visualizza l'[Informativa sulla privacy](#).

Attiva Windows  
Passa a Impostazioni per attivare Windows.





Accedi

### Microsoft rispetta la tua privacy

Microsoft e i suoi fornitori di terze parti utilizzano cookie e tecnologie simili per fornire, gestire e migliorare i servizi e gli annunci offerti. Se sei d'accordo, useremo questi dati per la personalizzazione degli annunci e le analisi associate.

Puoi selezionare "Accetta" per concedere il consenso a questi usi, "Rifiuta" per rifiutare questi usi o clicca su "Altre opzioni" in modo da poter controllare le opzioni. Puoi modificare la selezione in "Gestisci preferenze cookie" nel menu delle impostazioni. [Informativa sulla privacy](#)

Accetta

Rifiuta

Altre opzioni

## È bello vederti. Che novità ci sono?

come faccio a passare una funzione tra le classi react senza export



Risposta rapida



Crea un'immagine

Crea un elenco attività

Fai pratica con una lingua

Scrivi una prima bozza

Migliora la scrittura

Progetta un logo

Scrivi un copione

Copilot può commettere errori. L'utilizzo di Copilot implica l'accettazione delle [Condizioni per l'utilizzo](#).  
Visualizza l'[Informativa sulla privacy](#).

Attiva Windows

Passa a Impostazioni per attivare Windows.



Menu

Seleziona una voce dal menu

Dashboard Mappa

Vista principale

Visualizza accessibilità

Strumento di visualizzazione percorso

Modifica Dati

Disegna geometrie e aggiorna dati

Impostazioni


Configurazione app

Modifica Dati

Contenuto per Disegna geometrie e aggiorna dati

Qui sarà presente il contenuto specifico per questa sezione.

Cerca su mappa

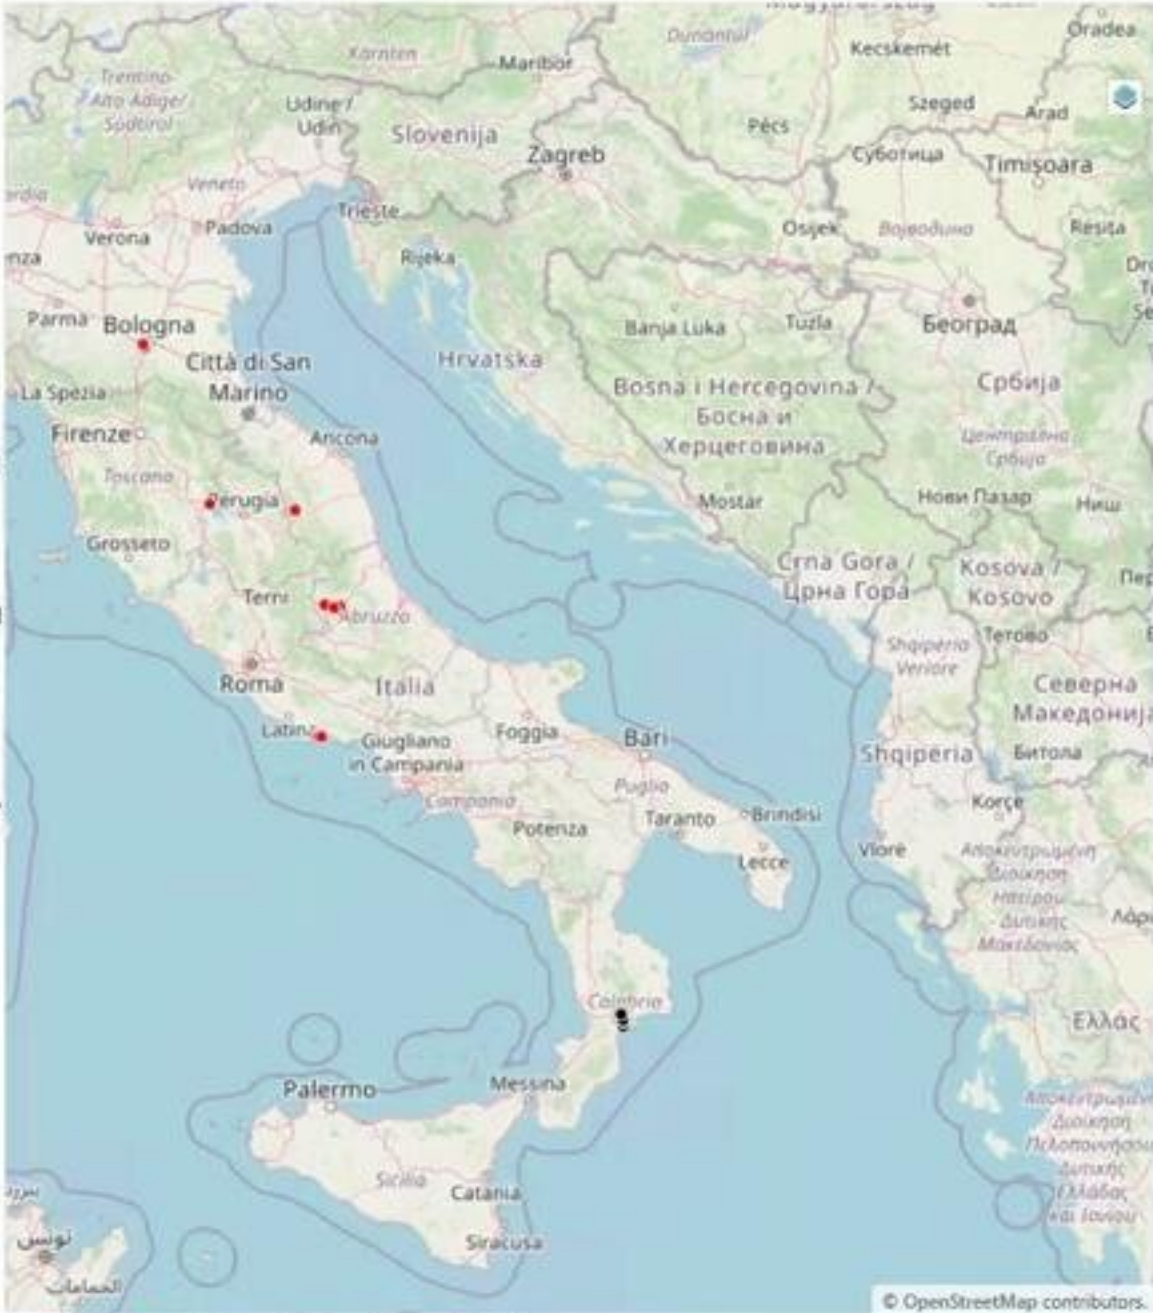

© OpenStreetMap contributors.

Elements

Console

Sources

Network

Page

draw\_feature.js

SidebarComponent.jsx

392

addToolBar();

onMenuItemClick

4 matches

Line 392, Column 7 (From SidebarComponent.jsx:1758804812741)

Scope

Watch

Console

AI assistance

Search

What's new

Issues

17 issues

6 hidden

See <https://react.dev/link/invalid-hook-call> for tips about how to debug and fix this problem.

at Object.throwInvalidHookError (react-dom-client.development.js:5464:13)

at exports.useContext (react.development.js:1168:25)

at addToolBar (draw\_feature.js:77:48)

at onClick (SidebarComponent.jsx:392:2)

at onClick (SidebarComponent.jsx:168:22)

at executeDispatch (react-dom-client.development.js:16368:9)

at runWithFiberInDEV (react-dom-client.development.js:1519:30)

at processDispatchQueue (react-dom-client.development.js:16418:30)

at react-dom-client.development.js:17816:9

at batchedUpdates\$1 (react-dom-client.development.js:3282:40)

Scrivi qui il testo da cercare.



14:53  
25/09/2025



Browser tabs: GeoServ, Progetto, React B, Scroll-a, barre sci, barre sci, Tables, Lucide, compor, memo, forward, Nuova...

Address bar: localhost:5173

Menu


Seleziona una voce dal menu

- Dashboard Mappa
- Vista principale
- Visualizza accessibilità
- Strumento di visualizzazione percorso
- Modifica Dati
- Disegna geometrie e aggiorna dati
- Impostazioni
- Configurazione app
- Modifica Dati
- Contenuto per Disegna geometrie e aggiorna dati
- Qui sarà presente il contenuto specifico per questa sezione.

ADMIN

ADMIN

Cerca su mappa

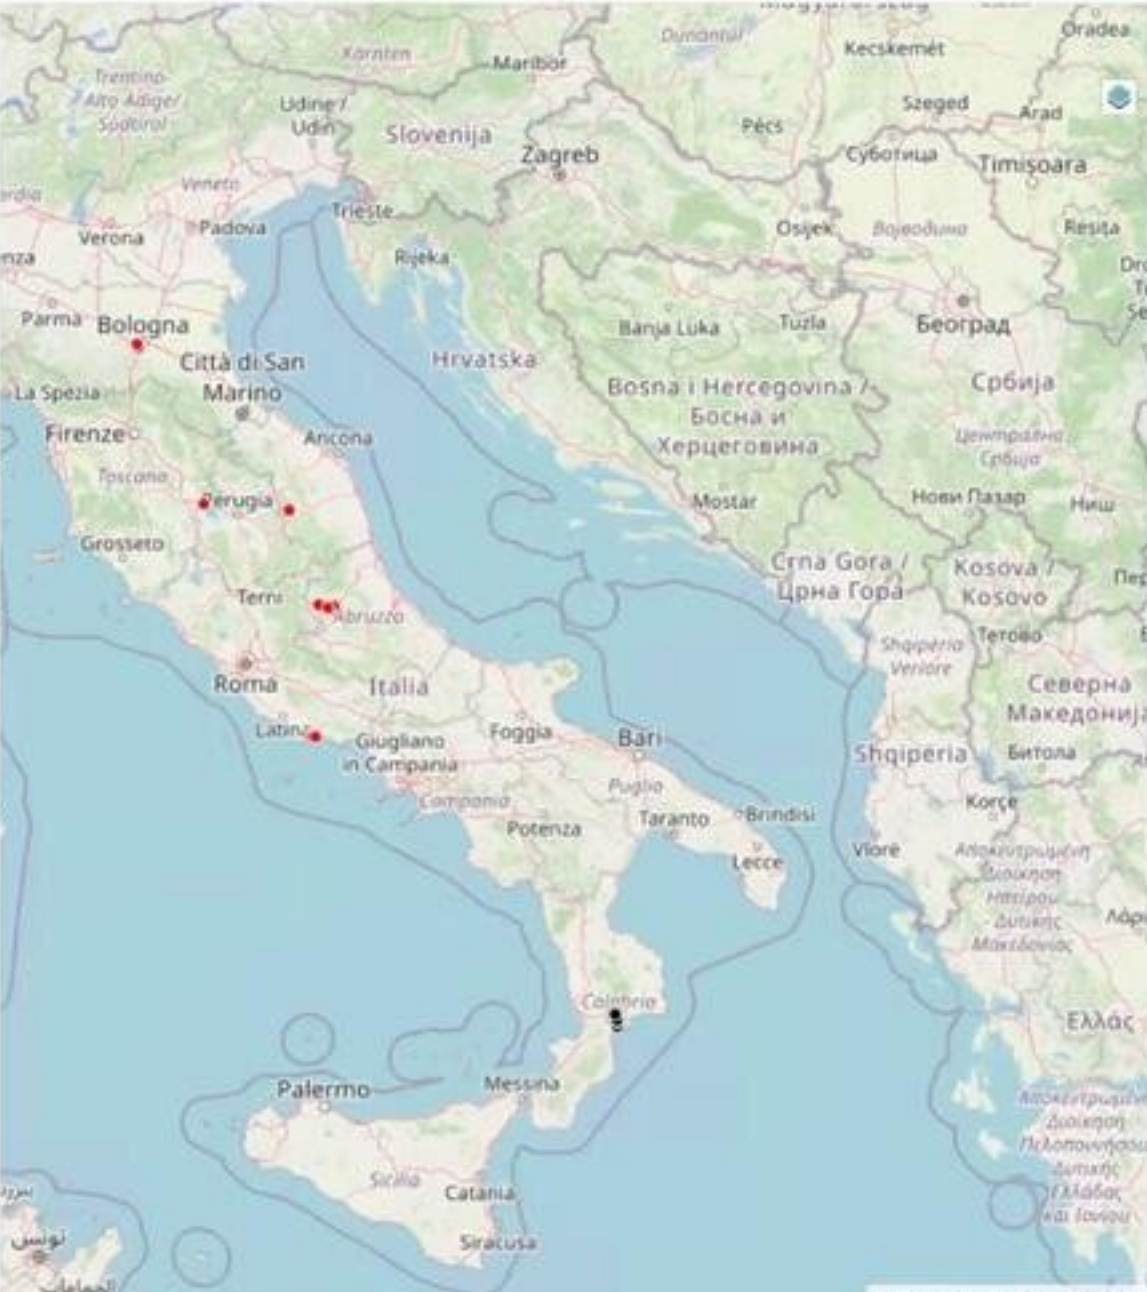

Uncaught Error: Invalid hook call. Hooks can only be called inside of the body of a function component. This could happen for one of the following reasons:

1. You might have mismatching versions of React and the renderer (such as React DOM)
2. You might be breaking the Rules of Hooks
3. You might have more than one copy of React in the same app

See <https://react.dev/link/invalid-hook-call> for tips about how to debug and fix this problem.

```
at Object.throwInvalidHookError (react-dom-client.development.js:5468:13)
at exports.useContext (react.development.js:1168:25)
at addToolbar (draw-feature.js:77:48)
at onClick (SidebarComponent.jsx:392:7)
at onClick (SidebarComponent.jsx:168:22)
at executeDispatch (react-dom-client.development.js:18268:9)
at runWithFiberInDEV (react-dom-client.development.js:1519:39)
at processDispatchQueue (react-dom-client.development.js:16418:19)
at react-dom-client.development.js:17916:9
at batchedUpdates$1 (react-dom-client.development.js:3262:49)
```

Attiva Windows

Passa a Impostazioni per attivare Windows.

Windows taskbar: Scrivi qui il testo da cercare. Icons: File Explorer, Chrome, Edge, Task View, Settings, Store, Search, What's new, Issues. Date: 14:54 25/09/2025.





Accedi

### • Jotai / Recoil: reattivi e modulari

Esempio con Zustand:

```
Jsx ^ Copia
// store.js
import { create } from "zustand";

export const useStore = create((set) => ({
  valore: "ciao",
  setValore: (v) => set({ valore: v }),
}));
```

```
Jsx ^ Copia
// Componente.js
import { useStore } from "../store";

function Componente() {
  const valore = useStore((state) => state.valore);
  const setValore = useStore((state) => state.setValore);

  return <button onClick={() => setValore("nuovo valore")}>{valore}</button>
}
```

### ⛔ Cosa non puoi fare

```
Jsx ^ Copia
```


necessito di condividere le

Risposta rapida



Attiva Windows  
Passa a impostazioni per attivare Windows.





Accedi

```
}  
  
render() {  
  return (  
    <MioContext.Consumer>  
      {( { valore }) => (  
        <button onClick={() => this.metodoProcedurale(valore)}>  
          Usa context  
        </button>  
      )}  
    </MioContext.Consumer>  
  );  
}
```

## ⊘ Quando non puoi usare il Context

Se la tua classe **non è un componente React** (cioè non estende `React.Component`), allora **non puoi usare direttamente il Context** dentro di essa. In quel caso, hai due opzioni:

### 🔄 Passare il valore del context come parametro

```
Jsx  
class Utility {  
  static procedura(valoreContext) {  
    console.log("Valore:", valoreContext);  
  }  
}
```

Invia messaggio a Copilot



Risposta rapida



Attiva Windows  
Passa a Impostazioni per attivare Windows.





Accedi

## ✓ Quando è possibile usare il Context in una classe

Se la tua classe è un **componente React** (cioè estende `React.Component` o `React.PureComponent`), allora puoi accedere al Context in due modi:

### 1. Con `static contextType`

```
Jsx ^ Copia

import React from "react";
import { MioContext } from "../MioContext";

class MioComponente extends React.Component {
  static contextType = MioContext;

  metodoProcedurale() {
    console.log("Valore dal context:", this.context.valore);
  }

  render() {
    return <button onClick={() => this.metodoProcedurale()}>Usa context</but
  }
}
```

◆ Anche se `metodoProcedurale` non è una funzione React, può accedere al context tramite `this.context`.



altri modi per passare variabili di stato a



Risposta rapida



Attiva Windows  
Passa a impostazioni per attivare Windows.





## 2. Passare il metodo come prop

Se la classe esterna non è un componente React, puoi **passare il metodo** come prop o parametro:

```
Jsx ^ Copia

class Utility {
  static eseguiIncremento(callback) {
    callback(); // chiama la funzione ricevuta
  }
}

// Dentro React
class MioComponente extends React.Component {
  incrementa() {
    console.log("Incrementa da Utility");
  }

  render() {
    return (
      <button onClick={() => Utility.eseguiIncremento(() => this.incrementa())} >
        Chiama da Utility
      </button>
    );
  }
}
```

## 3. Usare un gestore centrale (es. context, store,

Invia messaggio a Copilot




Risposta rapida



Attiva Windows  
Passa a impostazioni per attivare Windows.





## 1. Usare un `ref` se la classe è un componente figlio

Se la classe che contiene la funzione è un **componente figlio**, puoi usare un `ref` per accedere ai suoi metodi pubblici:

### ✓ Esempio

```
Jsx ^ Copia

// Componente figlio
class Figlio extends React.Component {
  saluta() {
    console.log("Ciao dal figlio!");
  }

  render() {
    return <div>Io sono il figlio</div>;
  }
}
```

```
Jsx ^ Copia

// Componente genitore
class Genitore extends React.Component {
  constructor(props) {
    super(props);
    this.refFiglio = React.createRef();
  }

  salutaFiglio = () => {
    this.refFiglio.saluta();
  }
}
```

Invia messaggio a Copilot

Risposta rapida ▾



Attiva Windows  
Passa a impostazioni per attivare Windows.





Accedi

accedere ai suoi metodi pubblici:

### ✓ Esempio

Jsx ^

Copia

```
// Componente figlio
class Figlio extends React.Component {
  saluta() {
    console.log("Ciao dal figlio!");
  }

  render() {
    return <div>Io sono il figlio</div>;
  }
}
```

Jsx ^

Copia

```
// Componente genitore
class Genitore extends React.Component {
  constructor(props) {
    super(props);
    this.refFiglio = React.createRef();
  }

  chiamaSaluta = () => {
    this.refFiglio.current.saluta(); // ✓ chiama il metodo del figlio
  };

  render() {
    // ...
  }
}
```

Invia messaggio a Copilot



Risposta rapida



Attiva Windows  
Passa a impostazioni per attivare Windows.



Jsx ^ Copia

```
// Componente figlio
class Figlio extends React.Component {
  saluta() {
    console.log("Ciao dal figlio!");
  }

  render() {
    return <div>Io sono il figlio</div>;
  }
}
```

Jsx ^ Copia


```
// Componente genitore
class Genitore extends React.Component {
  constructor(props) {
    super(props);
    this.refFiglio = React.createRef();
  }

  chiamaSaluta = () => {
    this.refFiglio.current.saluta(); // ✅ chiama il metodo del figlio
  };

  render() {
    return (
      <div>
        <Figlio ref={this.refFiglio} />
        <button onClick={this.chiamaSaluta}>Chiama saluta()</button>
      </div>
    );
  }
}
```


Invia messaggio a Copilot

Risposta rapida



Attiva Windows  
Passa a impostazioni per attivare Windows.



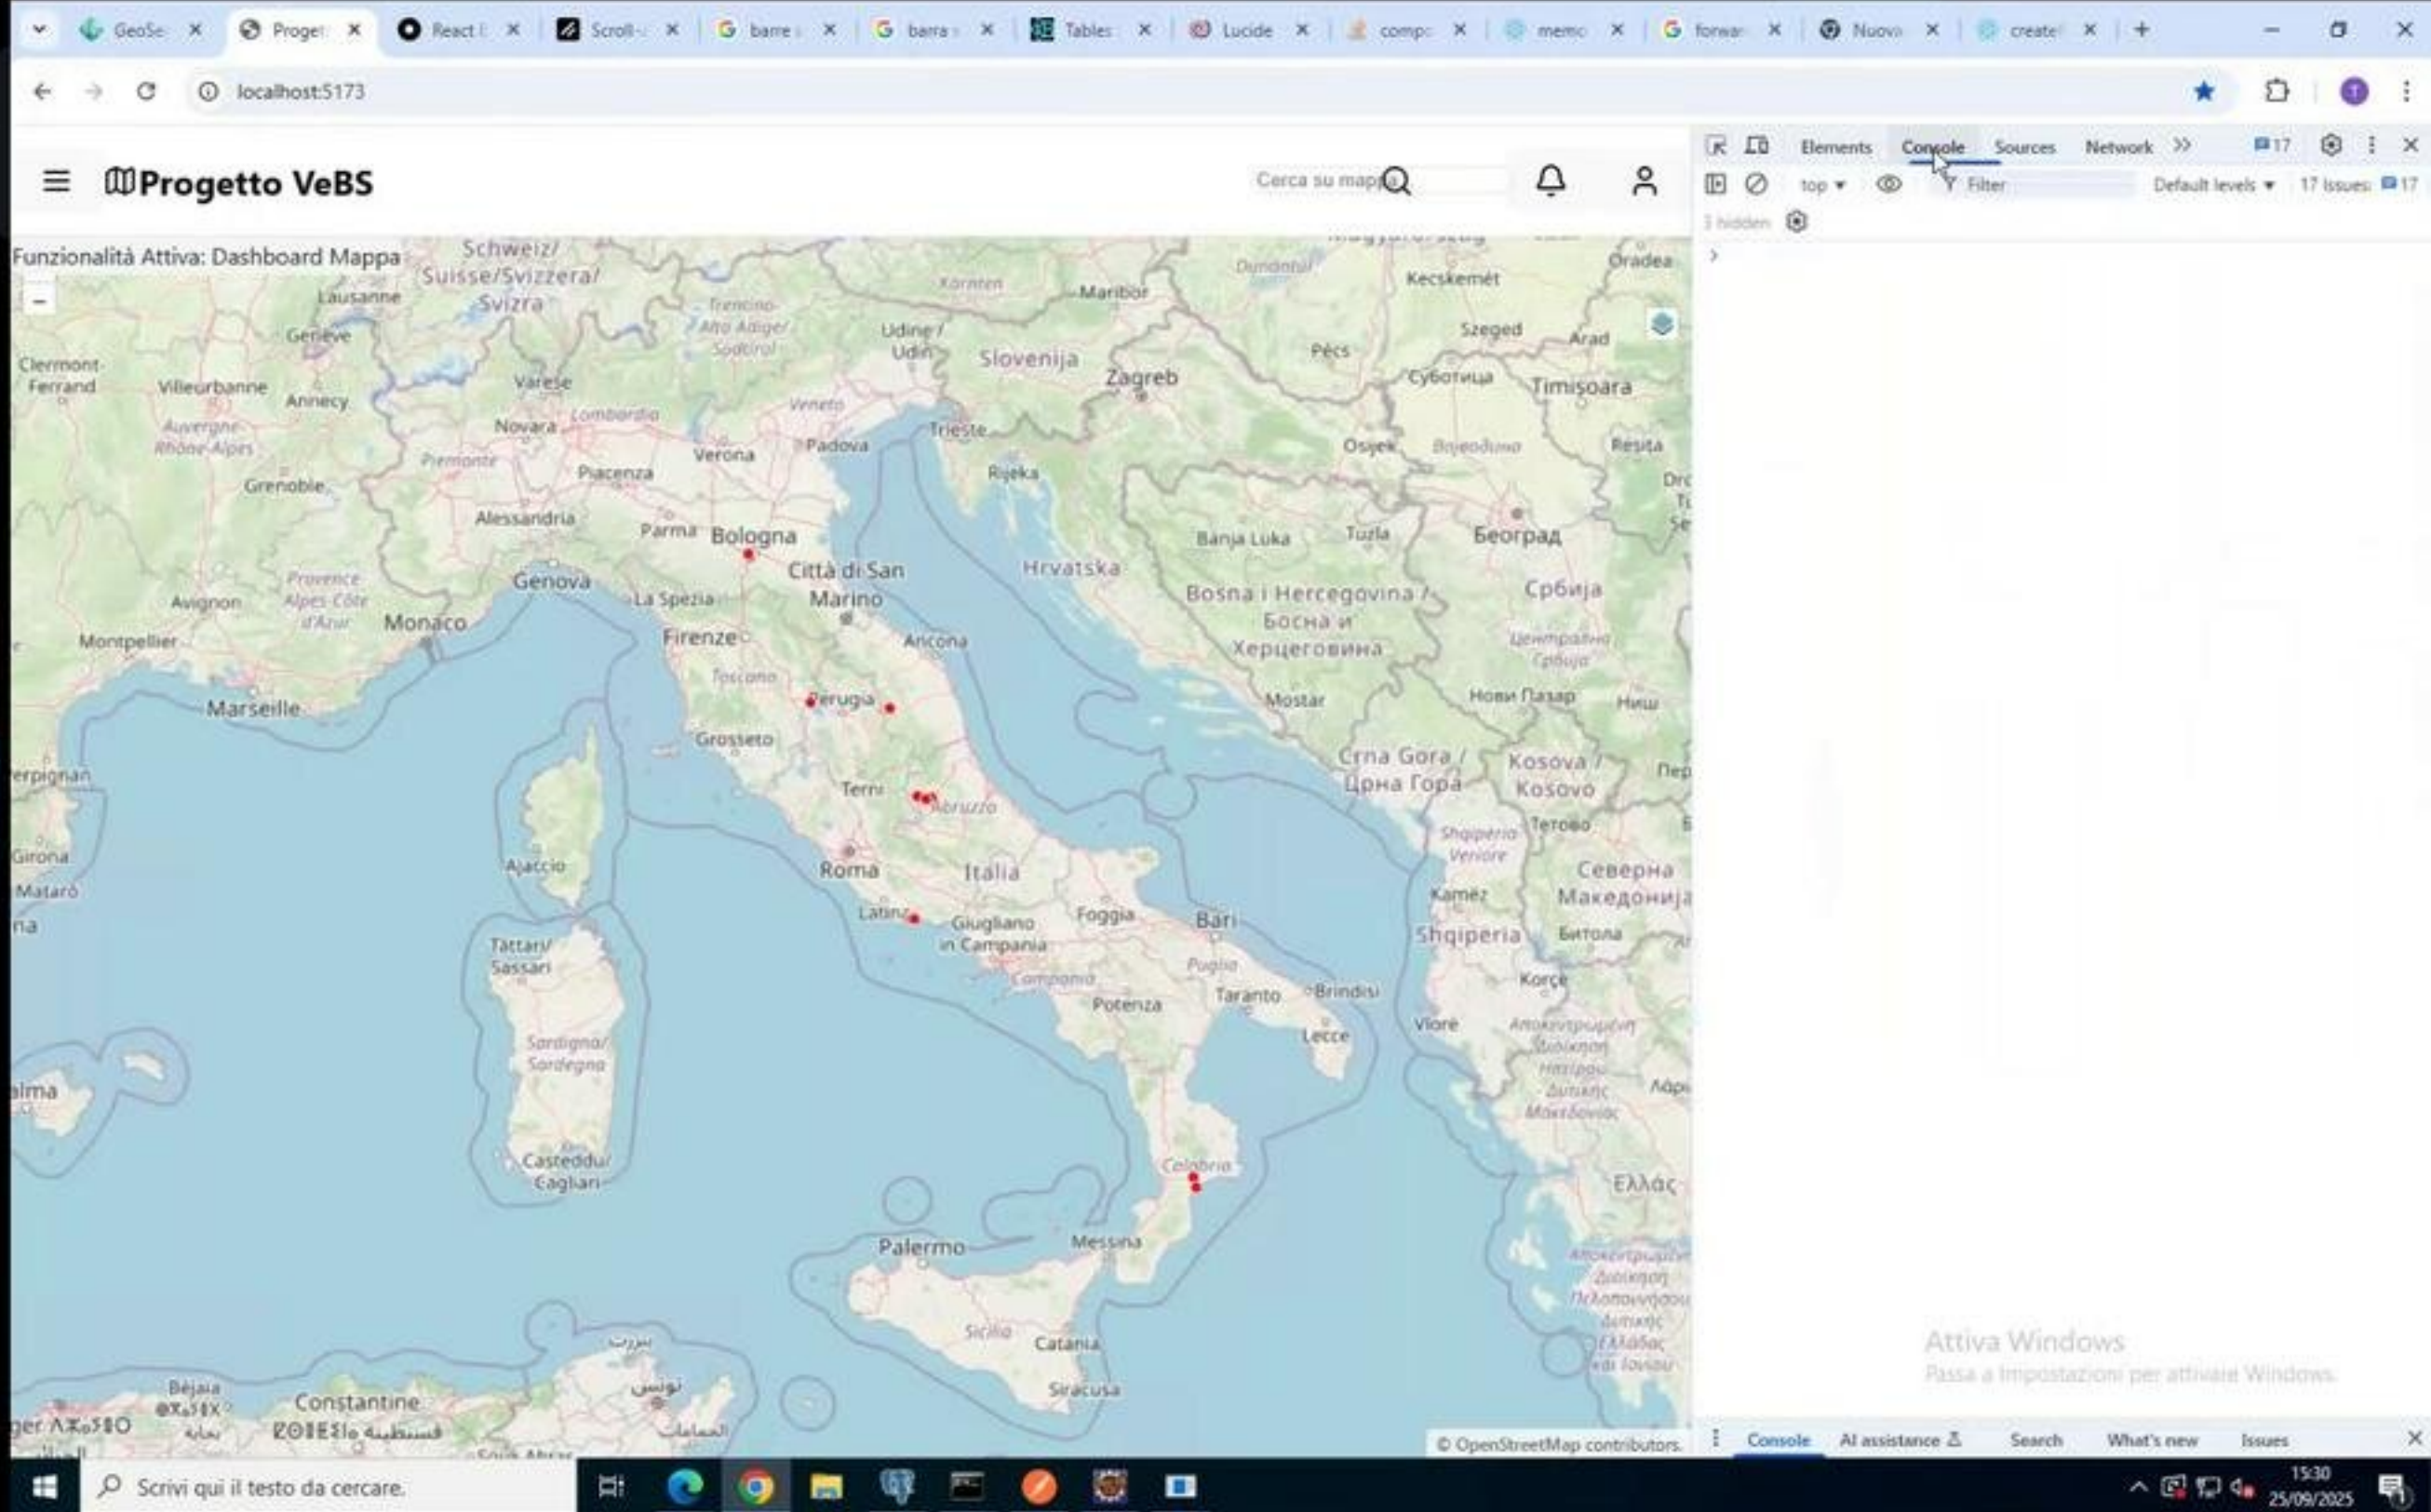



GeoSe - X Proget - X React - X Scroll - X barre - X barre - X Tables - X Lucide - X compo - X memo - X forwa - X Nuovi - X create - X

localhost:5173

### Menu

Seleziona una voce dal menu

- Dashboard Mappa
- Vista principale
- Visualizza accessibilità
- Strumento di visualizzazione percorso
- Modifica Dati
- Disegna geometrie e aggiorna dati
- Impostazioni
- Configurazione app

ADMIN


ADMIN

Modifica Dati

Contenuto per Disegna geometrie e aggiorna dati

Qui sarà presente il contenuto specifico per questa sezione.

Cerca su mappa

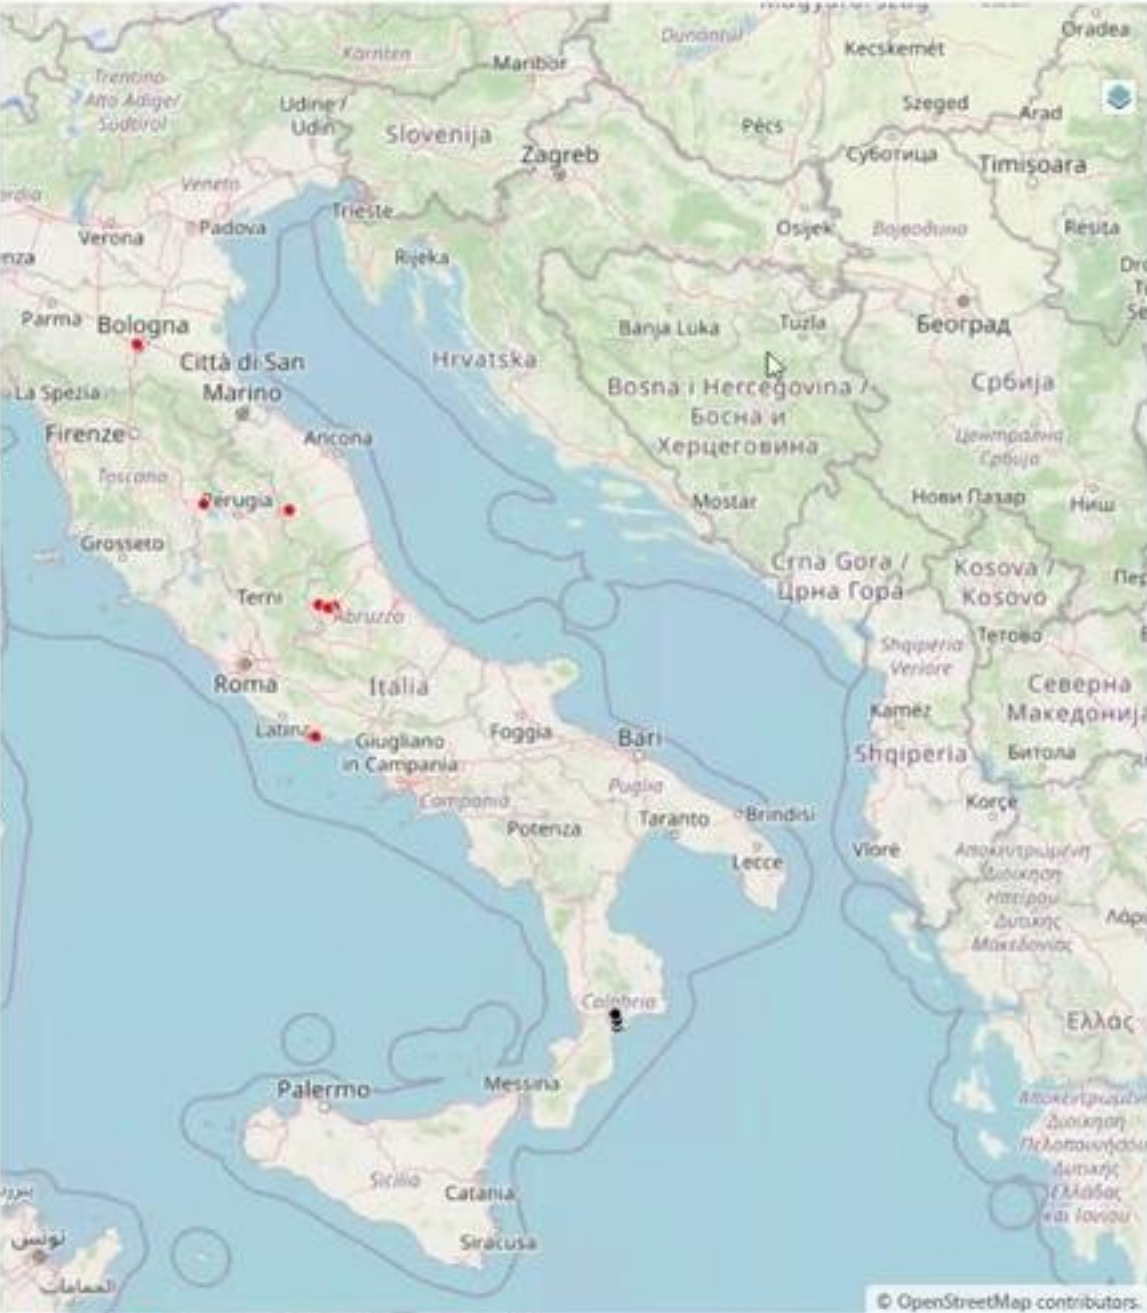

© OpenStreetMap contributors.

Elements Console Sources Network >> 1 17

Page >> SidebarComponent.jsx X >>

```
386 </SheetDescription>
387 </SheetHeader>
388
389 <ScrollArea className="h-48 p-4 border-t
390 <div className="space-y-2">
391   {menuItems.map((item) => {
392     <MenuItem
393       key={item.id}
394       item={item}
395       isActive={activeMenuItem === it
396       onClick={() => {
397         onMenuItemClick(id);
398         if(id === "edit"){
399           this.DrawFeature.current.D
400         }else if(id === "directions")
401       }
402     }
403   })}
404 </div>
405 </ScrollArea>
406
407 <div className="flex-1 overflow-auto">
408   <SidebarContent activeMenuItem={active
409
410
```

onMenuItemClick 4 matches

Line 399, Column 20 (From SidebarComponent.jsx:175880702747)

Scope Watch

Console AI assistance Search What's new Issues

7 hidden

properties of undefined (reading 'DrawFeature')

- at onClick (SidebarComponent.jsx:399:12)
- at onClick (SidebarComponent.jsx:175:22)
- at executeDispatch (react-dom-client.development.js:16368:9)
- at runWithFiberInDEV (react-dom-client.development.js:1519:30)
- at processDispatchQueue (react-dom-client.development.js:16418:19)
- at react-dom-client.development.js:17916:9
- at batchedUpdates\$1 (react-dom-client.development.js:3262:40)
- at dispatchEventForPluginEventSystem (react-dom-client.development.js:16572:7)
- at dispatchEvent (react-dom-client.development.js:20658:11)
- at dispatchDiscreteEvent (react-dom-client.development.js:20626:11) per attivare Windows.





Accedi

useRef()

Solo in funzioni React

Si (rimane stabile)

### ✓ Esempio corretto in funzione componente

```
Jsx Copia

import React, { useRef } from "react";

function MioComponente() {
  const mioRef = useRef(null);

  const focusInput = () => {
    mioRef.current.focus();
  };

  return (
    <div>
      <input ref={mioRef} type="text" />
      <button onClick={focusInput}>Focus</button>
    </div>
  );
}
```

◆ `useRef()` crea un riferimento che **rimane lo stesso** tra i render e può essere usato per accedere a elementi DOM o istanze di componenti.

### ✗ Esempio da evitare in funzione componente

Invia messaggio a Copilot





Risposta rapida



Attiva Windows  
Passa a Impostazioni per attivare Windows.





posso utilizzare lo useRef per passarmi le funzioni?

Sì, puoi usare `useRef` per **passarti funzioni** tra componenti o per **conservare una funzione** che non cambia tra i render. È una tecnica molto utile quando vuoi evitare che una funzione venga ricreata ad ogni render, oppure quando vuoi che un componente figlio possa **chiamare una funzione definita nel genitore** senza usare props.

Vediamo come funziona 🖱️

### ✅ Esempio: salvare una funzione in `useRef`

```
Jsx ^ Copia

import { useRef, useEffect } from "react";

function Componente() {
  const funzioneRef = useRef(() => {
    console.log("Funzione iniziale");
  });

  useEffect(() => {
    funzioneRef.current = () => {
      console.log("Funzione aggiornata");
    };
  }, []);
}
```

Invia messaggio a Copilot



Risposta rapida ▾



Attiva Windows  
Passa a Impostazioni per attivare Windows.



```
Jsx ^ Copia

import { useRef, useEffect } from "react";

function Componente() {
  const funzioneRef = useRef(() => {
    console.log("Funzione iniziale");
  });

  useEffect(() => {
    funzioneRef.current = () => {
      console.log("Funzione aggiornata");
    };
  }, []);

  return (
    <button onClick={() => funzioneRef.current()}>
      Chiama funzione da ref
    </button>
  );
}
```

◆ Qui `funzioneRef.current` contiene una funzione che puoi aggiornare e chiamare quando vuoi, **senza causare re-render**.

### Esempio: passare una funzione a un componente figlio via `ref`

```
Jsx ^ Copia
```

Invia messaggio a Copilot



Risposta rapida



Attiva Windows  
Passa a Impostazioni per attivare Windows.